


Lampy zespolone tylne

Multifunctional rear lamps



Lampdemia Edition to uproszczenia oświetlenia samochodowego /
Lampdemia Edition is a simplifying automotive lighting **W225 & W226 & W227 & W228**

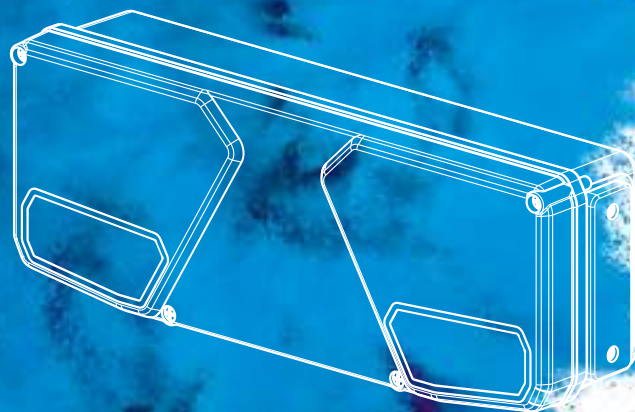


135 serii lamp/lamp series
1392 lampy/lamps

WE549P, WE549L  strona/page 1	WE549P, WE549L  2	WO-72U  3	WO9L, WO9P  4	W16L, W16P  5
W18U  6	W19L, W19P  7	WO9dL, WO9dP  8	W21L, W21P  9	W26L, W26P  11
W30  13	W29L, W29P  14	W29.1, W29.1P, W29.1L  15	W39L, W39P  16	W40L, W40P  17
W42  18	W41  19	W19D  20	W39zL, W39zP  21	W39DzL, W39DzP  22

Lampy zespolone tylne


Multifunctional rear lamps



W4OzL, W4OzP  23	W4OdzL, W4OdzP  24	W59D  25	W19D  26	W59D  27
W66L, W66P  28	W67L, W67P  29	W68L, W68P  30	W69L  31	W69P  32
W69L+W48  33	W69P+W48  34	W69L+W44  35	W69P+W44  36	W39L+W48  37
W39P+W48  38	W39L+W49  39	W39P+W49  40	W4OL+W48  41	W4OP+W48  42
W4OL+W49  43	W4OP+W49  44	W39zL+W48 W39zP+W48  45	W39zL+W49 W39zP+W49  46	W4OzL+W48 W4OzP+W48  47
W4OzL+W49 W4OzP+W49  48	W39dzL+W48 W39dzP+W48  49	W39dzL+W49 W39dzP+W49  50	W4OdzL+W48 W4OdzP+W48  51	W4OdzL+W49 W4OdzP+W49  52
W7OL, W7OP  53	W7OL, W7OP klosz lampy lens  54	W7ODL, W7ODP  55	W7ODzL, W7ODzP  56	W73  57

Lampy zespolone tylne


Multifunctional rear lamps



W18UD  58	W18UDz  59	WE549dL, WE549dP  60	WE549dzL, WE548dzP  61	WE551dL, WE551dP  62
WE551dzL, WE551dzP  63	WO72ud, WO72udz  64	W73ARF  65	W26dzL, W26dzP  66	W91  68
W92  69	W93  70	W94  71	W95  72	W98  73
W101  74	W91  75	W92  76	W93  77	W94  78
W95  79	W70dzL, W70dzP  80	W111  81	W114  82	W69L  83
W69P  84	W69L+W48  85	W69P+W48  86	W69L+W44  87	W69P+W44  88
W125  89	W125  89	W125, W124 klosz lampy / lens  89	W125d  92	W124d  92

Lampy zespolone tylne


Multifunctional rear lamps



W125d, W124d klosz lampy / lens  92	W125d, W124d moduł diodowy LED / LED module  94	W125dz  95	W124dz  95	W125dz, W124dz klosz lampy / lens  95
W125de  98	W124de  98	W125de, W124de klosz lampy / lens  98	W125de, W124de moduł diodowy LED / LED module  100	W125dn  101
W124dn  101	W125dn, W124dn klosz lampy / lens  101	W125dn, W124dn moduł diodowy LED / LED module  103	W131  106	W132  107
W137  108	W138  108	W137, W138 klosz lampy / lens  108	W137d  110	W138d  110
W137d, W138d klosz lampy / lens  110	W137dz  113	W138dz  113	W137dz, W138dz klosz lampy / lens  113	W137 moduł diodowy LED / LED module  115
W138 moduł diodowy LED / LED module  116	W145  119	W146  120	W147  121	W150  122
W150DD  123	W153  127	W153DD  127	W154  128	W155  129

Lampy zespolone tylne

Multifunctional rear lamps



W170  130	W170DD  130	W170, W170DD klosz lampy / lens  130	W171  132	W171DD  132
W171, W171DD klosz lampy / lens  132	W179  141	W184  142	W184DD  143	W185  145
W185DD  146	W187 W187DD  149	W191DD W192 W193DD  151	W194 W194DD  153	W205 W205DD  155
W208 W208DD  156	W209  157	W210 W210DD  158	W168.9 W168.9DD  159	W214  161
W225  162	W226  164	W227  166	W228  168	W231  170
W232 W232DD  171	W236  172	W237  173	W238  174	

WE549P, WE549L




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	zst. pcs
03			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		15
04			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			15
01				LEFT						●	80
02				RIGHT						●	80

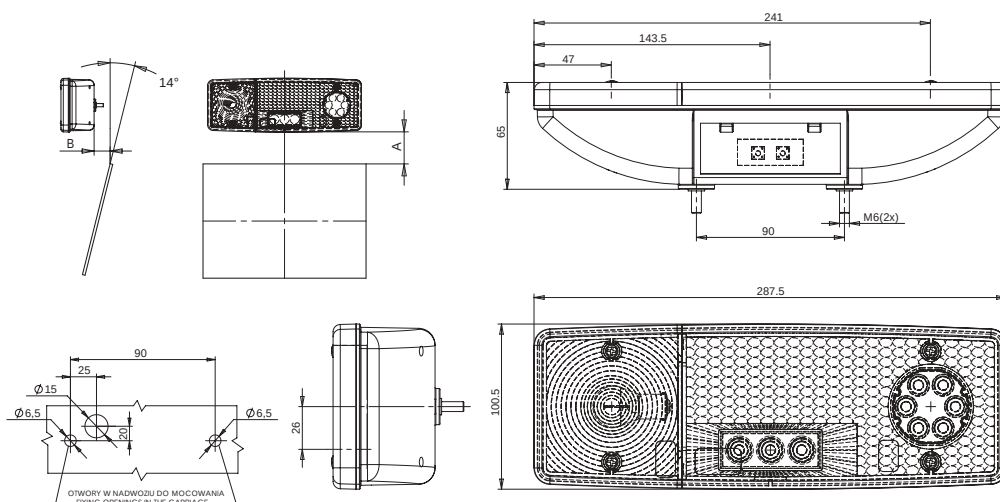

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



WE551P, WE551L


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	odbłask reflecting device	klosz lampy lens	szk. pcs
07			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		15
08			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		●		15
05				LEFT							●	80
06				RIGHT							●	80

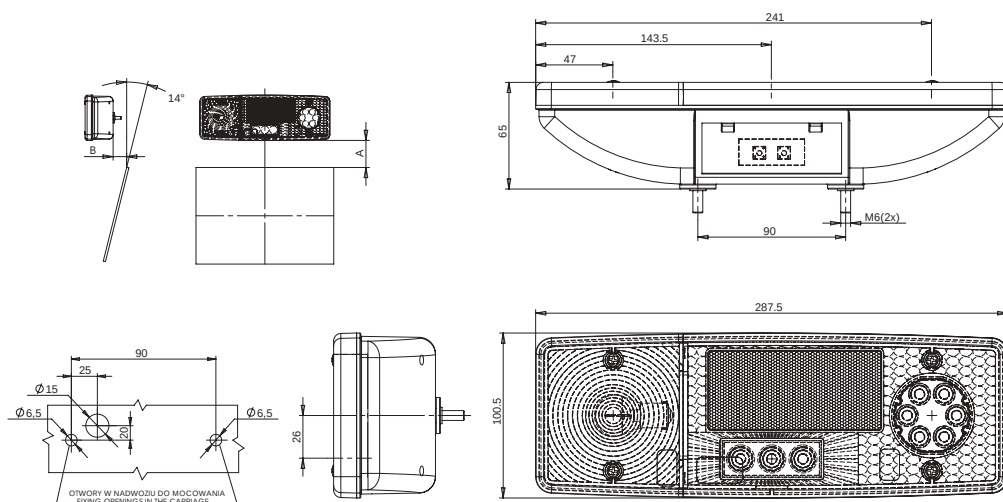

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: www.was.eu



WO72u





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
40			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●		30
41				UNIVERSAL					●	120

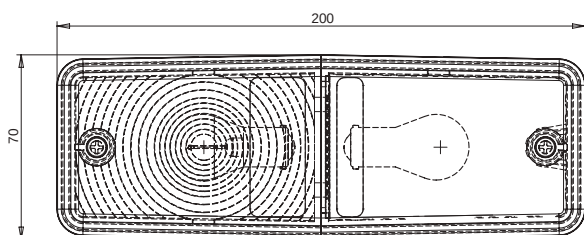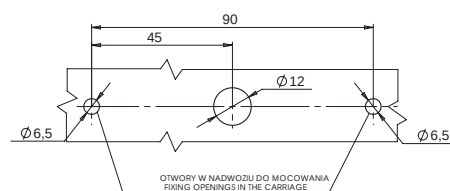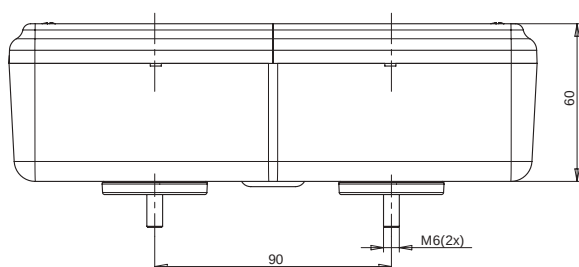

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



WO9L, WO9P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56


Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	cofanie reversing	odblask erecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmiełne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
53			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		6
54			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			6
55				LEFT									●	25
56				RIGHT									●	25

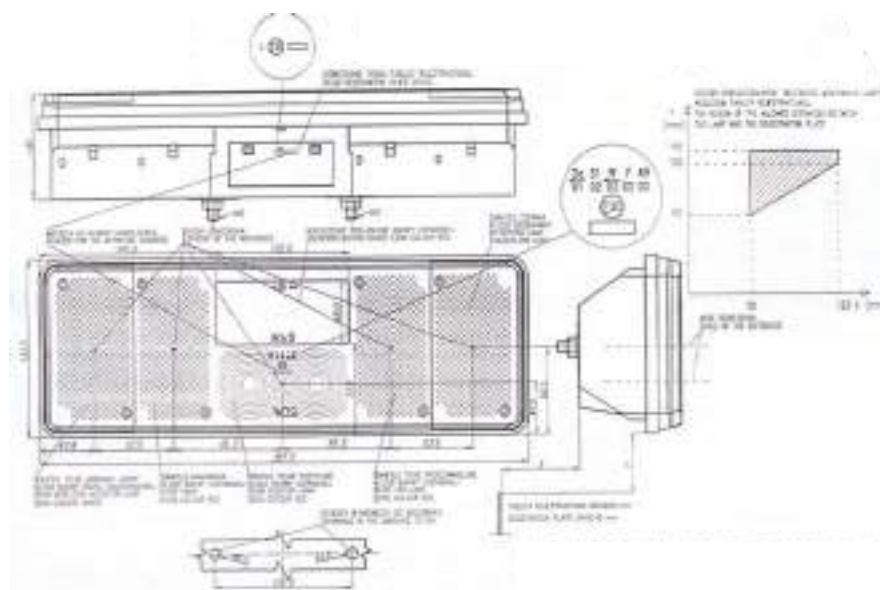

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: www.was.eu



W16L, W16P


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
72			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		24
73			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			24
11				UNIVERSAL						●	50

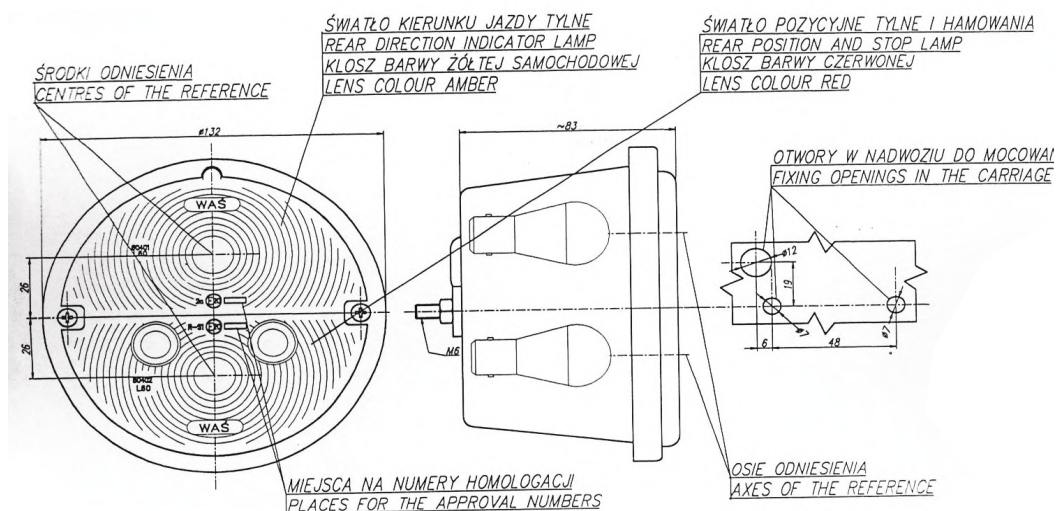

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



lampa zespolona tylna multifunctional rear lamp

IP54

W18U




Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
92			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●		50
93				UNIVERSAL						●	100

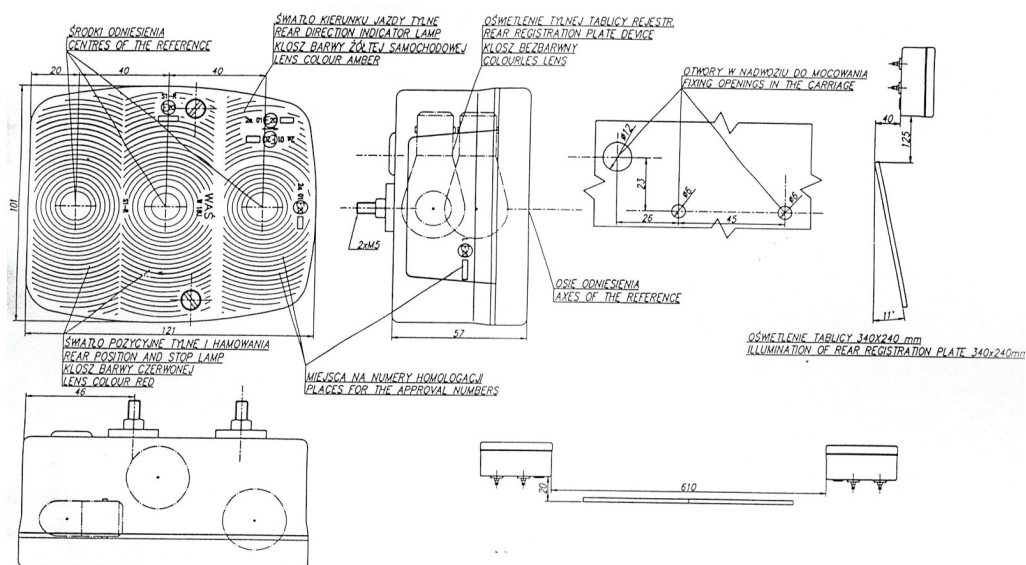

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: www.was.eu



W19L, W19P




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54



Opcjonalne / Optional: 



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy licence plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
94			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		15
95			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			15
96				UNIVERSAL						●	50

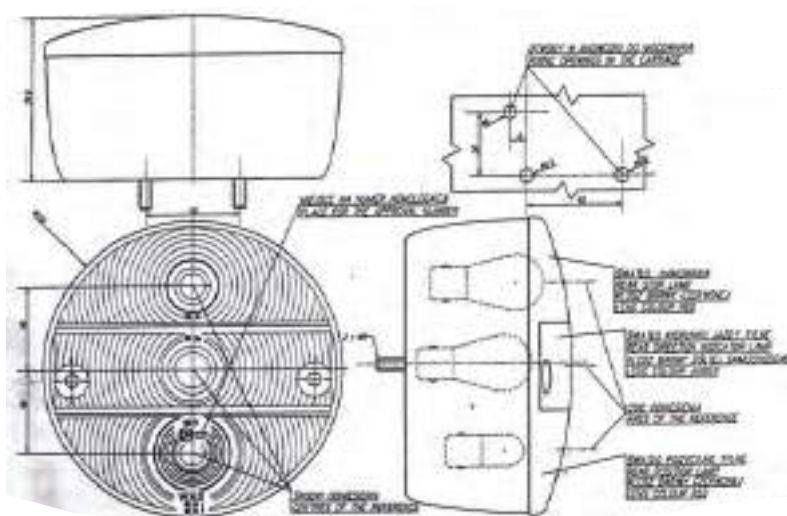

Isnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



WO9dL, WO9dP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

IP56





Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmieglne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
106			LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●		6
107			LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		6
108			LED	LEFT	24V							●	25
109			LED	RIGHT	24V							●	25
* 110			LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●		6
* 111			LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●		6
* 112			LED	LEFT	12V							●	25
* 113			LED	RIGHT	12V							●	25

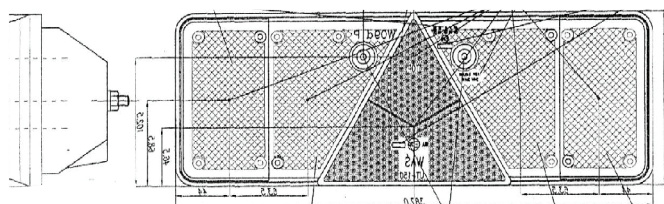

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer lub TYCO. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer lub TYCO powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „SZ” lub „TYCO” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Schlemmer or TYCO connector. To order the product with Schlemmer or TYCO connector, please remember to add the letters „SZ” or „TYCO” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” or „TYCO connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

more on: www.was.eu



W21L, W21P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowikaz indicator	oświetlenie tablicy licence plate light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
114			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●		15
114A			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			15
114B			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●			15
115			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			15
115A			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●		15
115B			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		●	●			15



Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.




W21L, W21P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odbłask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	klorzą lampy lens	szt. pcs
116				LEFT									●	25
116A				LEFT									●	25
116B				LEFT									●	25
117				RIGHT									●	25
117A				RIGHT									●	25
117B				RIGHT									●	25

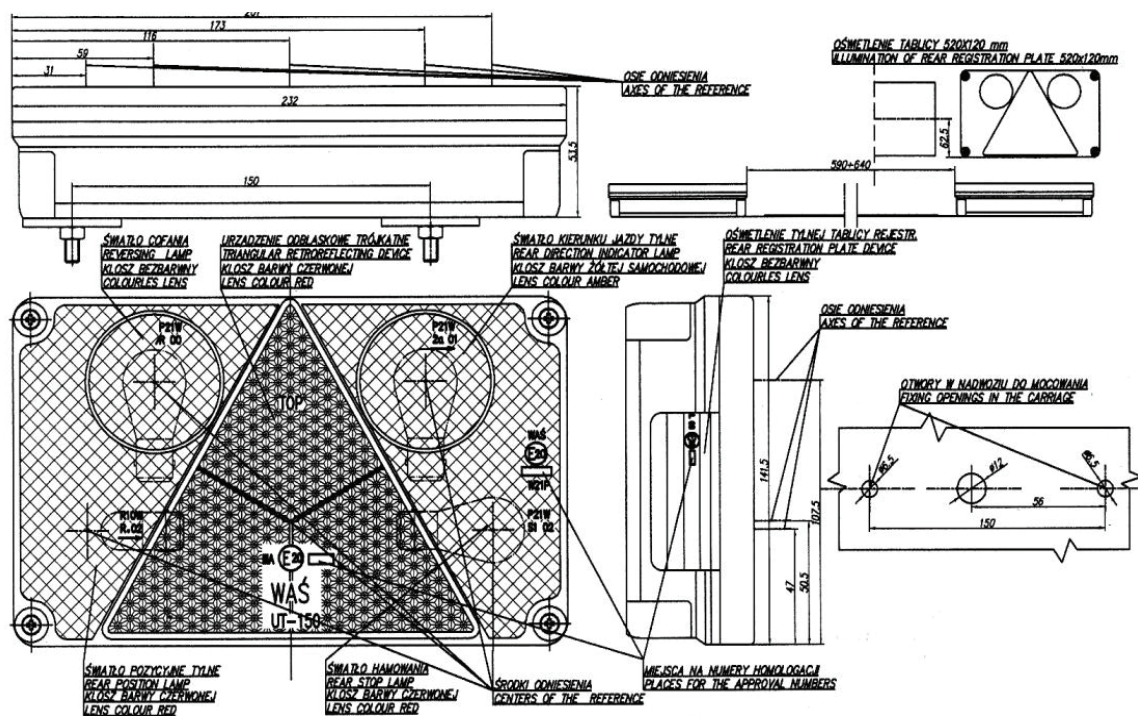

more on: www.was.eu



W26L, W26P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmieglne fog light	światło pozycyjne boczne side position light	złącze Schlemmer Schlemmer connection	szt. pcs
153		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
154		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●	●		5
* 155		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
* 156		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●			5
* 157		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 158		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●	●	●	5
* 159		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
* 160		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●		●	5



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.




W26L, W26P

klosz lampy
lens

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
161		UNIVERSAL	klosz pasuje do lamp 153 - 160 / lens for lamps 153 - 160	25

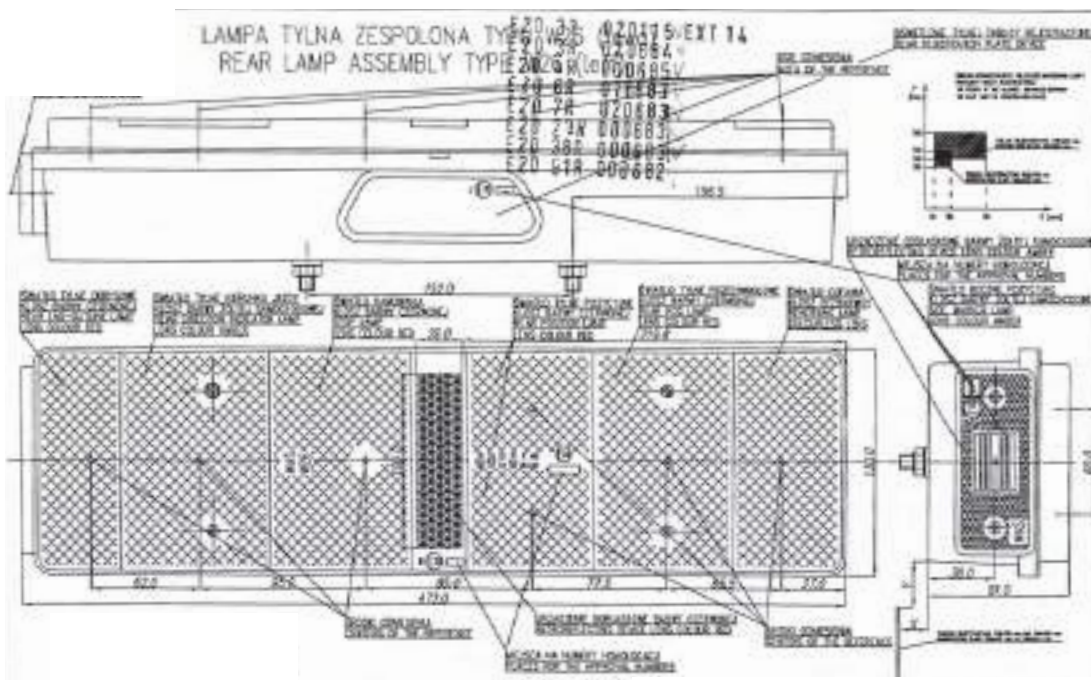

more on: www.was.eu



W30


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20





numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
166		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	24
167		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	24

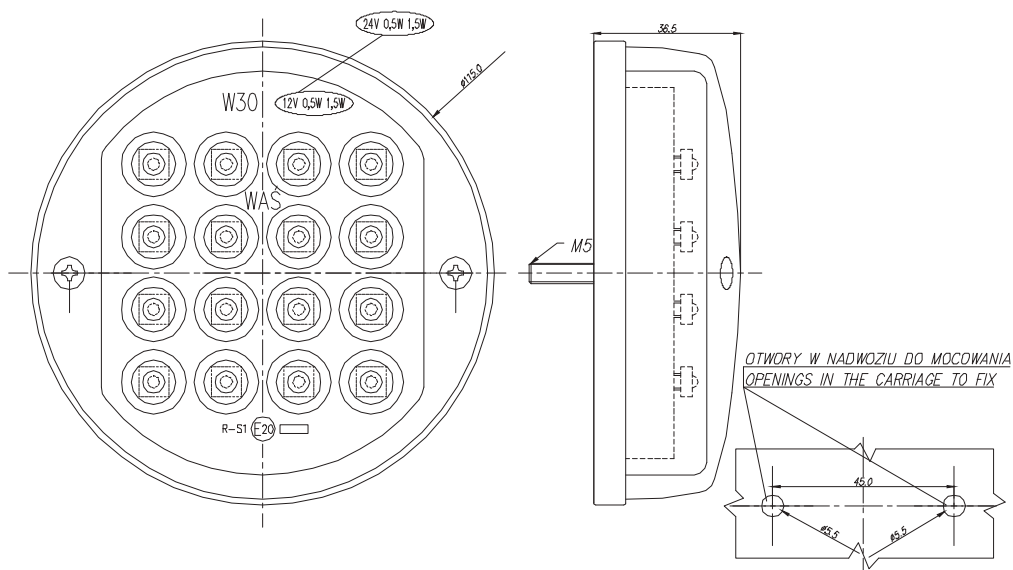

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



IP56



W29.1, W29.1P, W29.1L



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp




IP54



E 20

Opcjonalne / Optional:   

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy z boku licence plate light from the side	oświetlenie tablicy z dołu licence plate light from the bottom	klosz lampy lens	szk. pcs
192		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		●		10
193		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	●			10
194		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●				10
195		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●		●		●		10
196		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		●	●			10
197		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		●				10
202			UNIVERSAL								●	25
203			UNIVERSAL								●	25

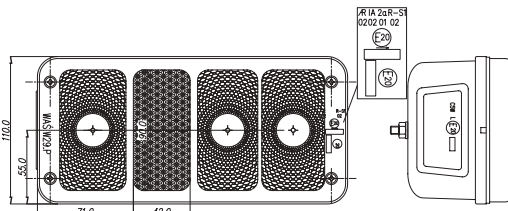

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.




W39L, W39P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	 szt. pcs
*	204		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●		5
*	2040		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
	205		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●		5
	2050		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	206		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●		5
*	2060		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	207		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●		5
*	2070		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5

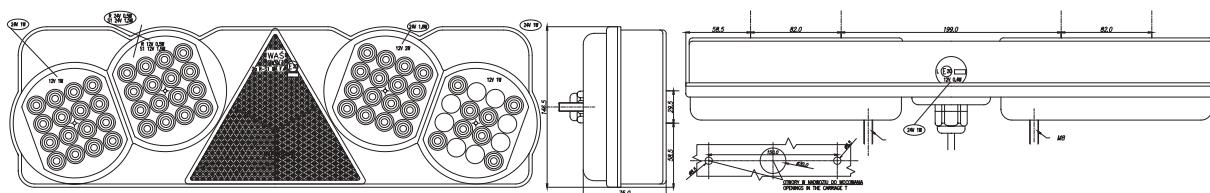

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

more on: www.was.eu






W4OL, W4OP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
*	208		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●			5
*	208O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●		5
*	209		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●			5
*	209O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●		5
*	210		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●			5
*	210O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●		5
*	211		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●			5
*	211O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		5
	212				UNIVERSAL								●	6

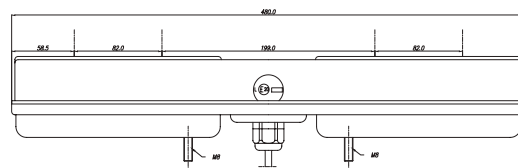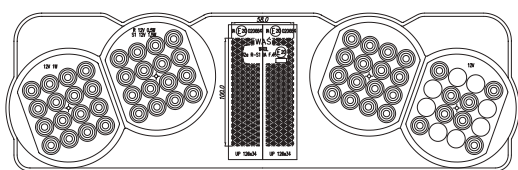

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



lampa zespolona tylna multifunctional rear lamp IP66/68




W42

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szk. pcs
214		38cm LqY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

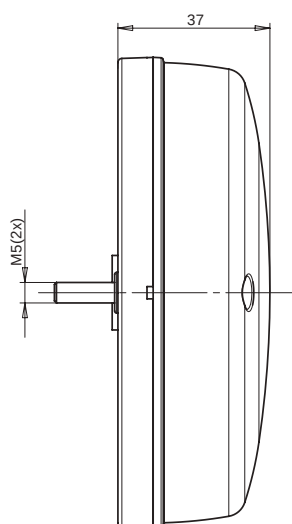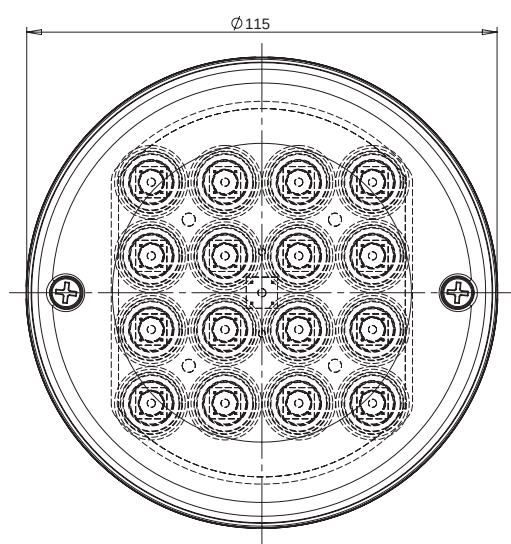

more on: www.w42.eu






W41

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lampy lens	szt. pcs	
*	226		85cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●			9	
*	2270		85cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●		9	
*	2280		85cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●		9	
	236				UNIVERSAL						●	25	

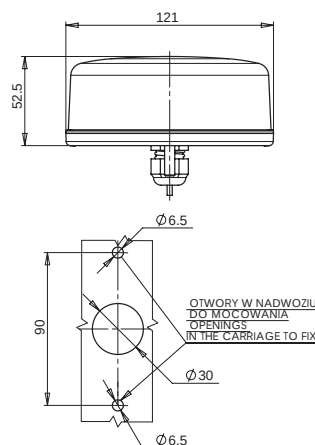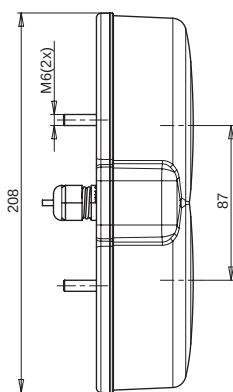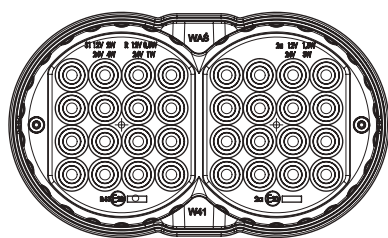

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



lampa zespolona tylna multifunctional rear lamp

IP66/68





W19D

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lampy lens	szt. pcs	
232		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●			10	
* 233O		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●		10	
234O		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●		10	
235				UNIVERSAL						●	50	

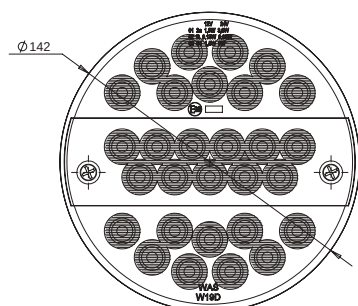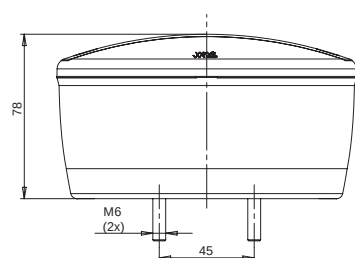

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

more on: www.was.eu



W39żL, W39żP


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowikaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
* 248		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	5
* 249		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	5

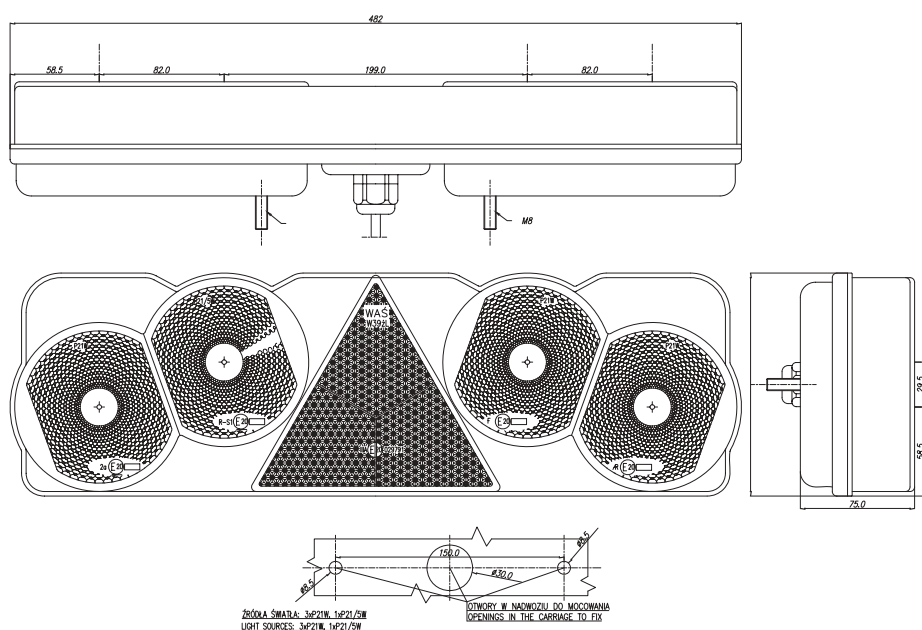

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



W39dżL, W39dżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56






E 20

Opcjonalne / Optional:



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowik indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
*	250		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	251		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	252		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	253		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5

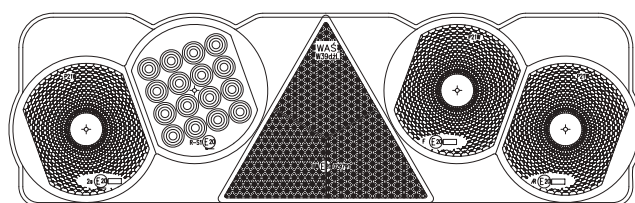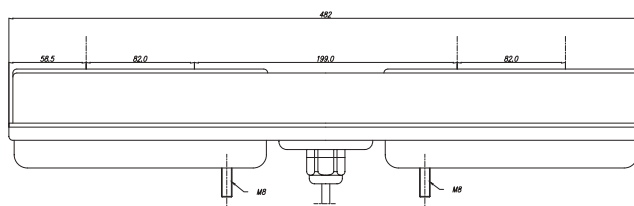

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



W4OżL, W4OżP




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	254		6Ocm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	255		6Ocm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	256		6Ocm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5

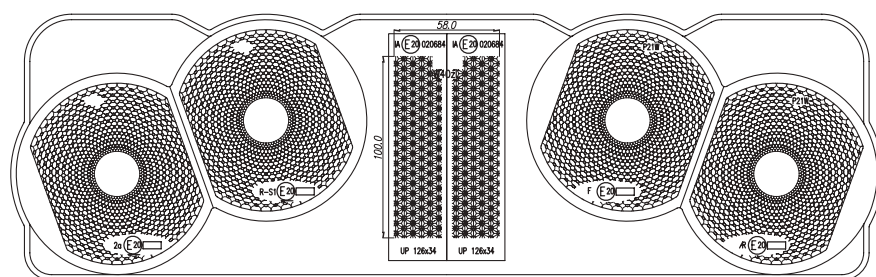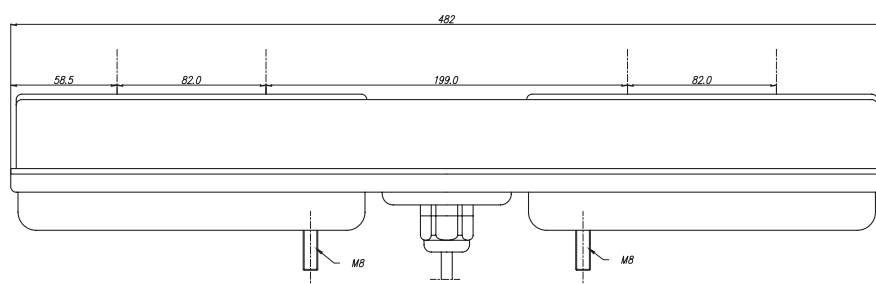

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprawdzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



W4OdźL, W4OdźP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56




E 20

Opcjonalne / Optional:



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
*	257		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	258		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	259		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	260		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	BULB LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5

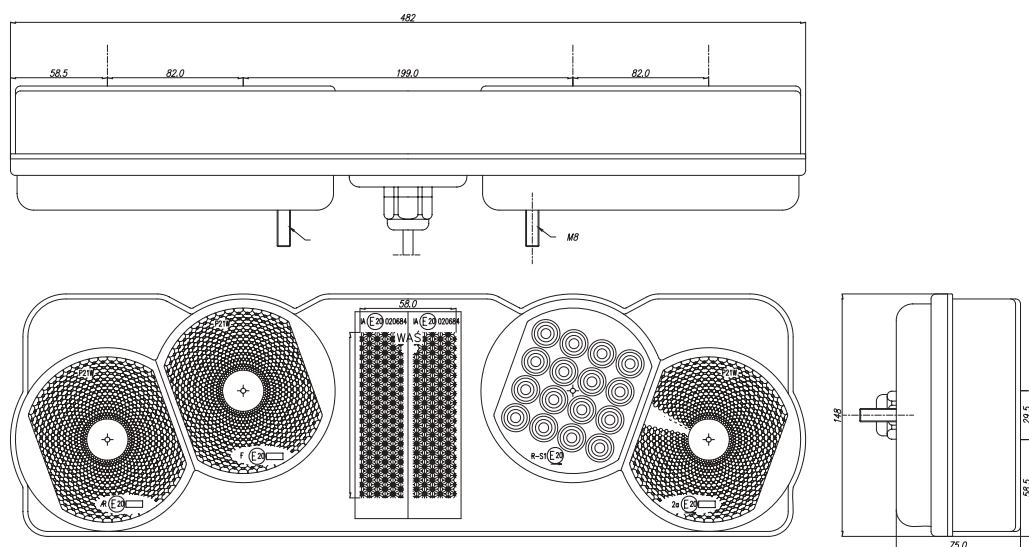

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.







W59D

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
272		200cm YLY-5 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●		10
273		200cm YLY-5 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●		10
274				UNIVERSAL				●	50

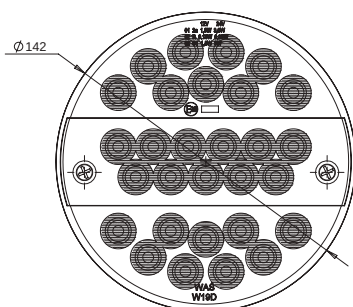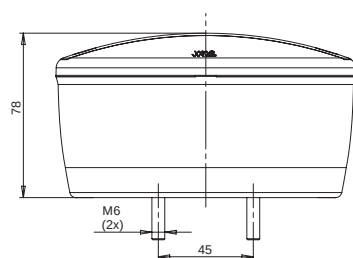



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W19D

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	 szt. pcs
288		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
2890		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●	10
2900		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●	10

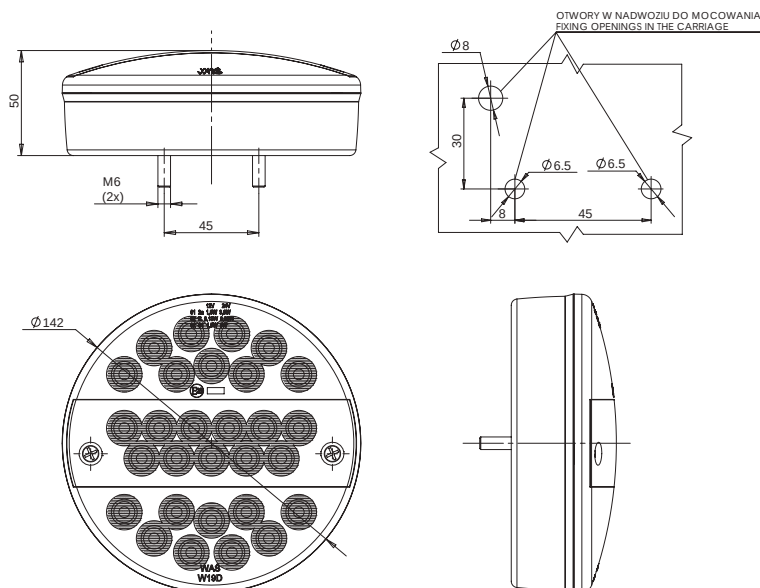

more on: www.was.eu



Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W


W59D

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reverse light	światło przeciwmgłowe fog light	szt. pcs
291		200cm YLY-S 3x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	10
292		200cm YLY-S 3x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	10

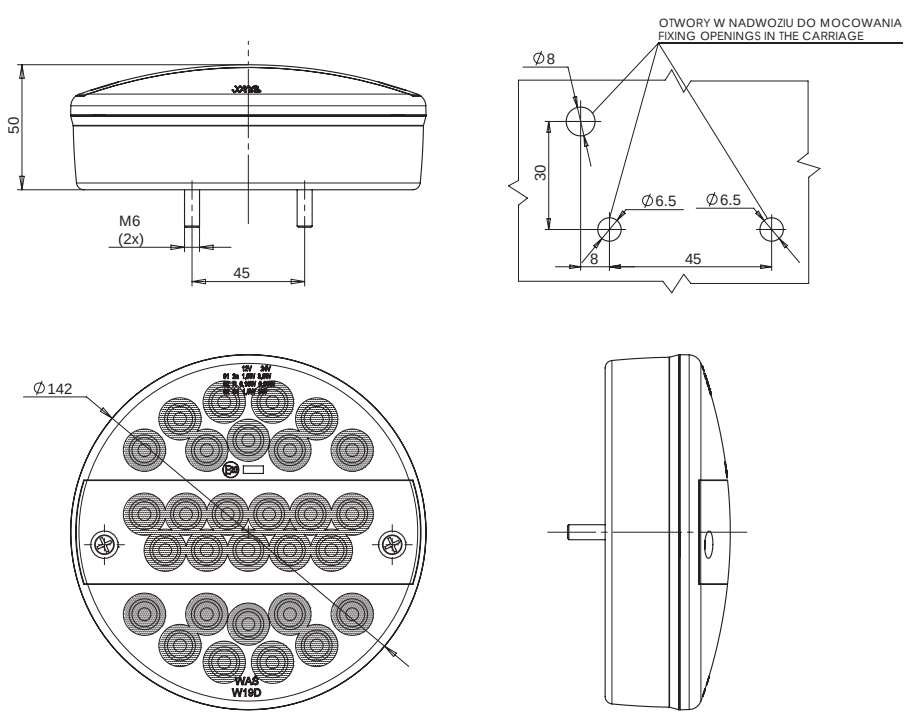







lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W66L, W66P



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowkaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light from side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	 szt. pcs
311		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	15
311KR		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	15
312		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●		15
312KR		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●		15
313		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●			15
313KR		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●			15
314		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●		15
314KR		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●		15
315		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●				15
315KR		19Ocm YLY-S 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●				15

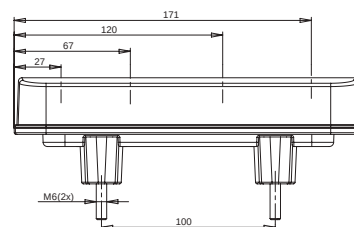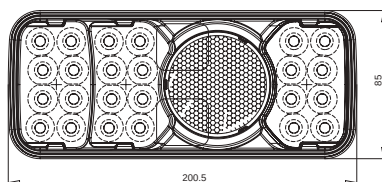

more on: www.was.eu



Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps




W67L, W67P

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku licence plate light from side	oświetlenie tablicy z dołu licence plate light from bottom	szt. pcs
* 316		190cm YLY-5 4x0.75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●			●	15
* 316KR		190cm YLY-5 4x0.75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●			●	15
317		190cm YLY-5 4x0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		●		15
317KR		190cm YLY-5 4x0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		●		15
318		190cm YLY-5 4x0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●				15
318KR		190cm YLY-5 4x0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●				15

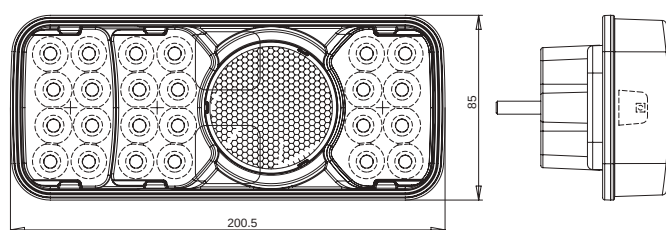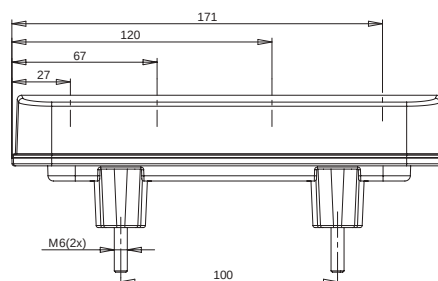







lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W68L, W68P



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkownik indicator	światło przeciwmgłne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
319		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	10
320		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		10
* 321		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	10
322		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			10
323		185cm YLY-5 4xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	10
324		185cm YLY-5 4xO,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			10
325		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	10
326		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			10
* 327		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	10
328		185cm YLY-5 5xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		10
329		185cm YLY-5 4xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	10
330		185cm YLY-5 4xO,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			10

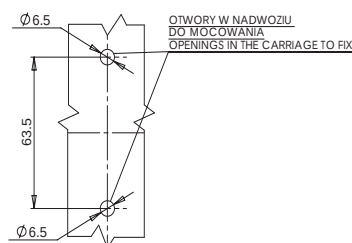




W69L

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	zst. pcs
* 331/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
* 331/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
* 331/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
* 332O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 332O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 332O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
* 333O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 333O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 333O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

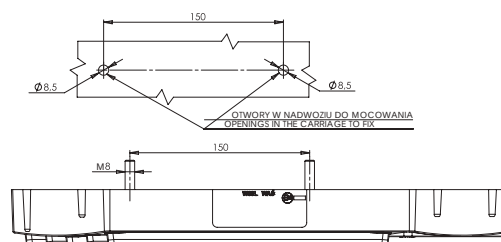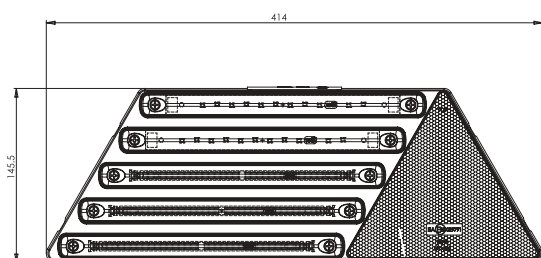

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szk. pcs
*	334/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	334/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	334/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			5
*	3350/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	3350/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	3350/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		●	5
*	3360/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	3360/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	3360/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		●	5

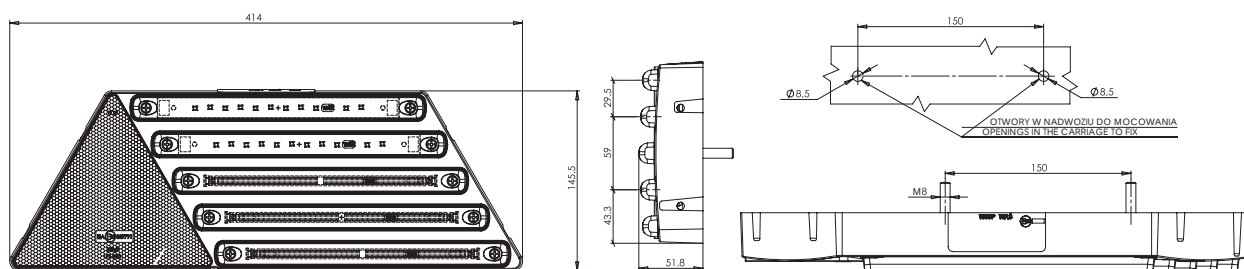

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



W69L+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68






E 20



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
* 337/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
* 337/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
* 337/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
* 338O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 338O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 338O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
* 339O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 339O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 339O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

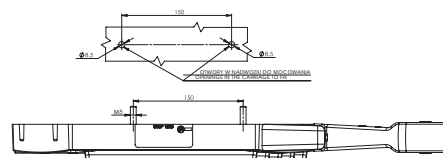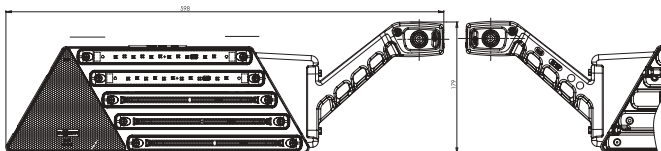

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P+W48






E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
* 340/I		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
* 340/II		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
* 340/III		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			5
* 341O/I		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 341O/II		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 341O/III		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		●	5
* 342O/I		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 342O/II		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 342O/III		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		●	5

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

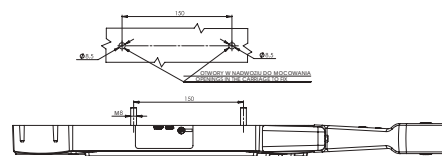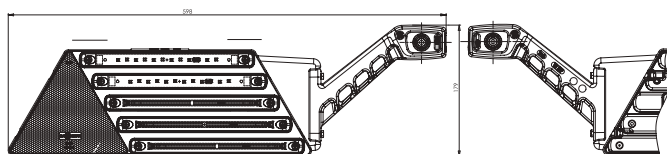

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

more on: www.was.eu



W69L+W44




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmieglne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szk. pcs.
*	337/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	337/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	337/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
*	338O/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	338O/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	338O/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
*	339O/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	339O/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	339O/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

W44

to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

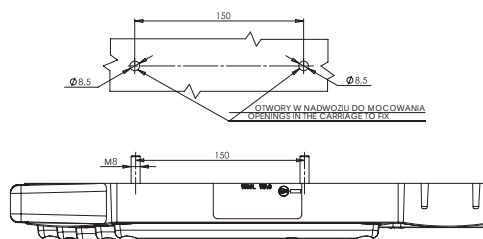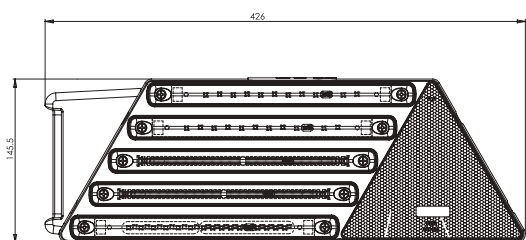

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P+W44






E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłowe fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
*	340/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	340/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	340/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
*	3410/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	3410/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	5
*	3410/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●		●	5
*	3420/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	3420/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	3420/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●		●	5

W44

to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional side position light

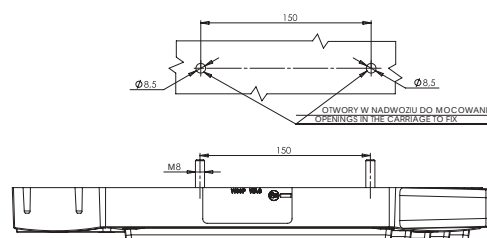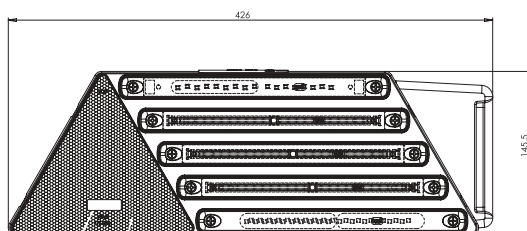

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



W39L+W48


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowikaz indicator	światło przeciwnie fog light	obciążenie kierunkowikazu extra load for indicator	szt. pcs
* 345		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 345SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 345O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 345OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 346		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 346SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 346O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 346OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

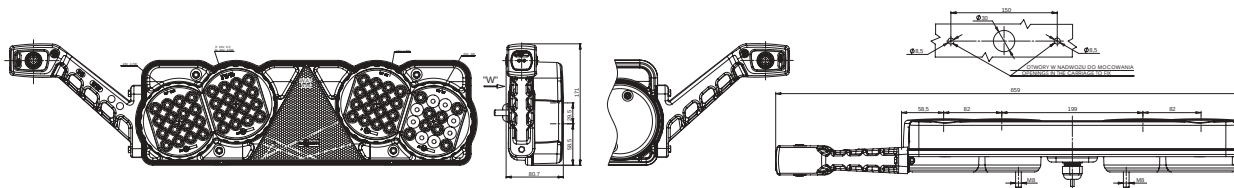

o Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W39P+W48




Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs.
* 347		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 347SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 347O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 347OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 348		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 348SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
* 348O		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 348OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

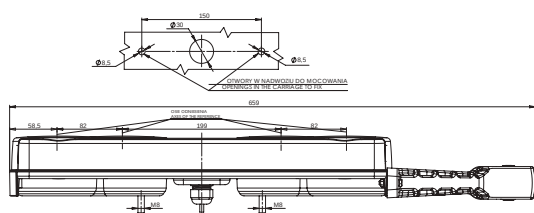

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light


more on: www.was.eu







E 20

Opcjonalne / Optional: 


	numer katalogowy catalogue number	zajęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obryzowe marker light	światło cofania reversing light	obłok reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	zł. pcs
*	349		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	349SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	349O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	349OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	350		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	350SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
*	350O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	350OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

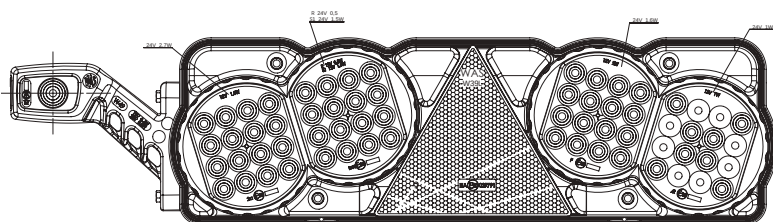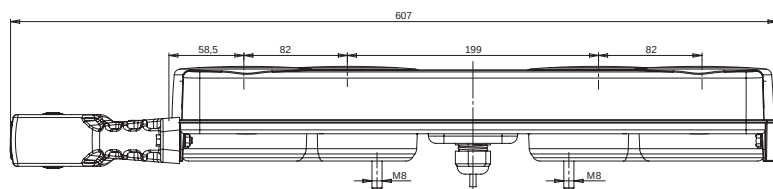


Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49

to światło obrysowe przednie i tylne
oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear
and site position light



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.




W39P+W49

Lampy zespolone tylne Multifunctional rear lamps



Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

to światło obrysowe przednie i tylne
oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear
and site position light

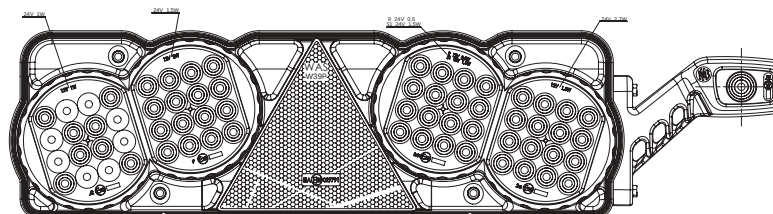

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W40L+W48



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowik indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	obciążenie kierunkowikazu extra load for indicator	szt. pcs
*	333		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	333SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	333O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	333OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	334		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	334SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	334O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
*	334OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5

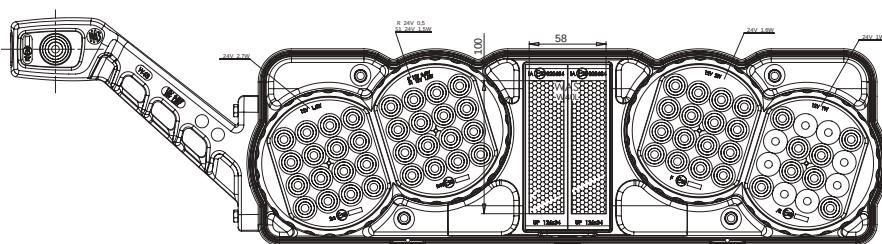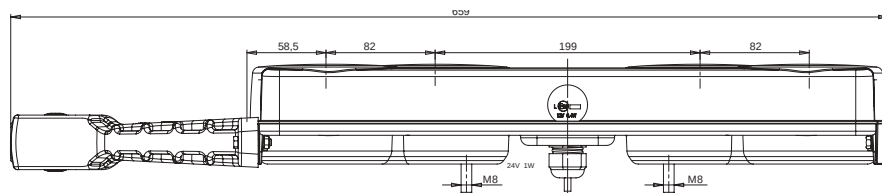

“O” Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48

to światło obrysowe przednie i tylne
oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear
and side position light



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.

This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

W39żL+W48 W39żP+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56








Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmieglne fog light	szt. pcs
* 361		60cm YLY-S 6x0.75mm ²	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
361ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 362		60cm YLY-S 6x0.75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 362ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

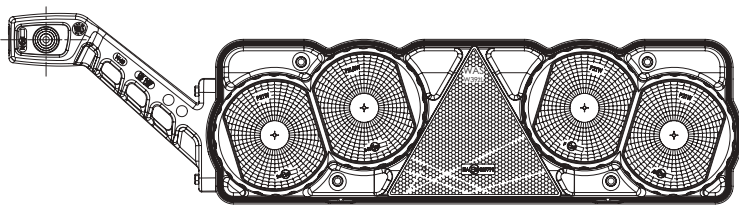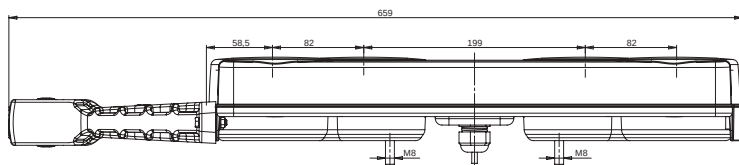

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56


W39żL+W49
W39żP+W49



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgienne fog light	szt. pcs
* 363		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
363ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 364		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
364ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

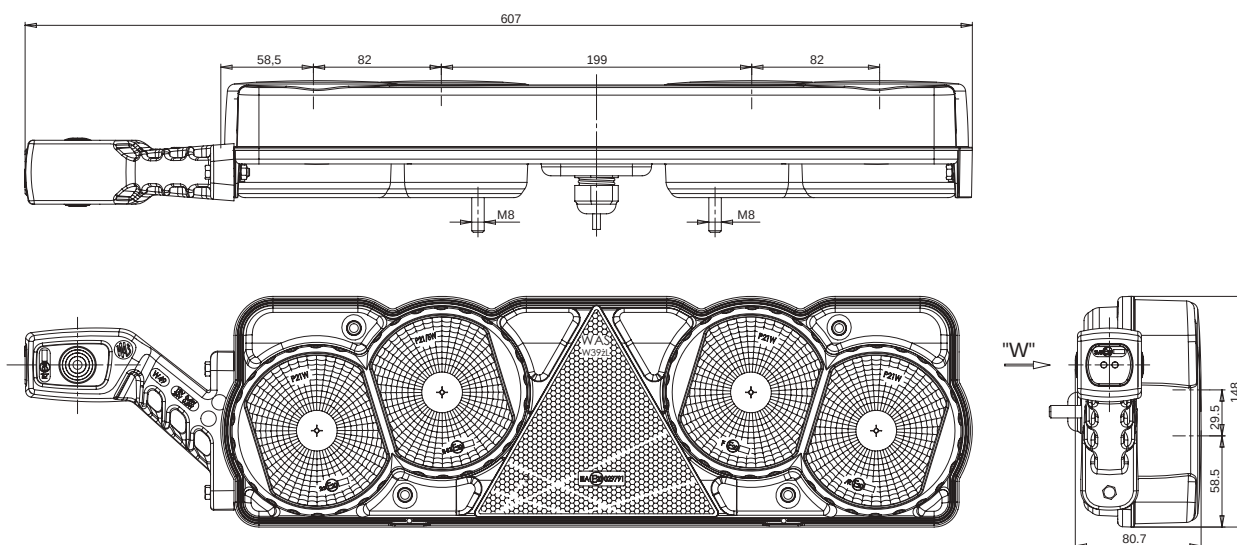

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



W40żL+W48 W40żP+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56




Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
* 365		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
365ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 366		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
366ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 367		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
367ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and side position light

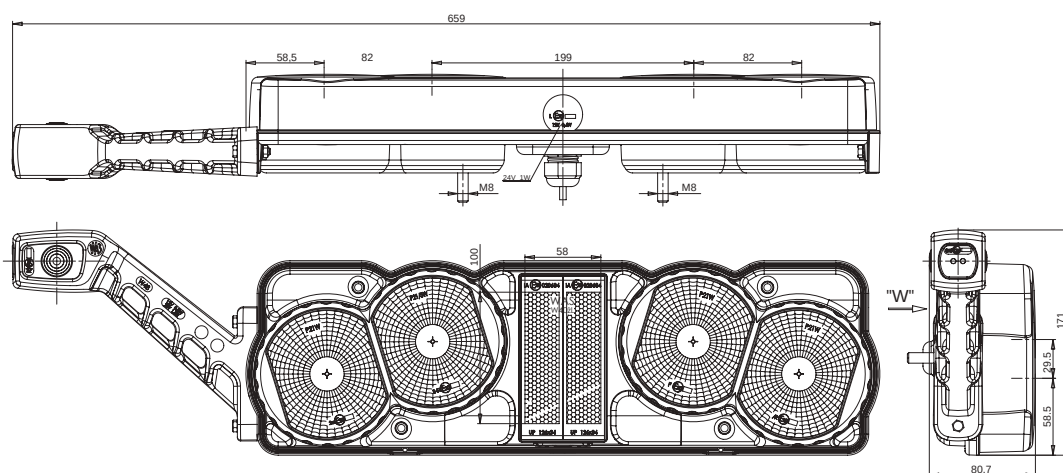

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W4OżL+W49 W4OżP+W49

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps




Opcjonalne / Optional:  

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowikaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs.
* 368		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
368ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 369		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
369ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 370		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
370ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

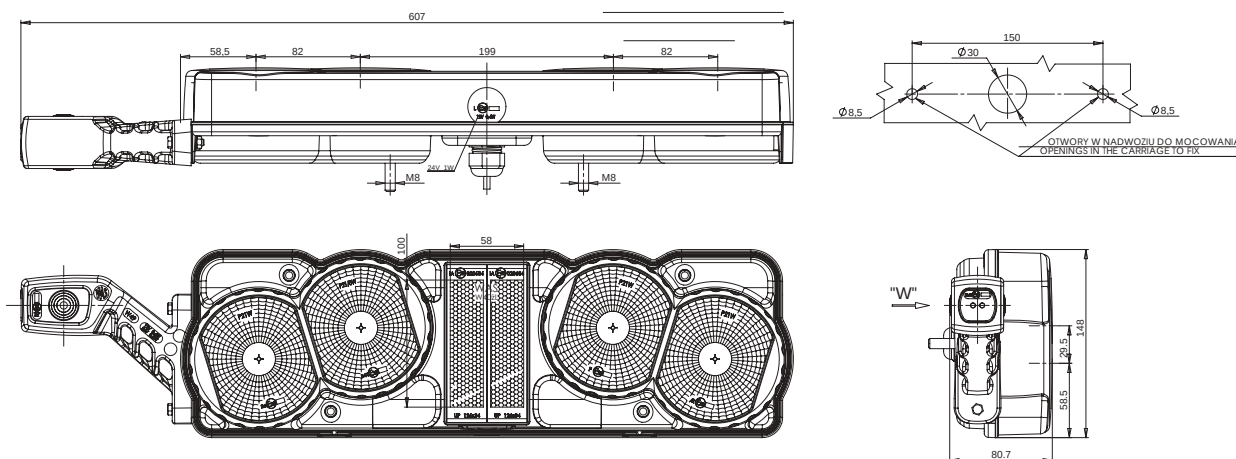

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

more on: www.w4s.eu



W39dzL+W48 W39dzP+W48


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



Opcjonalne / Optional:




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowikaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	szt. pcs
* 371		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
371ZSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 372		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
372ZSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 373		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
373ZSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
* 374		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
374ZSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5

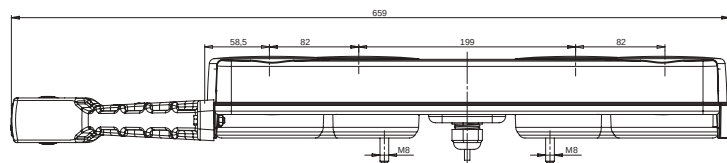

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

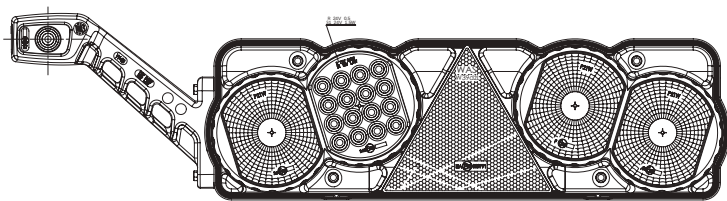

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W39dżL+W49

W39dżP+W49






E 20

Opcjonalne / Optional:  

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	szk. pcs
*	375		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
	375ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	376		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	376ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	377		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
	377ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
*	378		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
	378ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W49

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

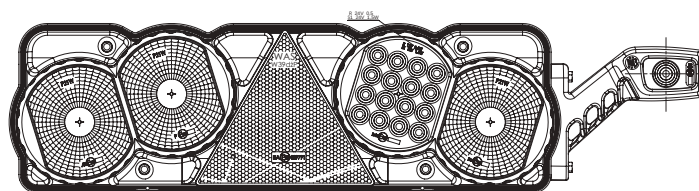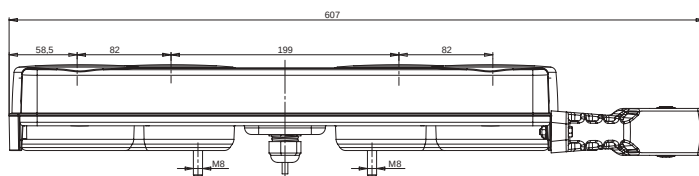

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

more on: www.was.eu



W4OdżL+W48 W4OdżP+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56




Opcjonalne / Optional:




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłowe fog light	oświetlenie tablicy licence plate light	szt. pcs
* 379		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
379ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 380		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
380ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 381		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
381ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 382		60cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
382ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

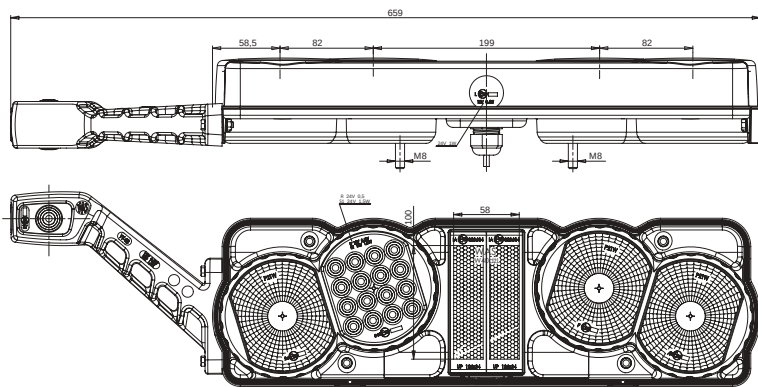

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W4OdżL+W49 W4OdżP+W49








Opcjonalne / Optional:  

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odbiak reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
* 383		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
383ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 384		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
384ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 385		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
385ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
* 386		60cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
386ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

W49

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

W70L, W70P





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



Opcjonalne / Optional:   

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmieglne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szk. pcs
387			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	13
* 387A			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	13
* 387B			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●		●	13
387C			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		13
388			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	13
388A			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	13
* 388B			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●		●	13
388C			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		13

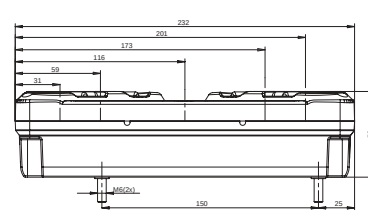

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem WĄS. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WĄS connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



klosz lampy
lens car map
IP56

W7OL, W7OP



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	klosz lampy lens	 szt. pcs
	389		LEFT	●	25
*	389A		LEFT	●	25
*	389B		LEFT	●	25
	389C		LEFT	●	25
*	390		RIGHT	●	25
*	390A		RIGHT	●	25
*	390B		RIGHT	●	25
	390C		RIGHT	●	25

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

more on: www.was.eu







lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowkaz indicator	światło przeciwmieglne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
391		195cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
392		195cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
393		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
394		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
395		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
396		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
397		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6

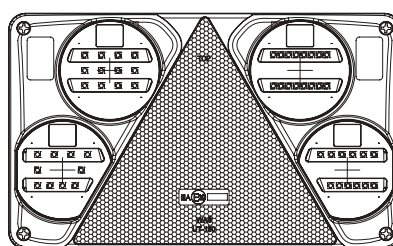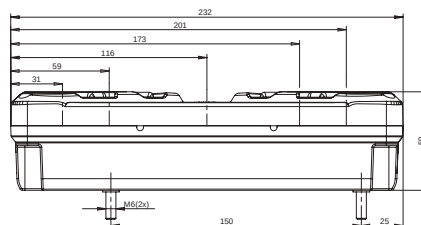



W7ODŻL, W7ODŻP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56







Opcjonalne / Optional:



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szk. pcs
*	398		195cm YLY-S 6xO,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
*	399		195cm YLY-S 6xO,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
*	400		195cm YLY-S 5xO,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
*	401		195cm YLY-S 5xO,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
*	402		195cm YLY-S 4xO,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●		●	6
*	403		195cm YLY-S 5xO,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
*	404		195cm YLY-S 5xO,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
*	405		195cm YLY-S 4xO,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●		●	6

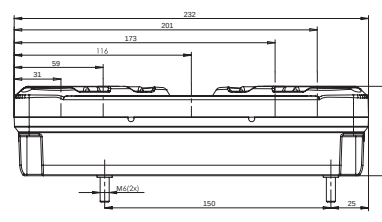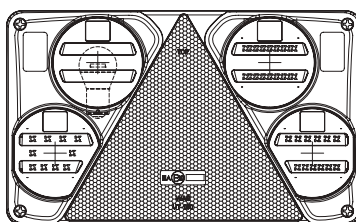

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.




W73

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szk. pcs
410		200cm YLY-S 4x0.5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50

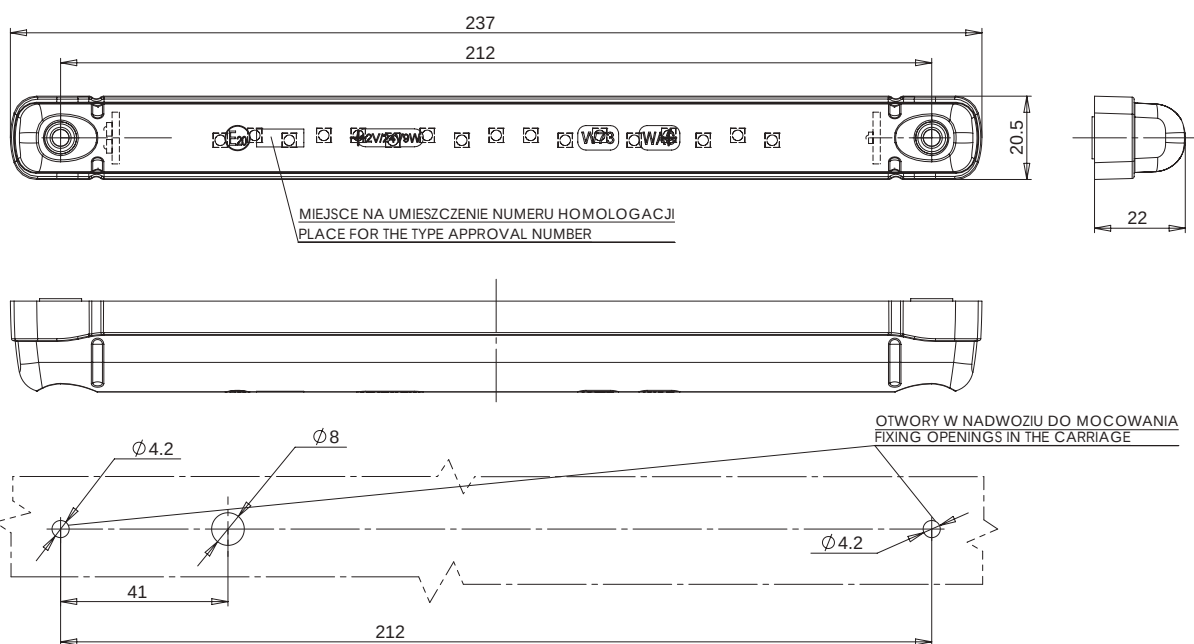



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





W18UD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	 szt. pcs
475		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	24
476		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		24

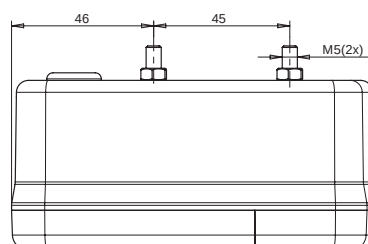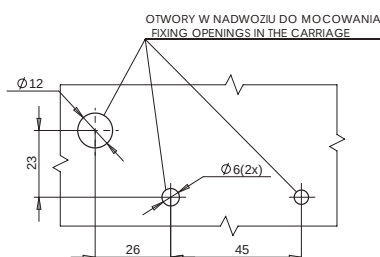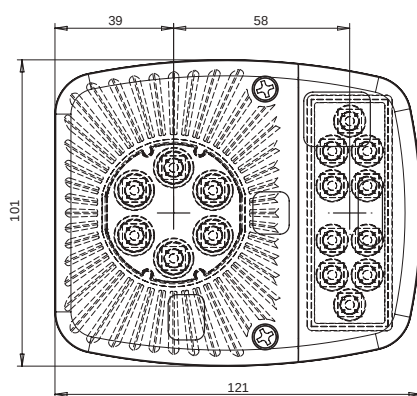

more on: www.wjs.eu



W18UDż




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68





Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	 szt. pcs
477		200cm YLY-5 4x0,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	24
478		200cm YLY-5 4x0,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●		24

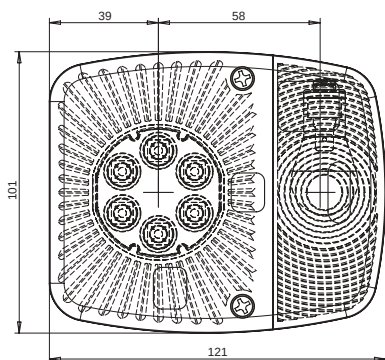

OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ 340 X 240 MM
ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 340 X 240 MM

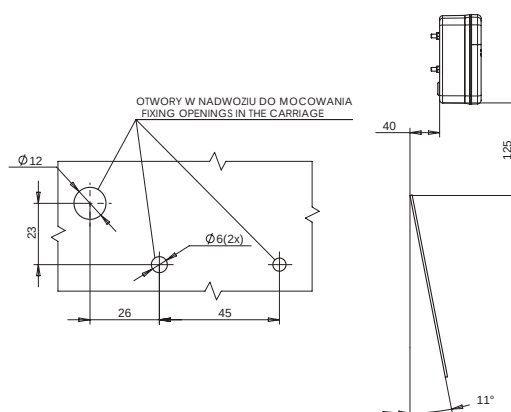

OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ 520 X 120 MM
ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 520 X 120 MM



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



WE549dL, WE549dP





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szk. pcs.
479		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	15
480		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●		15

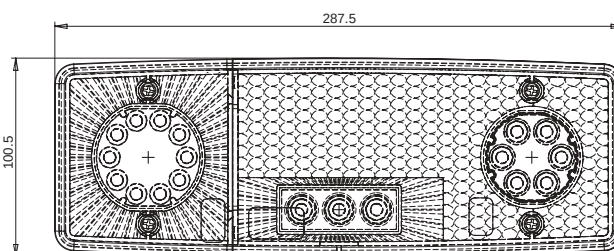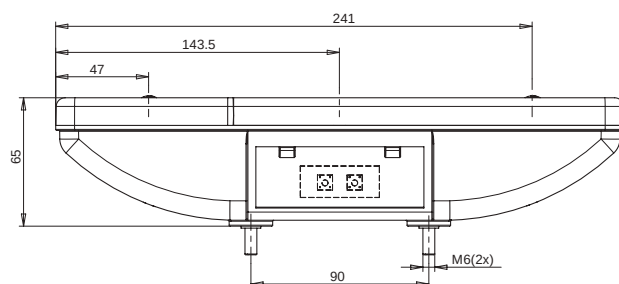

more on: www.was.eu



WE549dżL, WE548dżP







lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	 szt. pcs
* 481		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	15
* 482		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		15

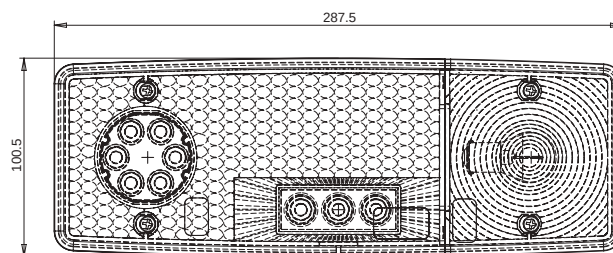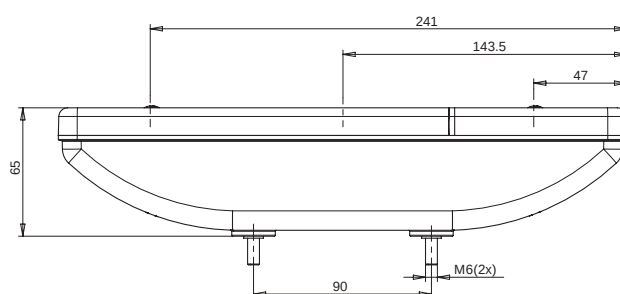

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.







WE551dL, WE551dP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odbłask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szk. pcs
483		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	15
484		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●		15

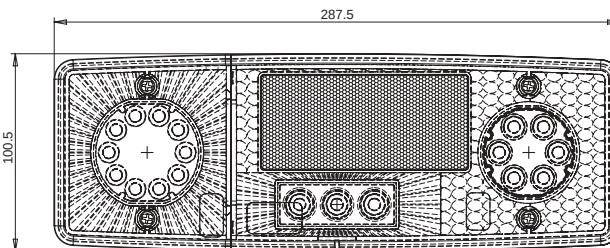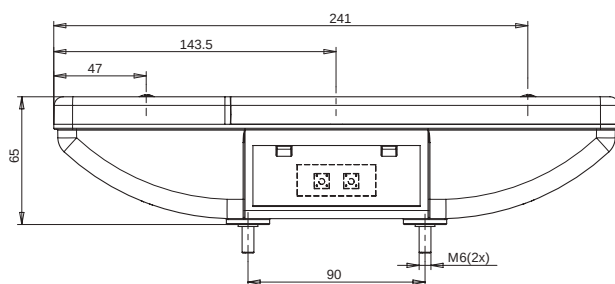

WE551dżL, WE551dżP




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szk. pcs
* 485		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	15
* 486		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●		15

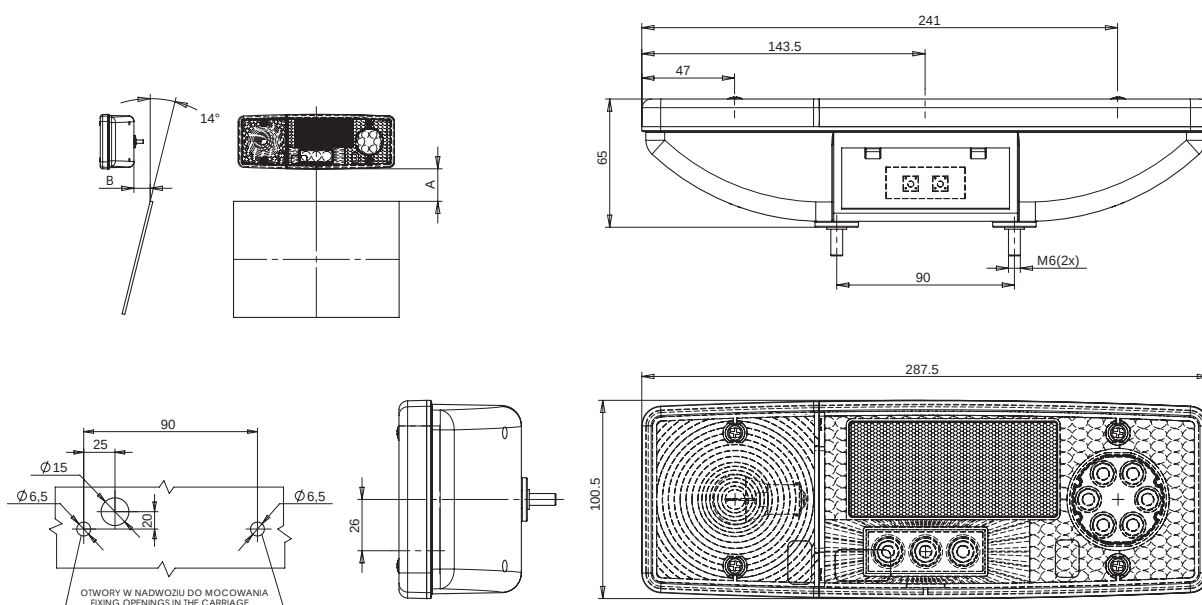

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



WO72ud, WO72udz


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp

487 - IP54
488 - IP66/68



Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	 szt. pcs
487		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	15
488		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	15

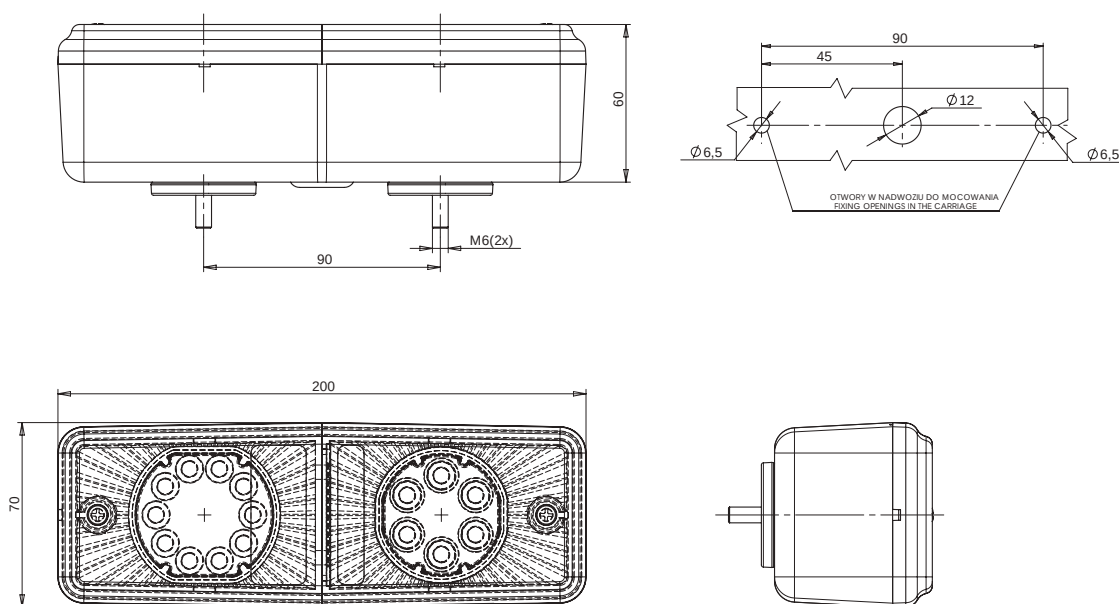

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.






W73ARF

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgienne fog light	szk. pcs.
556		250cm YLY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

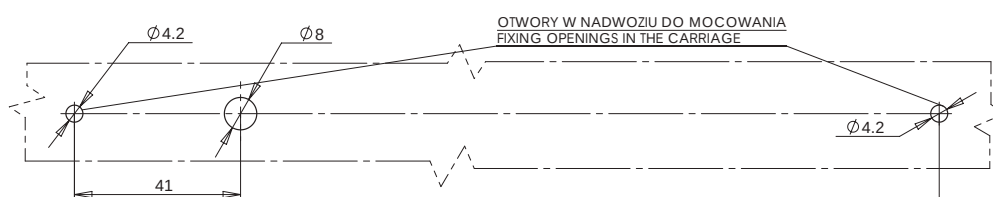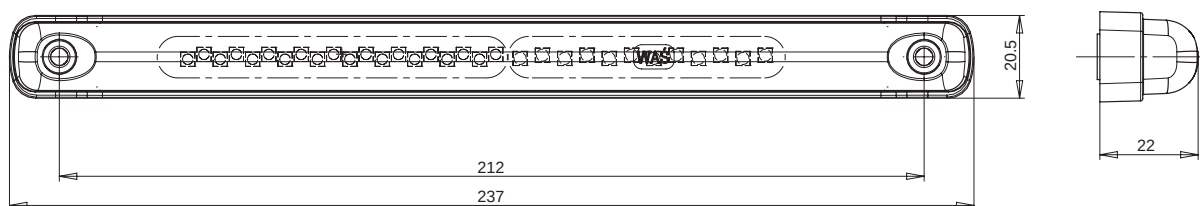



W26dżL, W26dżP

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



Opcjonalne / Optional:  

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne tylne rear position light	światło pozycyjne boczne side position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy reflecting device	szt. pcs
656			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
657			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
658			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		5
659			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			5
660SZ			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
661SZ			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
* 662SZ			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		5
* 663SZ			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			5
664			LED	UNIVERSAL	12V-24V										●	5



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector” for a proper connection.

more on: www.was.eu




W26dżL, W26dżP




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

Wersja ze światłem pozycyjnym bocznym
Version with side position light

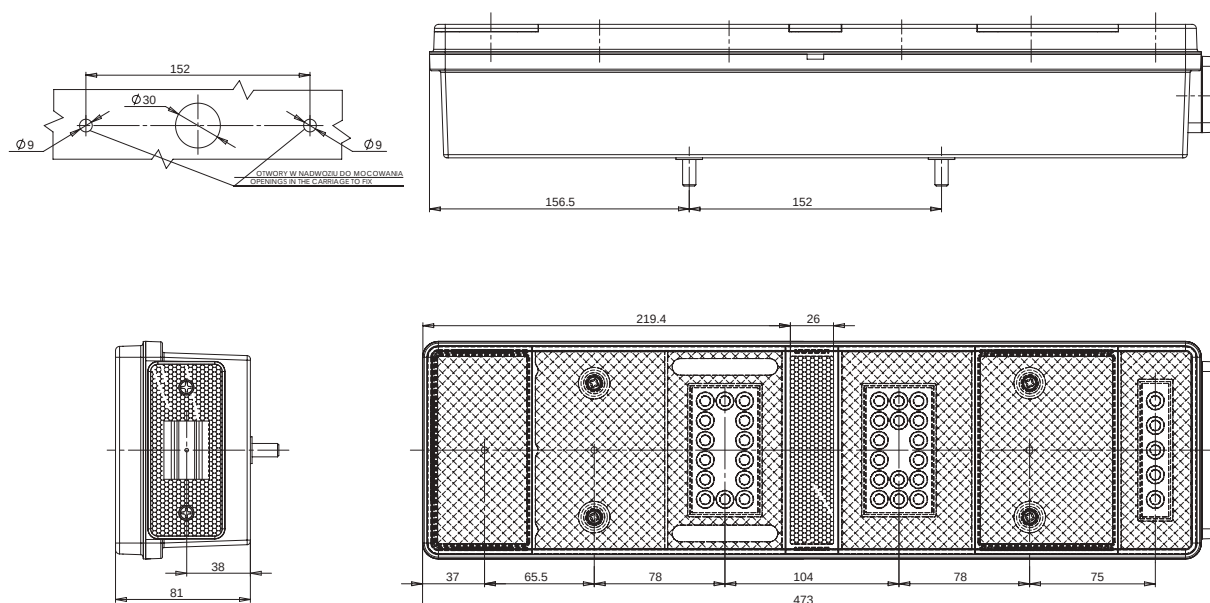

Wersja bez światła pozycyjnego bocznego
Version without side position light

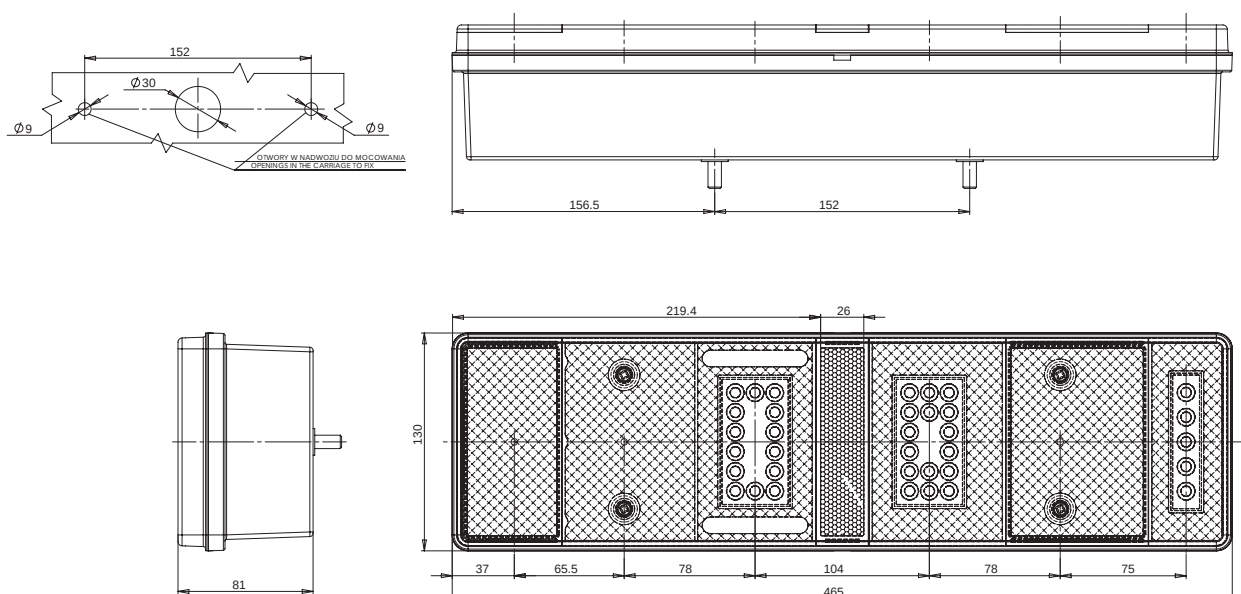




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W91

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps






E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	wersja MIRROR version MIRROR	ztl. pcs
731		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
732		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
* 733		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	20
734		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20




Wersja MIRROR - klosz jest metalizowany od wewnątrz
Version MIRROR - the lens is metalized from inside

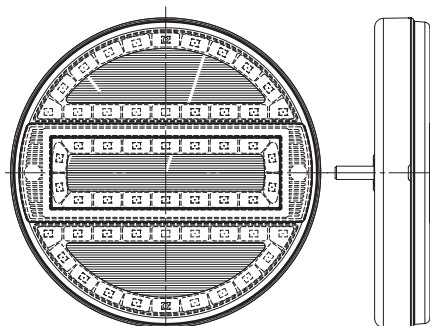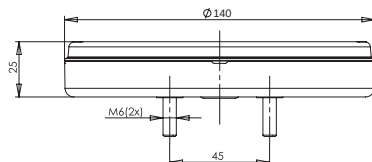

WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIĘRSIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWOCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

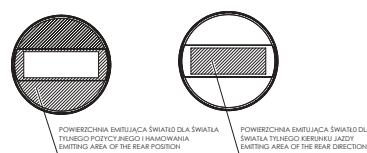


more on: www.was.eu





W92

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	szt. pcs
736		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
737		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
738		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

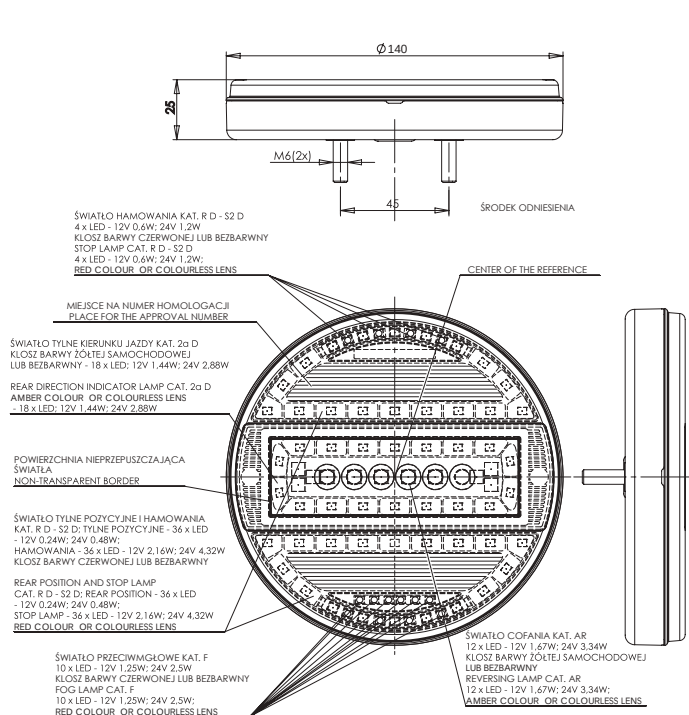


WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIĘRSZCIEMIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING




OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWOCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIATŁO DLA ŚWIATŁA HAMOWANIA
KIEDY WYŁĄCZONE JEST ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE
EMITTING AREA OF THE STOP LAMP WHEN THE FOG LAMP IS ON

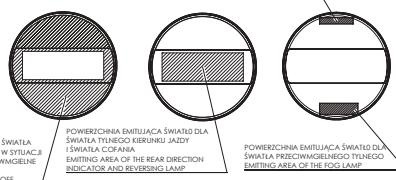



W94

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	szt. pcs
741		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
742		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

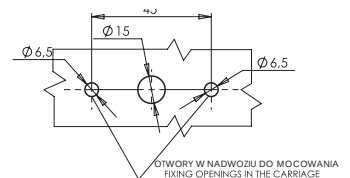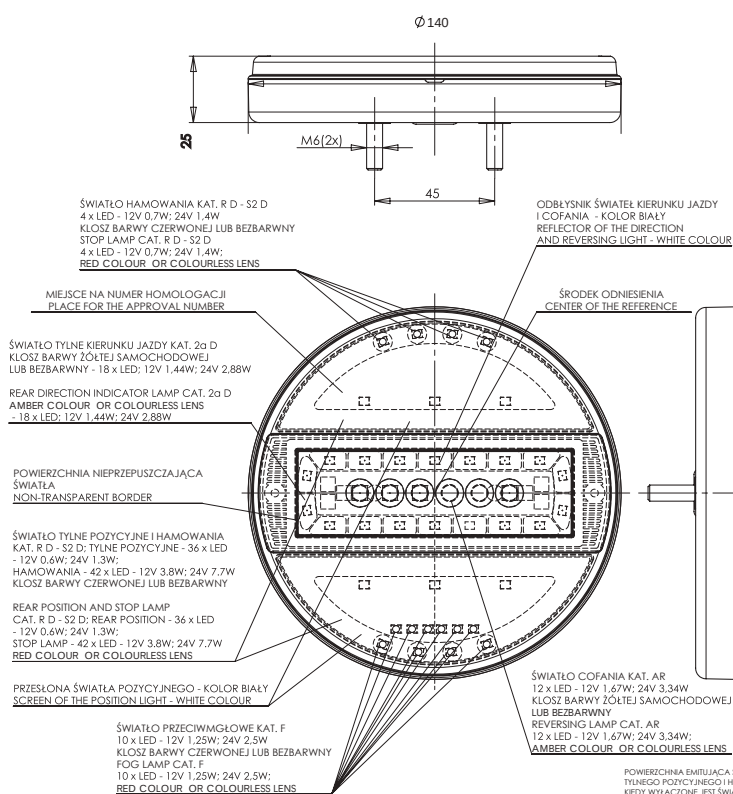


WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERSIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWOCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIATŁO DLA ŚWIATŁA HAMOWANIA
KIEDY WYŁĄCZONE JEST ŚWIATŁO PRZECIWMGŁNE
EMITTING AREA OF THE STOP LAMP WHEN THE FOG LAMP IS ON

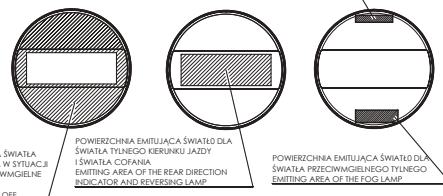

POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIATŁO DLA ŚWIATŁA TYLNEGO POZYCYJNEGO I HAMOWANIA W SYTUACJI KIEDY WYŁĄCZONE JEST ŚWIATŁO PRZECIWMGŁNE
EMITTING AREA OF THE REAR POSITION AND STOP LAMP WHEN THE FOG LAMP IS OFF





W98

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szk. pcs
747		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

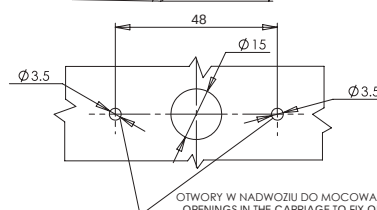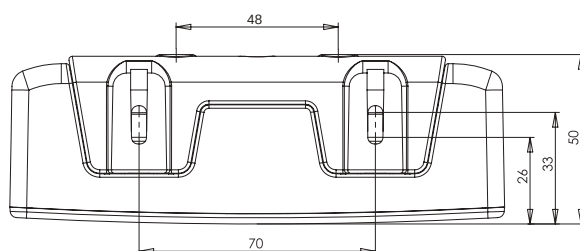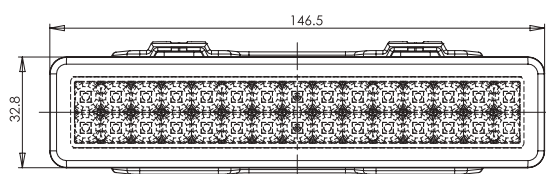

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA TYLNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE BACK WALL



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA GÓRNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE TOP WALL



lampa zespólona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K


W101

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	 szt. pcs
750		245cm YLY-5 3x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	24

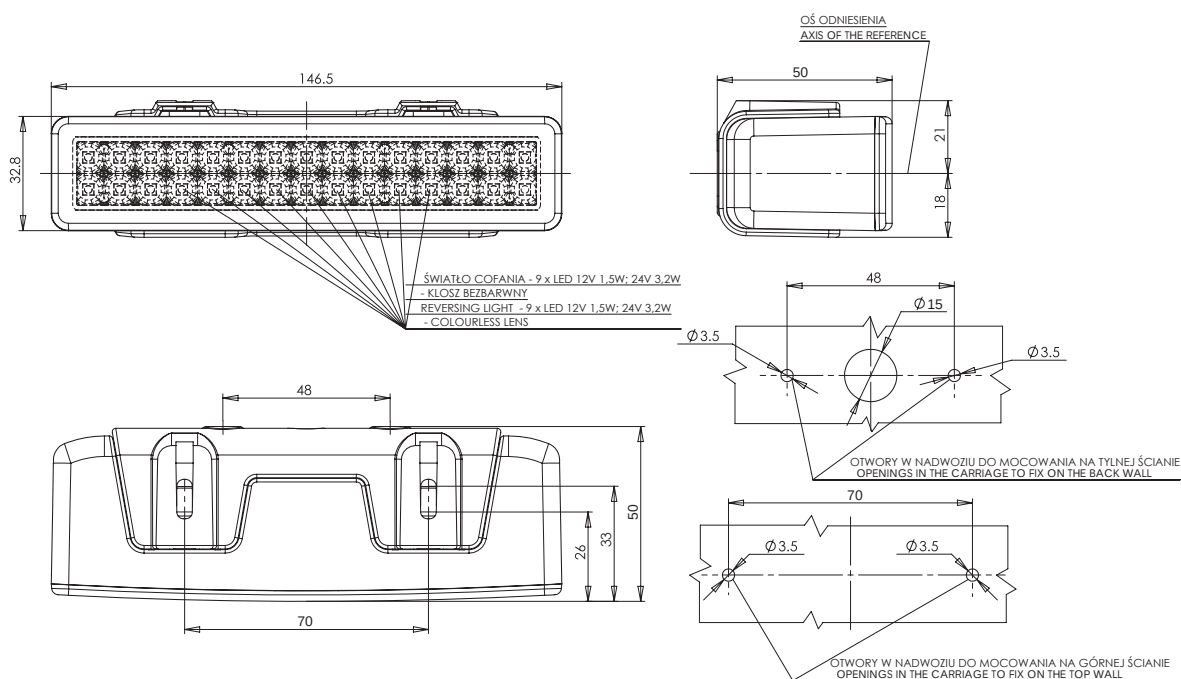

more on: www.wjs.eu



W91

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68






E 20



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	wersja MIRROR version MIRROR	szt. pcs
751		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
* 752		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
* 753		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	16
754		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16




Wersja MIRROR - klosz jest metalizowany od wewnątrz
Version MIRROR - the lens is metalized from inside

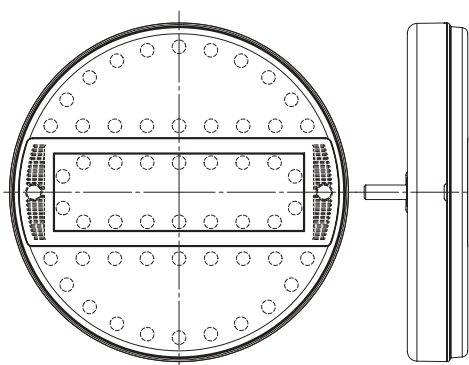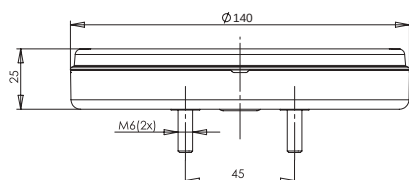



WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERSCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING






E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowkaz indicator	światło cofania reversing light	światło przeciwmiełne fog light	szt. pcs
*	756		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
	757		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
	758		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

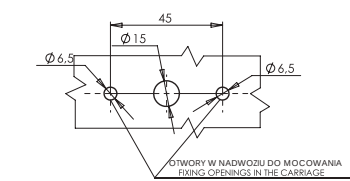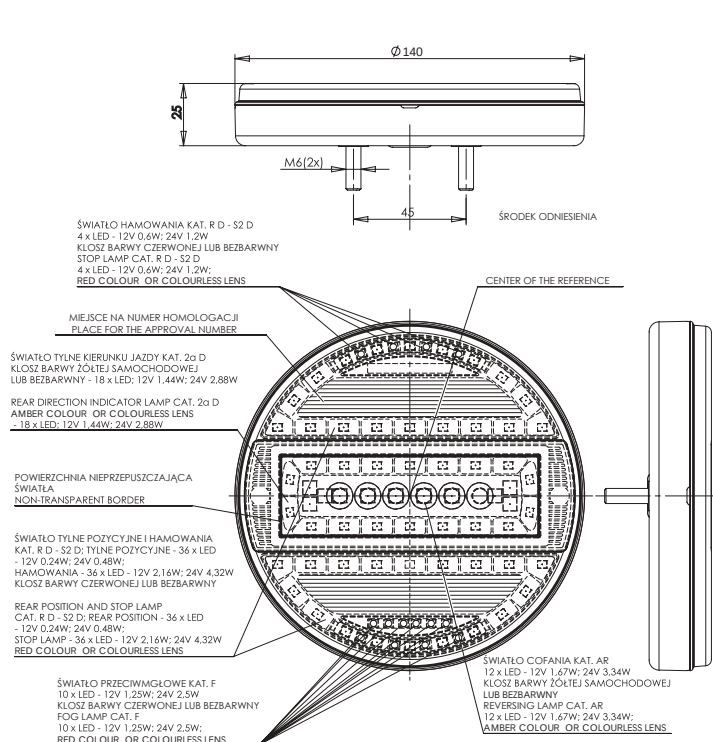

WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCieniem
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIETEL NIEZALEŻNYCH

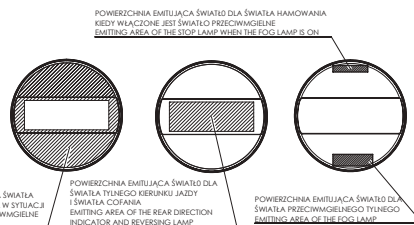

POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIĄTŁO DLA ŚWIATŁA
TYLNEGO POZYCYJNEGO I HAMOWANIA W SYTUACJI
KIEDY WYŁĄCZONE JEST ŚWIĄTŁO PRZECIWMGIELNE
EMITTING AREA OF THE REAR POSITION
AND STOP LAMP WHEN THE EOG LAMP IS OFF

POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIĄTŁO DLA
ŚWIĄTŁA TYLNEGO KIERUNKU JAZDY
I ŚWIĄTŁA COFANIA
EMITTING AREA OF THE REAR DIRECTION
INDICATOR AND REVERSING LAMP

POWIERZCHNIA EMITUJĄCA ŚWIATŁO
ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNEGO TYPU
EMITTING AREA OF THE FOG LAMP

W93



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
759		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20
760		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20



*

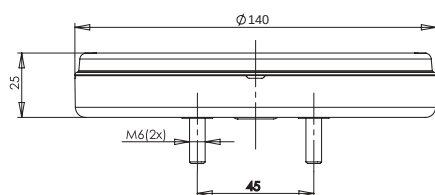

WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING

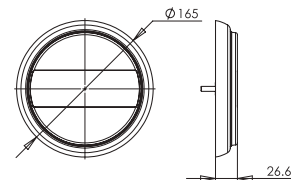

OGRODNICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWAÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

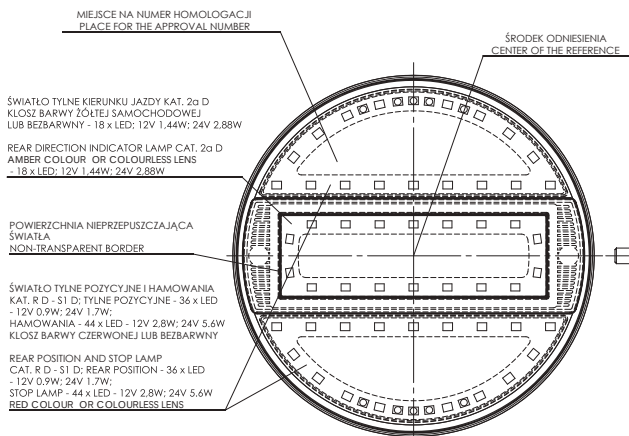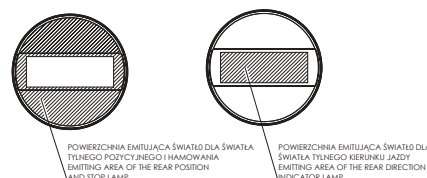

ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY KAT. 2a D
KŁOSZ BARWY ŻÓLTEJ SAMOCHODOWEJ
LUB BEZBARWNY - 18 x LED: 12V 1,44W; 24V 2,88W

REAR DIRECTION INDICATOR LAMP CAT. 2a D
AMBER COLOUR OR COLOURLESS LENS
- 18 x LED: 12V 1,44W; 24V 2,88W

POWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZAJĄCA
ŚWIATŁA
NON-TRANSPARENT BORDER

ŚWIATŁO TYLNE POZYCYJNE I HAMOWANIA
KAT. R D - S1 D; TYLNE POZYCYJNE - 36 x LED
- 12V 0,9W; 24V 1,7W;
HAMOWANIA - 44 x LED - 12V 2,8W; 24V 5,6W
KŁOSZ BARWY CZERWONEJ LUB BEZBARWNY


REAR POSITION AND STOP LAMP
CAT. R D - S1 D; REAR POSITION - 36 x LED
- 12V 0,9W; 24V 1,7W;
STOP LAMP - 44 x LED - 12V 2,8W; 24V 5,6W
RED COLOUR OR COLOURLESS LENS



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



W94

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps




E 20


	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgienne fog light	szt. pcs
*	761		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	20
*	762		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	20

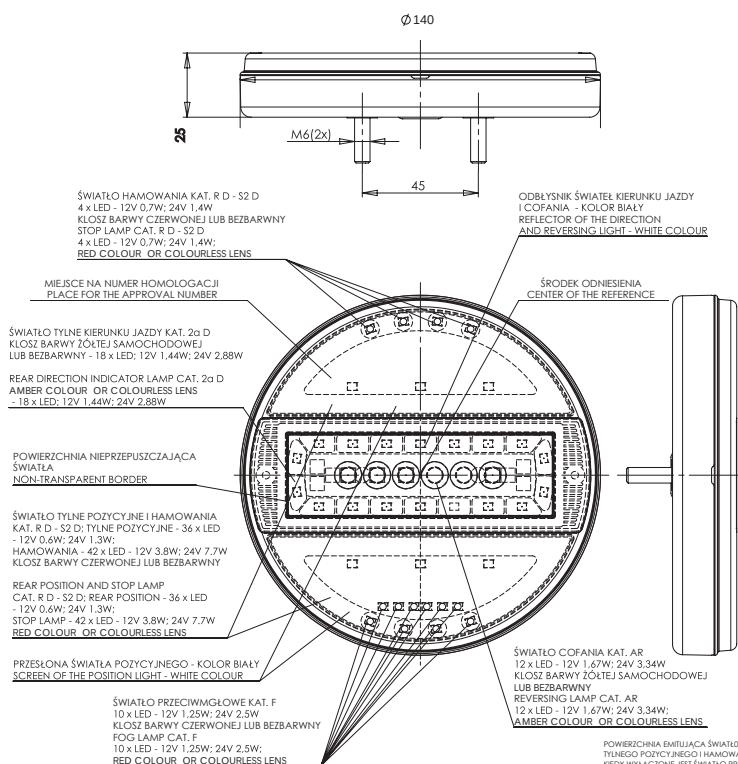

WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERSCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING

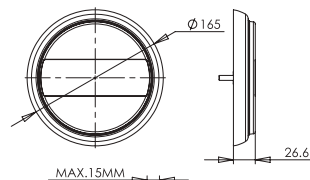

OGRAZNIENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWOCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

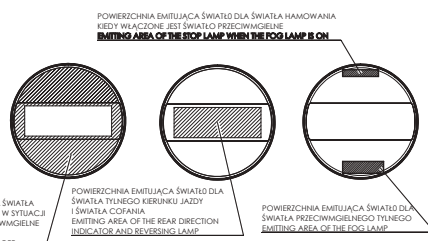


more on: www.was.eu






W95

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
* 763		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16
764		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16

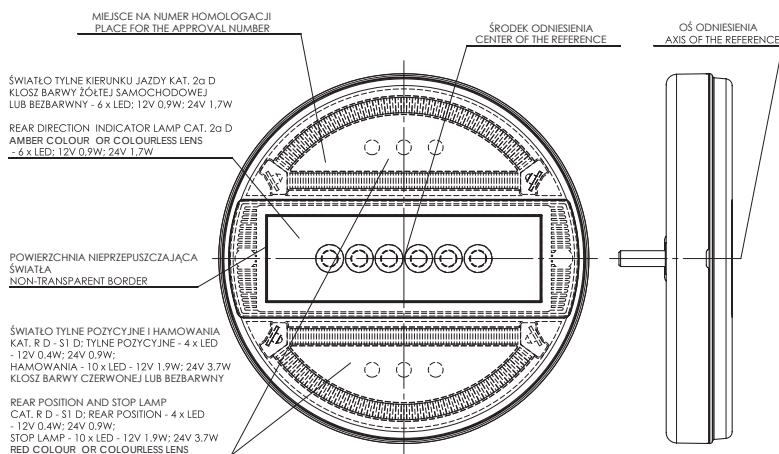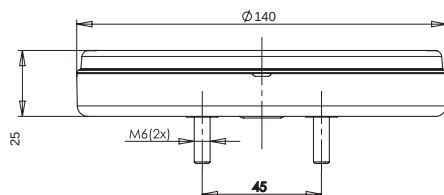

WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIĘRSIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING






OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

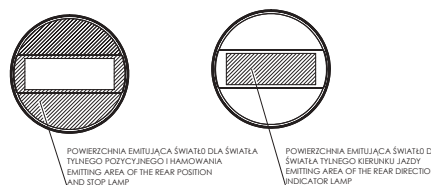



Lampy zespolone tylne Multifunctional rear lamps



W111

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
821		38cm LqY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

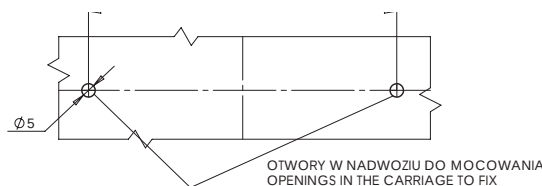


ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY KAT. 2a
KŁOSZ BEZBARWNY
REAR DIRECTION INDICATOR LAMP CAT. 2a
COLOURLESS LENS
8 x LED

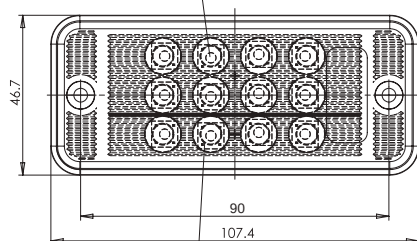


ŚWIATŁO TYLNE POZYCYJNE I HAMOWANIA
KAT. R - S1
REAR POSITION AND STOP LAMP
CAT. R - S1
4 x LED



WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

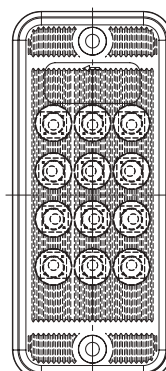

LAMPA LEWA
LEFT LAMP

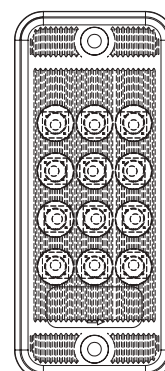

LAMPA PRAWA
RIGHT LAMP

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K





W114

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowik indicator	zł. pcs
823		195cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24
* 823KR		195cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

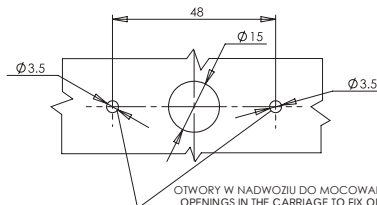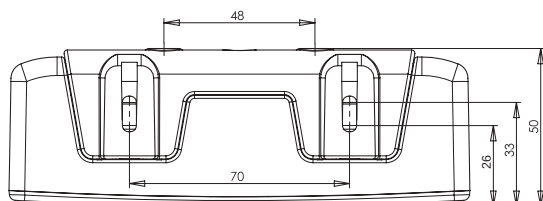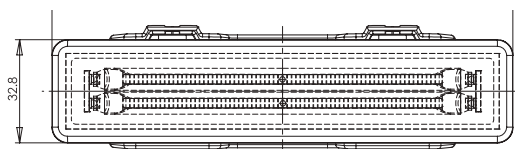

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA TYLNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE BACK WALL

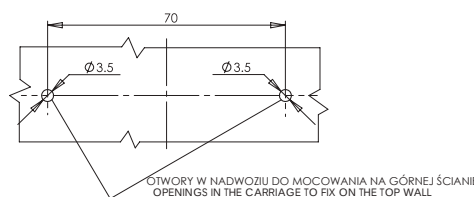

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA GÓRNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE TOP WALL

more on: www.was.eu







W69L

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask kat. I/A reflecting device cat. I/A	kierunkowkasz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szk. pg.
*	827/I		200cm YLY-5 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	827/II		200cm YLY-5 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	827/III		200cm YLY-5 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	828O/I		200cm YLY-5 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	828O/II		200cm YLY-5 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	828O/III		200cm YLY-5 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
*	829O/I		200cm YLY-5 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	829O/II		200cm YLY-5 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	829O/III		200cm YLY-5 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

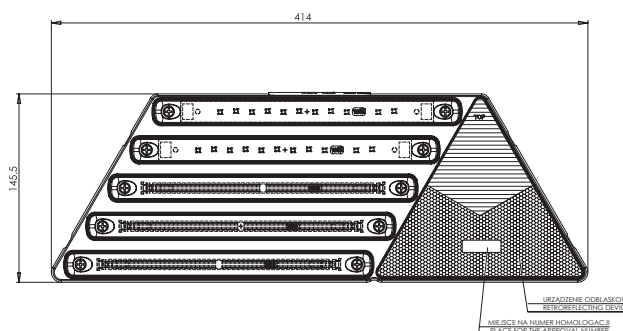

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask kat. 1A reflecting device cat. 1A	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	szk. pcs
* 830/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
* 830/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
* 830/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
* 8310/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
* 8310/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
* 8310/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
* 8320/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
* 8320/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
* 8320/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5

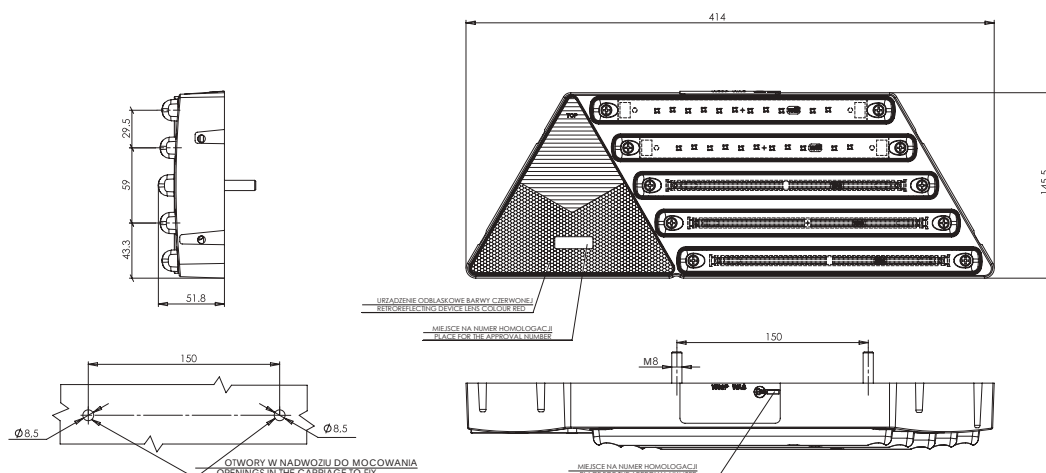

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W




W69L+W48

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask kat. I/A reflecting device cat. I/A	kierunkowkáz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szk. pcs
*	833/I		200cm YLY-5 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	833/II		200cm YLY-5 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	833/III		200cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	834O/I		200cm YLY-5 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	834O/II		200cm YLY-5 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	834O/III		200cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
*	835O/I		200cm YLY-5 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	835O/II		200cm YLY-5 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	835O/III		200cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

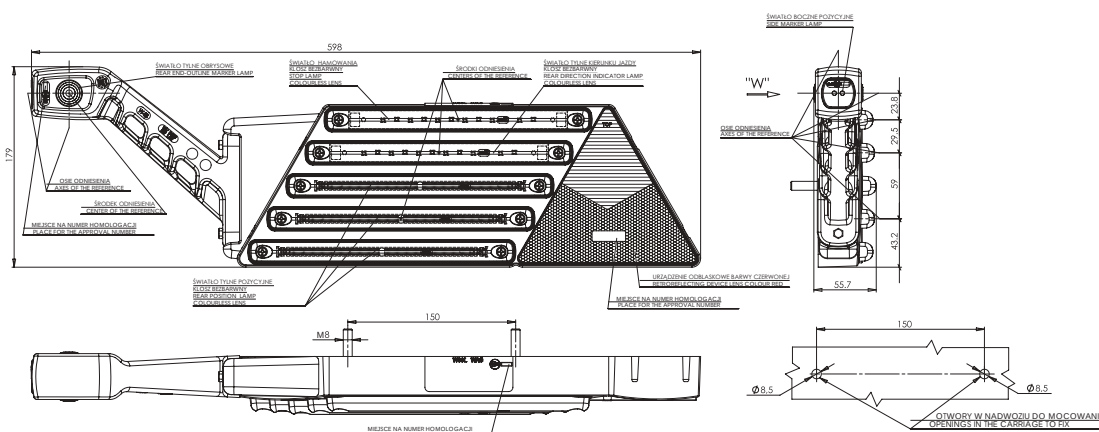

“O”

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W69P+W48



E 20

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask kat. 1A reflecting device cat. 1A	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgłne fog light	szk. pcs
* 836/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
* 836/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
* 836/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
* 837O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
* 837O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
* 837O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
* 838O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
* 838O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
* 838O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5

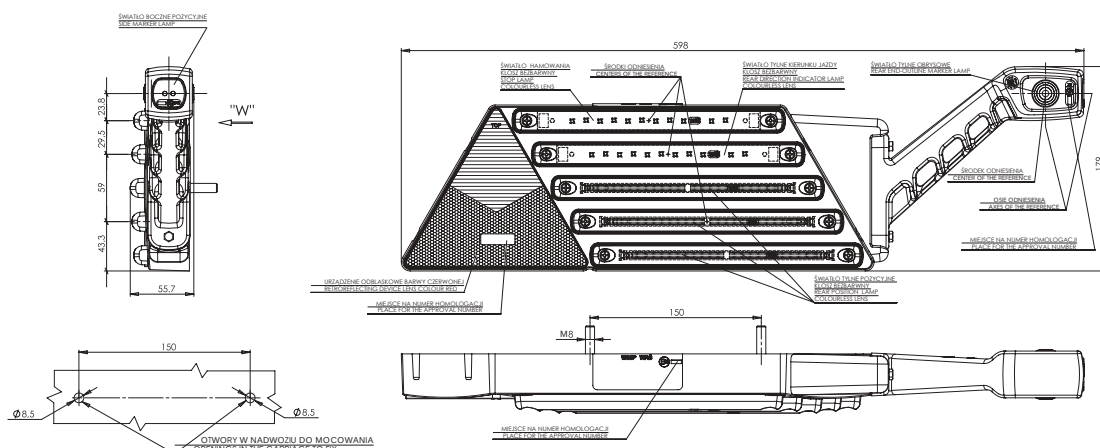

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

more on: www.was.eu



W69L+W44

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



E 20



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odbłask kat. I/A reflecting device cat. I/A	kierunkowikaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szk. pcs
*	833/I SM1		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	833/II SM1		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	833/III SM1		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	834O/I SM1		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	834O/II SM1		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	834O/III SM1		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
*	835O/I SM1		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	835O/II SM1		200cm YLY-5 6x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	835O/III SM1		200cm YLY-5 4x0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5



Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional side position light

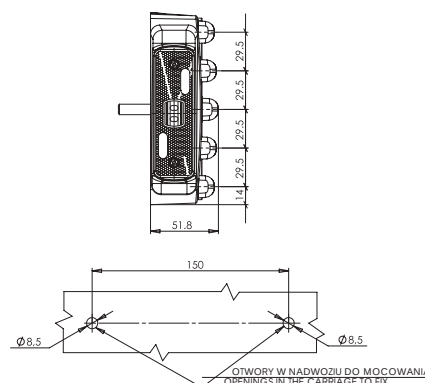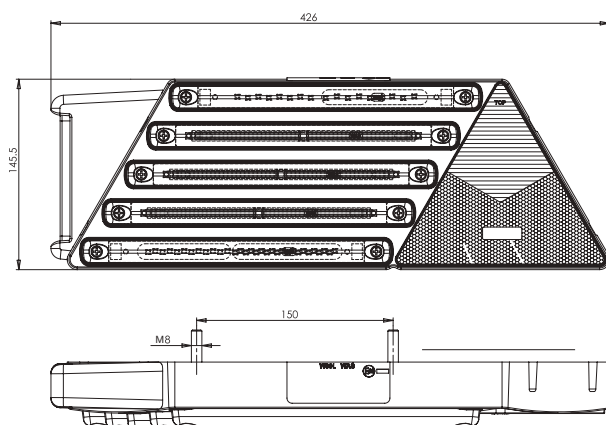

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W69P+W44



E 20



	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. 1A reflecting device cat. 1A	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	zst. pcs.
*	836/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	836/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
*	836/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
*	837O/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	837O/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
*	837O/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
*	838O/I SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	838O/II SM1		200cm YLY-S 6x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
*	838O/III SM1		200cm YLY-S 4x0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5

W44

to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light



Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

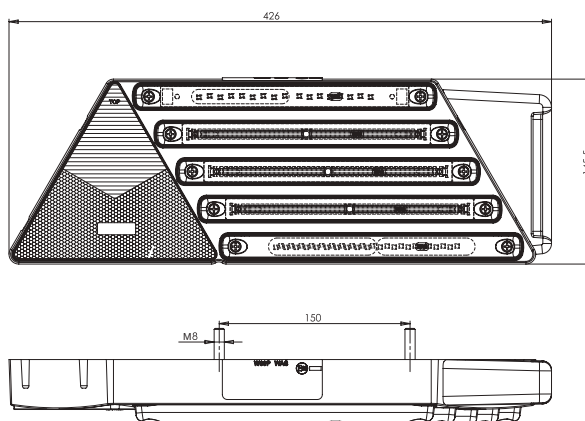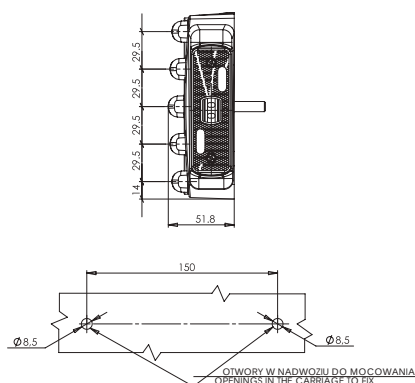

W124 W125

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



wersja ŻARÓWKOWA / BULB version

5 funkcyjne T/S/I/F/R / 5 functions T/S/I/F/R



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

4 funkcyjne T/S/I/F / 4 functions T/S/I/F



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

4 funkcyjne T/S/I/R / 4 functions T/S/I/R



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

3 funkcyjne T/S/I / 3 functions T/S/I



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56

W124 W125

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	W124 z sześciokątnym odbłaskiem / W124 with hexagonal reflector				W125 z trójkątnym odbłaskiem / W125 with triangular reflector			
		lewa / left		prawa / right		lewa / left		prawa / right	
		lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens
4 T/S/I/F	LPS	911*	913*	912A	914A	907	909*	908A	910A*
4 T/S/I/R	LPS	911A*	913A	912	914	907A*	909A*	908*	910*
3 T/S/I	LPS	911B*	913B	912B	914B	907B*	909B*	908B*	910B*
5 T/S/I/F/R	brak / without	911C*	913C	912C	914C	907C	909C*	908C	910C*

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,62kg
klasa IP / IP class:	IP 56
źródło światła / light source:	ŻARÓWKA / BULB



szt. / pcs

6

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	5W	10W
światło stopu / stop light:	21W	21W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	21W	21W
światło cofania / reverse light:	21W	21W
światło przeciwmgielne / fog light:	21W	21W



bez bocznego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z boczym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAS. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ”, „TYCO” lub „WAS” przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ”, „TYCO” or „WAS” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”, „TYCO connector” or „WAS connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: www.was.eu




W124 W125


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56



W124

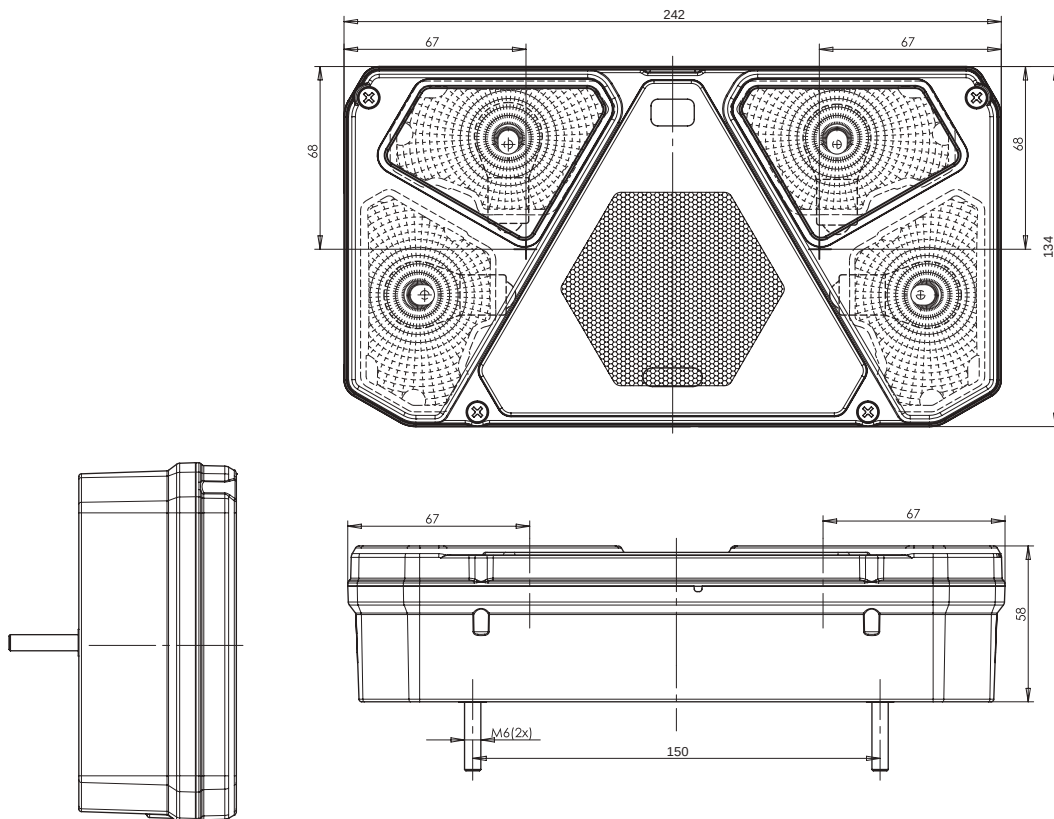

W125

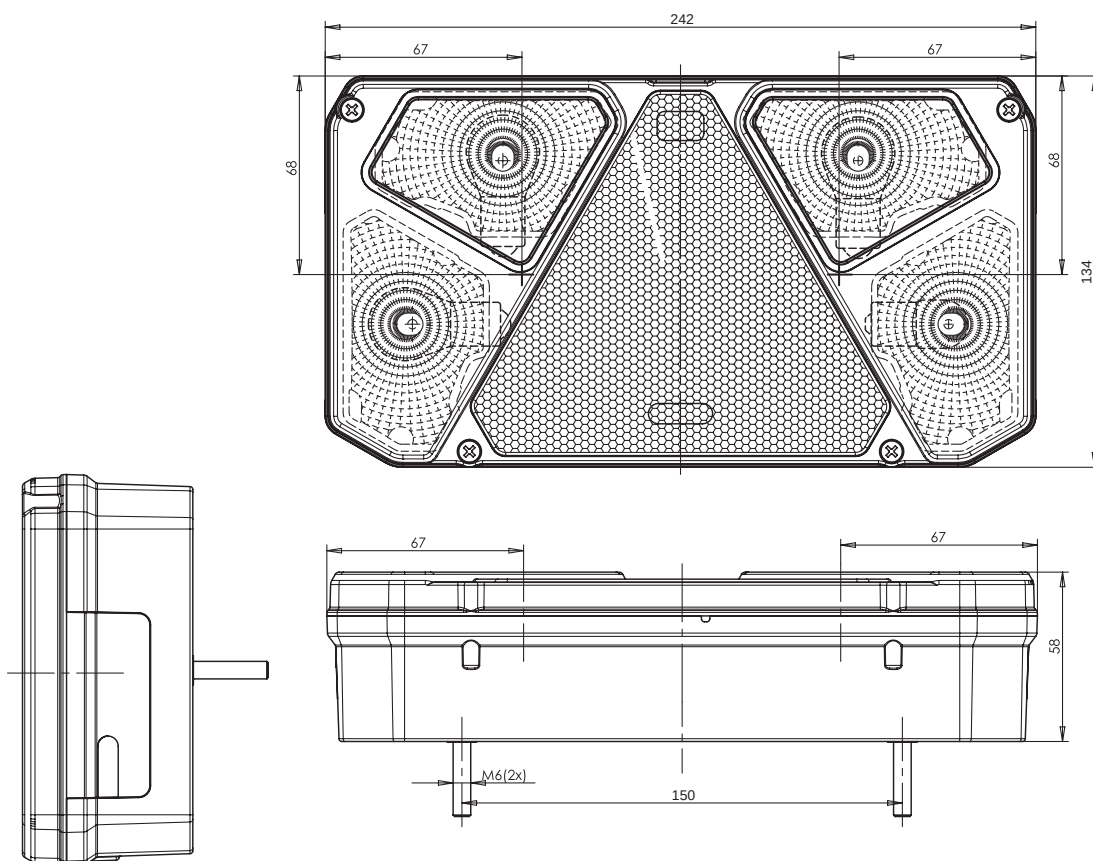



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124d W125d

wersja LED / LED version



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	stopień ochrony / protection	W124d z sześciokątnym odbłaskiem / W124d with hexagonal reflector		W125d z trójkątnym odbłaskiem / W125d with triangular reflector	
			lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right
5 T/S/I/F/R	brak / without	Standard	939	940	915	916
		IP68	939/IP68*	940/IP68*	915/IP68	916/IP68
4 T/S/I/F	LPS	Standard	941*	945*	917	921*
		IP68	941/IP68*	945/IP68*	917/IP68	921/IP68*
4 T/S/I/R	LPS	Standard	942*	944*	918*	920
		IP68	942/IP68*	944/IP68*	918/IP68*	920/IP68
3 T/S/I	LPS	Standard	943*	946*	919	922
		IP68	943/IP68*	946/IP68*	919/IP68*	922/IP68*



bez boczego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side




W124d W125d


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



W124

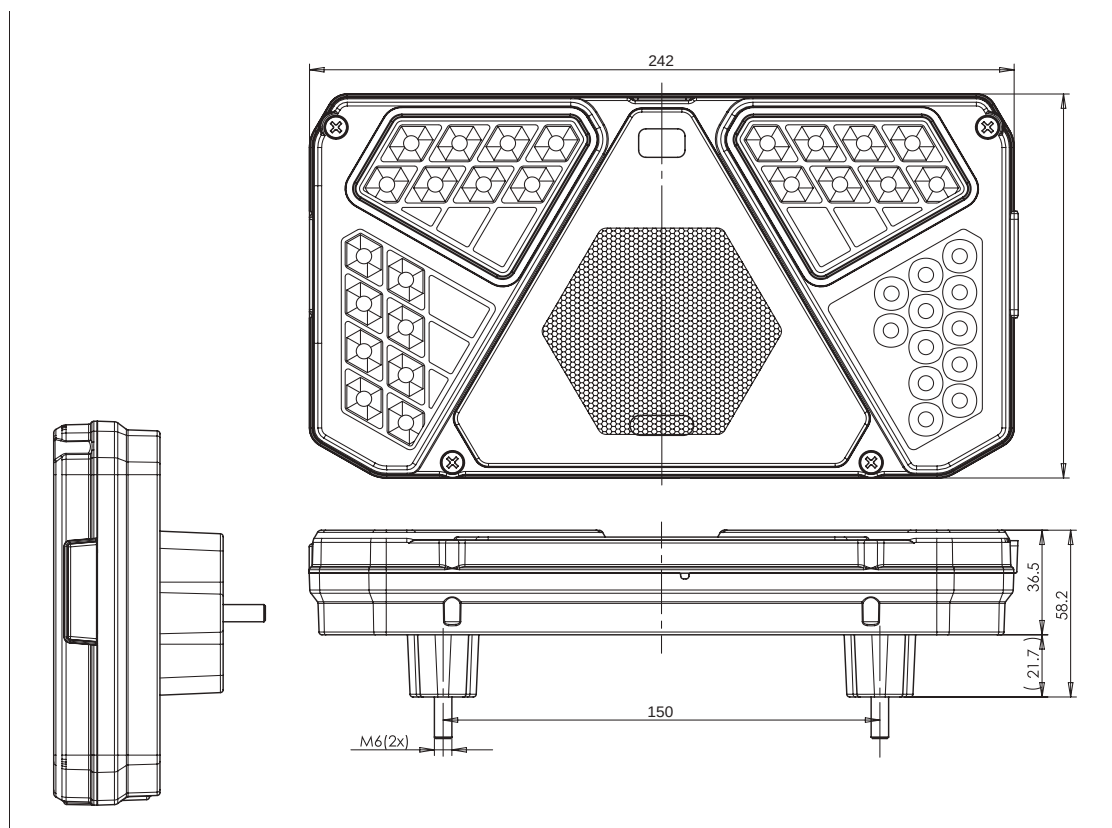

W125

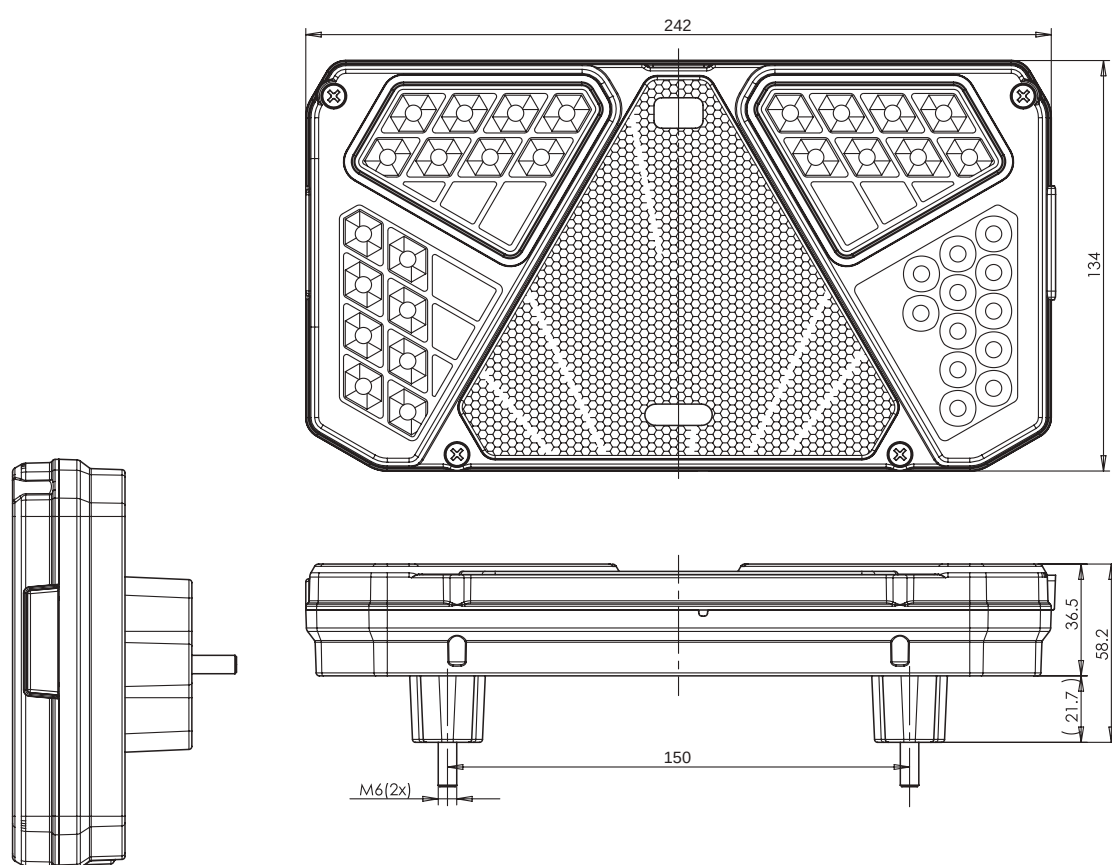



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124d W125d

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Dane techniczne / Technical Details




szt. / pcs

6

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,90kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68
źródło światła / light source:	LED

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

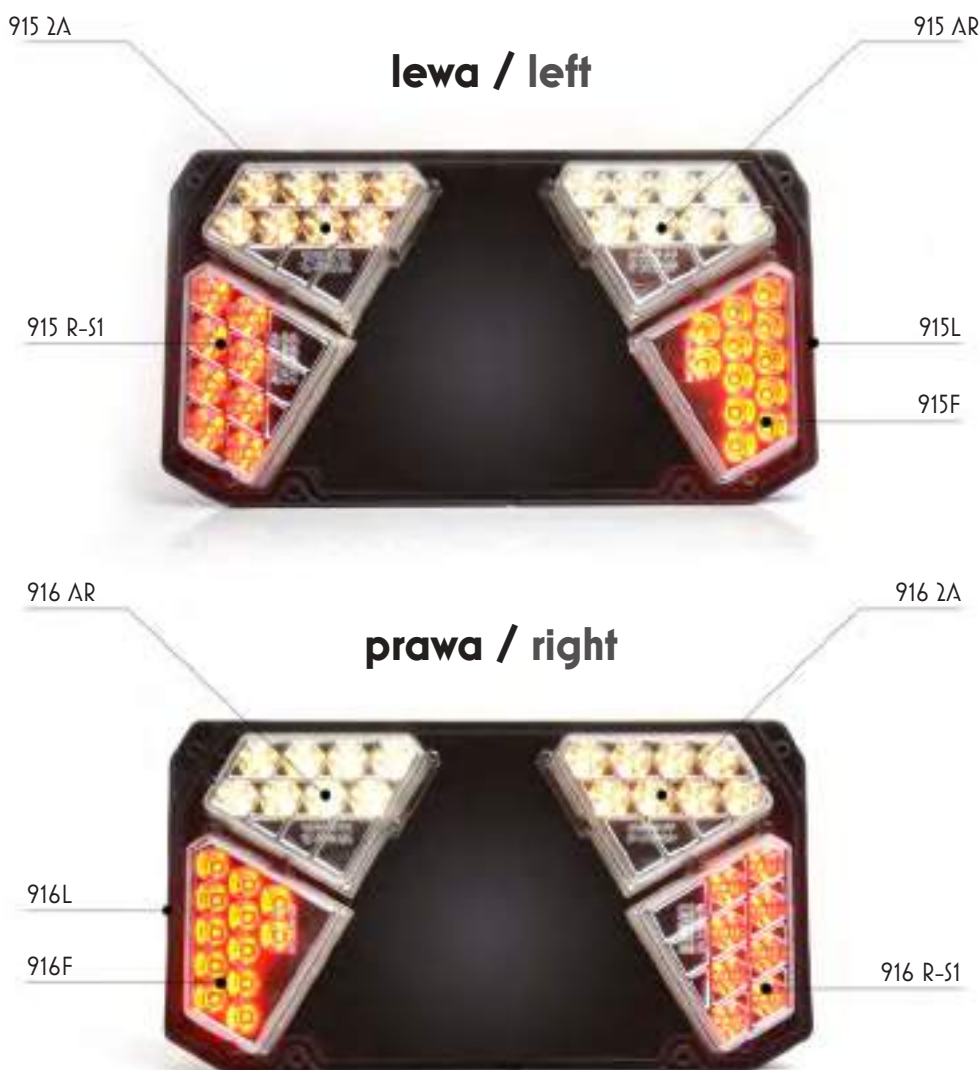

more on: www.was.eu



W124dż W125dż

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56/IP68




wersja HYBRYDOWA / HYBRID version

ŻARÓWKA dla I i LED dla T/S/R/F / BULB for I and LED for T/S/R/F



Żarówka dla R/F/I i LED dla T/S / BULB for R/F/I and LED for T/S

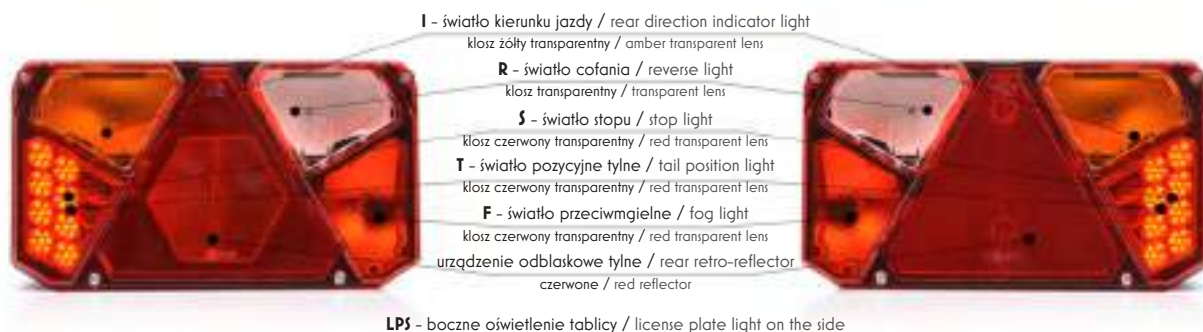

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	W124dż z sześciokątnym odbłaskiem / W124dż with hexagonal reflector				W125dż z trójkątnym odbłaskiem / W125dż with triangular reflector			
		żarówka - R/F/I i LED - T/S / BULB - R/F/I and LED - T/S		żarówka - I i LED - T/S/R/F / BULB - I and LED - T/S/R/F		żarówka - R/F/I i LED - T/S / BULB - R/F/I and LED - T/S		żarówka - I i LED - T/S/R/F / BULB - I and LED - T/S/R/F	
		lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right
		klosz 957 / 957 lens	klosz 958 / 958 lens	klosz 973 / 973 lens*	klosz 974 / 974 lens	klosz 933 / 933 lens*	klosz 934 / 934 lens*	klosz 965 / 965 lens*	klosz 966 / 966 lens*
5 T/S/I/F/R	brak / without	947*	948*	967*	968*	923*	924*	959*	960*
4 T/S/I/F	LPS	949*	953*	969*	972*	925*	929*	961*	964*
4 T/S/I/R	LPS	950*	952*	970*	971*	926*	928*	962*	963*
3 T/S/I	LPS	951*	954*	x	x	927*	930*	x	x



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAS. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ”, „TYCO” lub „WAS” przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wprowadzeniu prądowym. This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ”, „TYCO” or „WAS” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”, „TYCO connector” or „WAS connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56/IP68


W124dż W125dż

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

W124dż

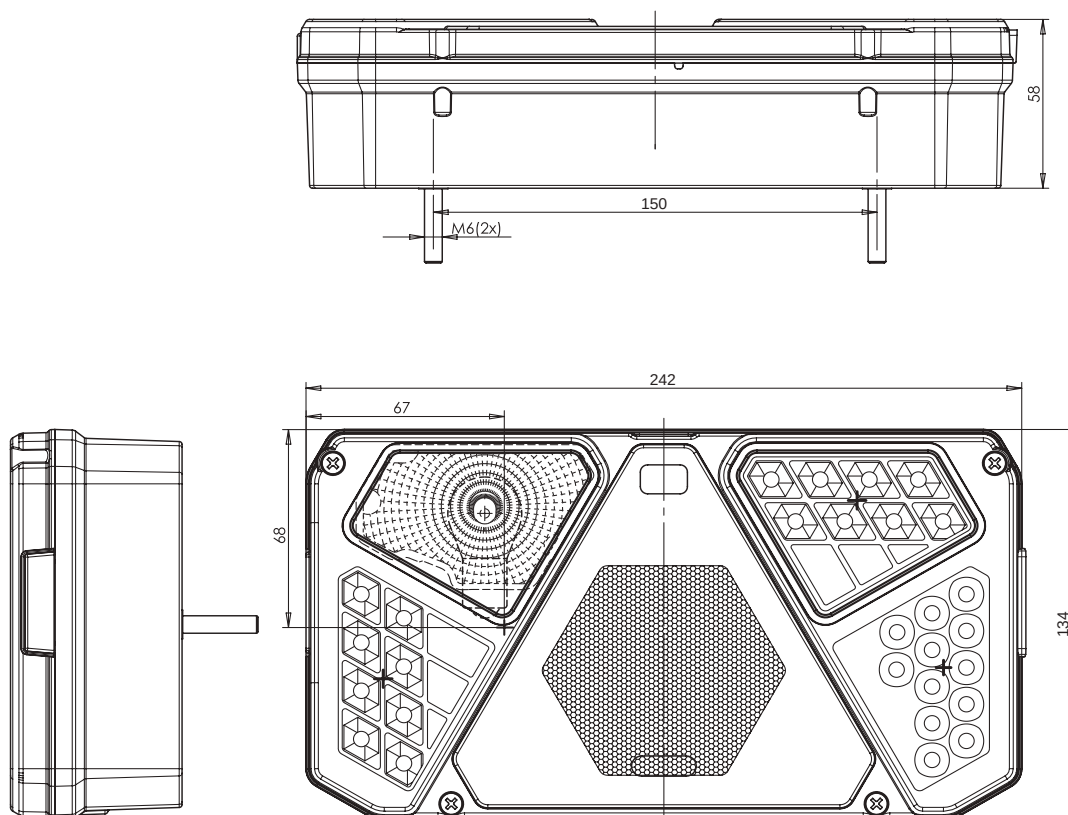

W125dż

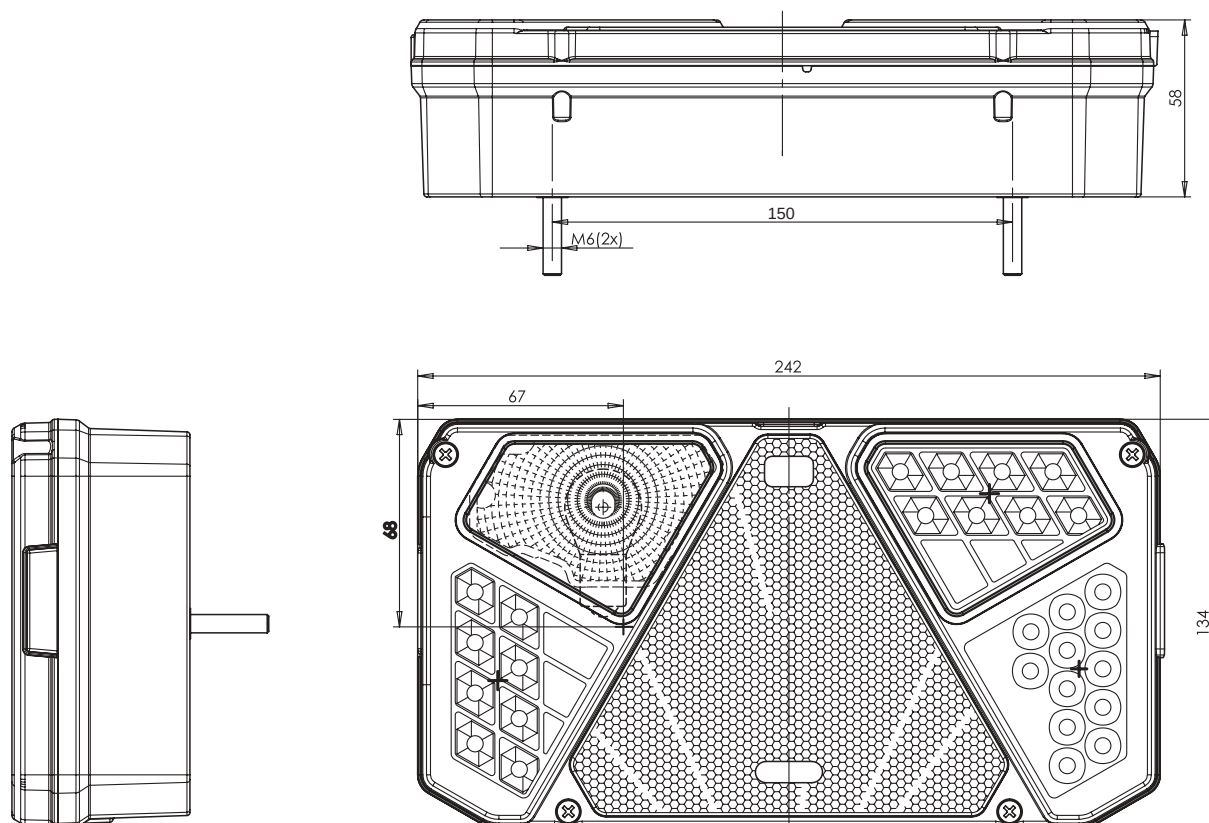

more on: www.was.eu




W124dż W125dż

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56/IP68



Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,62-0,92kg
klasa IP / IP class:	IP 56/68
źródło światła / light source:	LED i ŻARÓWKA / LED and BULB



Pobór mocy / Power consumption	LED		ŻARÓWKA / BULB	
	12V	24V	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W	5W	10W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W	21W	21W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W	21W	21W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W	21W	21W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W	21W	21W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W		

2 wersje HYBRYDOWE / 2 HYBRID versions

Wersja Hybrydowa 1: ŻARÓWKA w każdym module, oprócz światła pozycyjnego tylnego i stopu w LED module

Hybrid Version 1: BULB modules on all functions - except tail and stop with LED modules

Wersja Hybrydowa 2: LED w każdym module, oprócz światła kierunku jazdy w ŻARÓWKĄ w module

Hybrid Version 2: LED modules on all functions - except indicator with BULB module



bez bocznego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124de W125de

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

wersja w pełni LEDOWA / Full LED version

Światło tylne obrysowe / outline position light



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	stopień ochrony / protection	W124de z sześciokątnym odbłaskiem / W124de with hexagonal reflector				W125de z trójkątnym odbłaskiem / W125de with triangular reflector			
			lewa / left		prawa / right		lewa / left		prawa / right	
			lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens
5 T/S/I/F/R	brak / without	Standard	1003*	1003KL	1004*	1004KL	995*	995KL	996*	996KL
		IP68	1003/IP68*		1004/IP68*		995/IP68*		996/IP68*	
4 T/S/I/F	LPS	Standard	1005*	1005KL	1009*	1009KL	997*	997KL	1001*	1001KL
		IP68	1005/IP68*		1009/IP68*		997/IP68		1001/IP68*	
4 T/S/I/R	LPS	Standard	1006*	1006KL	1008*	1008KL	998*	998KL	1000*	1000KL
		IP68	1006/IP68*		1008/IP68*		998/IP68*		1000/IP68*	
3 T/S/I	LPS	Standard	1007*	1007KL	1010*	1010KL	999*	999KL	1002*	1002KL
		IP68	1007/IP68*		1010/IP68*		999/IP68*		1002/IP68*	



bez boczego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

more on: www.was.eu




W124de W125de


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



W124de

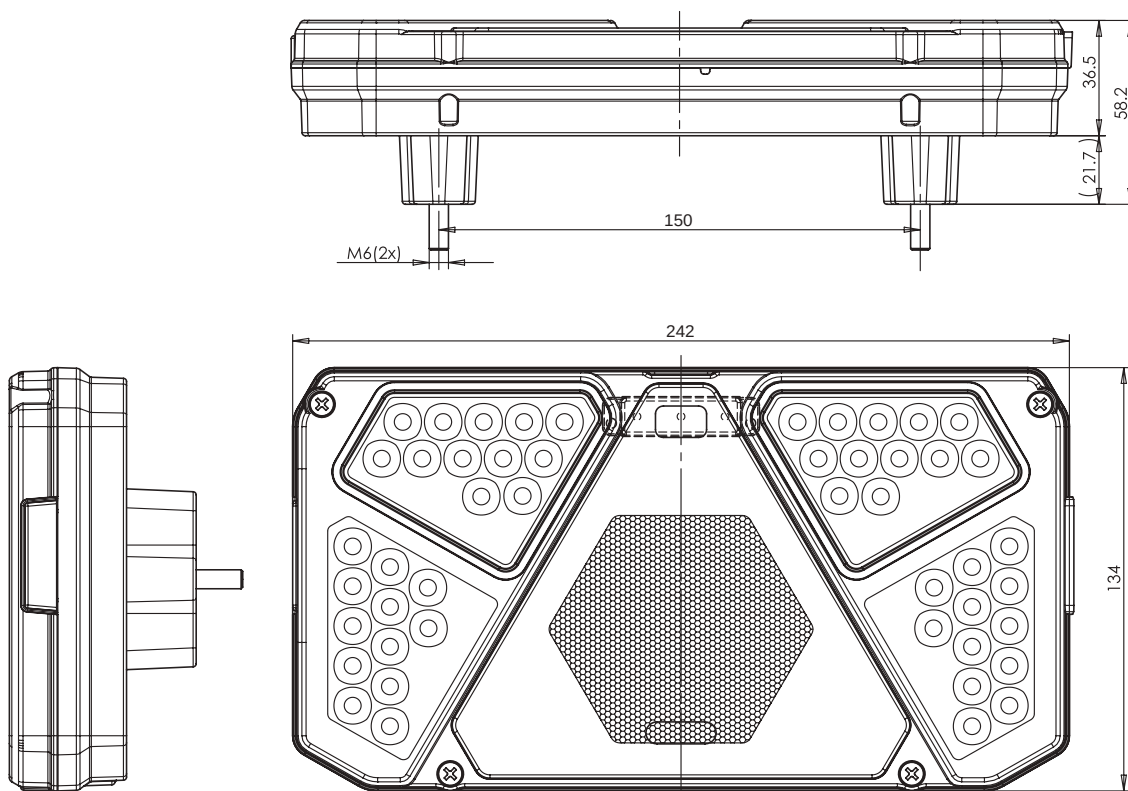

W125de

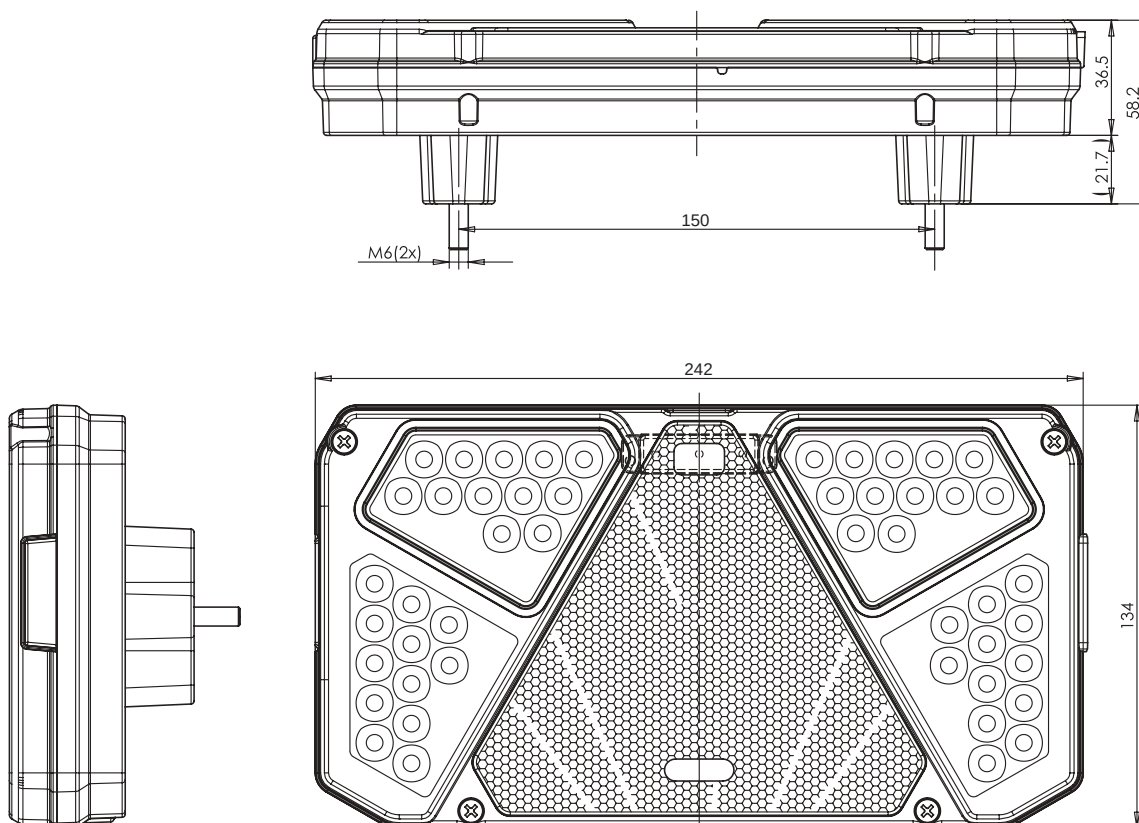



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124de W125de

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Dane Techniczne / Technical Details




szt. / pcs

6

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,92kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68
źródło światła / light source:	LED

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

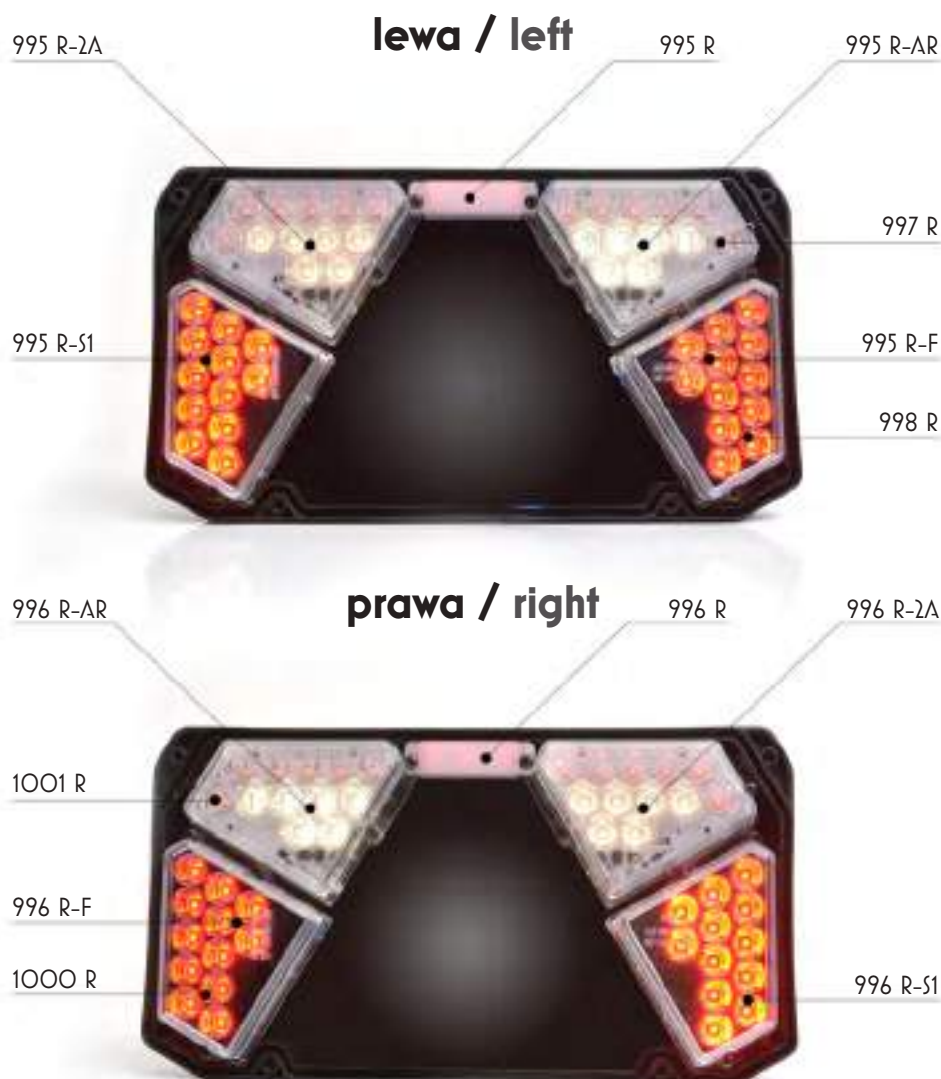

more on: www.was.eu



W124dn W125dn

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



wersja w pełni LEDOWA / Full LED version

światło pozycyjne neonowe / neon position light



LPS - boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	stopień ochrony / protection	W124dn z sześciokątnym odbłaskiem / W124dn with hexagonal reflector				W125dn z trójkątnym odbłaskiem / W125dn with triangular reflector			
			lewa / left		prawa / right		lewa / left		prawa / right	
			lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens	lampa / lamp	klosz / lens
5 T/S/I/F/R	brak / without	Standard	1O19*	1O19KL	1O20*	1O2OKL	1O11*	1O11KL	1O12*	1O12KL
		IP68	1O19/IP68*		1O20/IP68*		1O11/IP68*		1O12/IP68*	
4 T/S/I/F	LPS	Standard	1O21*	1O21KL	1O25*	1O25KL	1O13*	1O13KL	1O17*	1O17KL
		IP68	1O21/IP68*		1O25/IP68*		1O13/IP68*		1O17/IP68*	
4 T/S/I/R	LPS	Standard	1O22*	1O22KL	1O24*	1O24KL	1O14*	1O14KL	1O16*	1O16KL
		IP68	1O22/IP68*		1O24/IP68*		1O14/IP68*		1O16/IP68*	
3 T/S/I	LPS	Standard	1O23*	1O23KL	1O26*	1O26KL	1O15*	1O15KL	1O18*	1O18KL
		IP68	1O23/IP68*		1O26/IP68*		1O15/IP68*		1O18/IP68*	



bez bocznego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side




z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side




lampa zespolona tylne
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124dn W125dn

W124dn

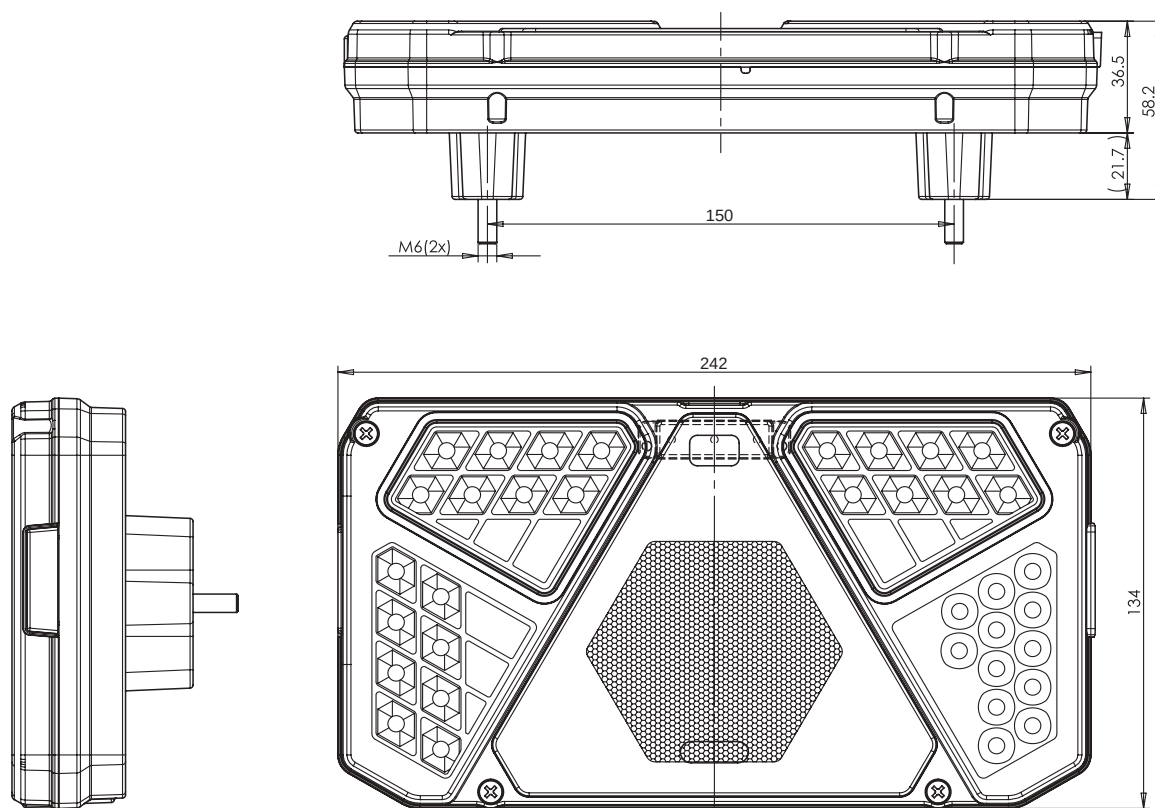

W125dn

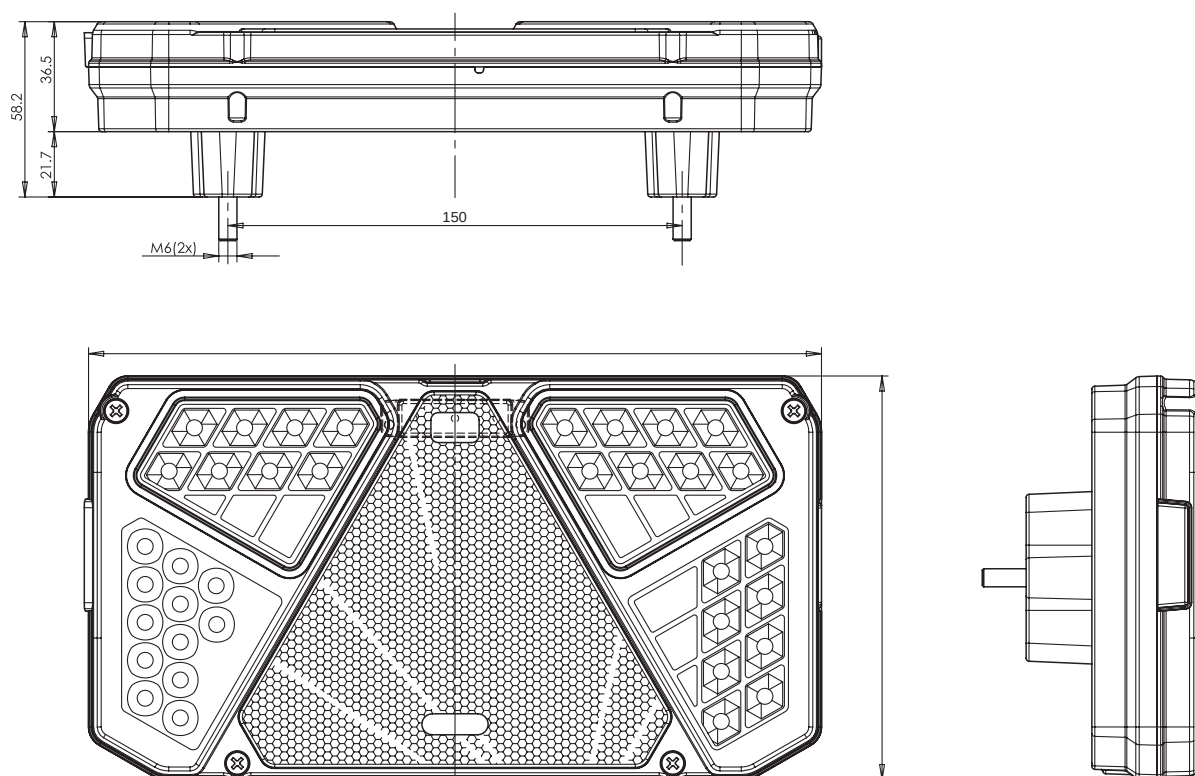

W124dn W125dn

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68




Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R 23, R38
waga lampy / lamp weight:	0,92kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68
źródło światła / light source:	LED

szt. / pcs
6

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	0,2W	0,4W
światło stopu / stop light:	1,3W	2,5W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	1,3W	2,5W
światło cofania / reverse light:	1,6W	3,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,4W	2,9W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,5W	1W

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

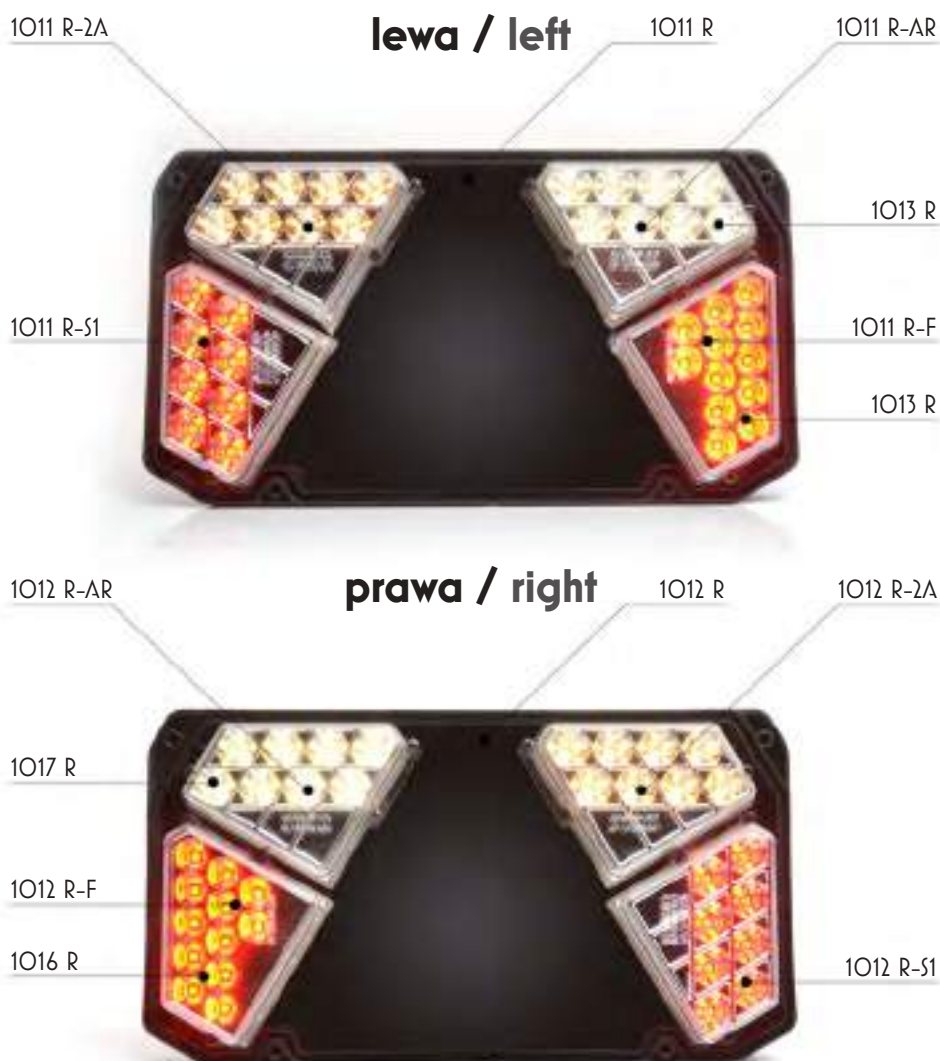



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W124 W125

Lampy dostępne w 4 wariantach połączeń i z opcją wraz z żarówkami /
Available in 4 connection options and with bulbs included



przewód zwykły / round cable

5 światel: 200cm YLY-S 6xO,75mm² / 5 lights: 200cm YLY-S 6xO,75mm²
4 światła: 200cm YLY-S 5xO,75mm² / 4 lights: 200cm YLY-S 5xO,75mm²
3 światła: 200cm YLY-S 4xO,75mm² / 3 lights: 200cm YLY-S 4xO,75mm²
Moduł LED: 10cm LGY-S 0,5mm² / LED module: 10cm LGY-S 0,5mm²



złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępny również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.

This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO” to the part number, or add a remark „TYCO connector”.



złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką „SCHL” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.

This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”.



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.

This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7” to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector”.



żarówki / bulbs

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym.

There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have „Ż” letter in their part numbers.



dystans / distance

Dodatkowy dystans konieczny jest tylko dla wersji w pełni diodowych z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.

Additional distance is only necessary for complete LED versions of the lamp with a license plate light.



W124 W125

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Wersje ŻARÓWKOWA i HYBRYDOWA mają grubszą obudowę niż wersje LED. Wersje w pełni LEDOWE mają dodatkowe elementy dystansowe. Są one wymagane w wersjach ze oświetleniem tablicy rejestracyjnej. W przypadku dystansów odległość między tablicą rejestracyjną a lampami może wynosić od 33 mm do 110 mm. Jeśli nie ma dystansów dystansowych, odległość między tablicą rejestracyjną a światłem może wynosić od 27 do 31 mm. Dlatego też elementy dystansowe umożliwiają większą odległość między nimi.

BULB and HYBRID versions have thicker housing than the LED versions. Full LED versions have additional spacers. Spacers are required for versions with the license plate light. With spacers the distance between the license plate and lamps can be between 33mm and 110mm. If there are no spacers, the distance between the license plate and light can be between 27 and 31mm. Therefore, the spacers allow a bigger distance between the two.



Lampy W124 i W125, które posiadają wymienne moduły, mają IP56. Lampy bez tej możliwości, mają IP68.
Lamps W124 and W125 which have replaceable modules, have IP56. Lamps without this possibilities, have IP68.

Klosze do lamp W124 i W125 /
W124 and W125 lenses





lampa zespólona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W131


LED
lamp
in honeycomb
form




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szk. pcs
980		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		10
980/I		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		●	10

WERSJA 980
VERSION 980

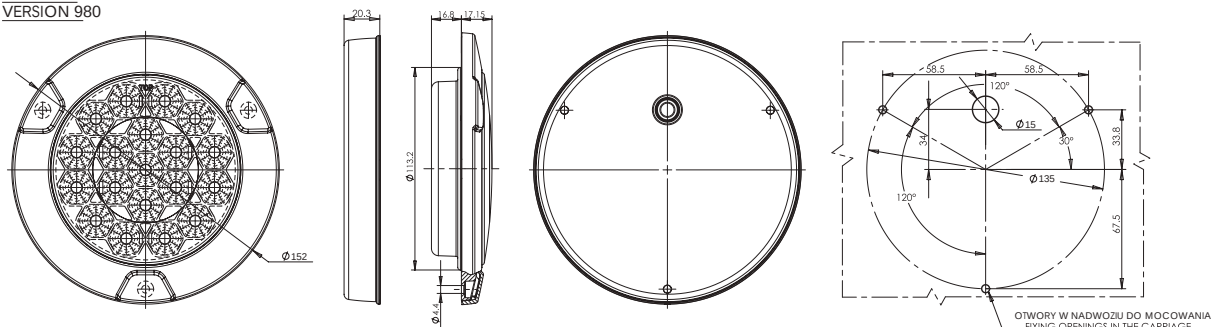

WERSJA 980/I
VERSION 980/I

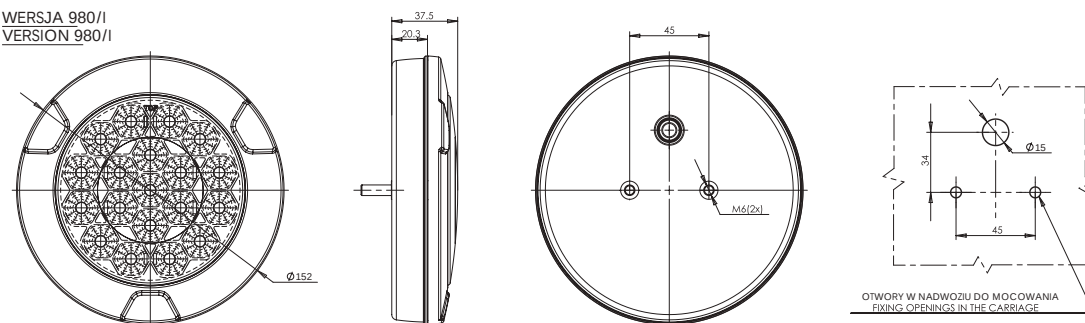


more on: www.was.eu







W132

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



SAE
USA only

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
* 981		40cm LgY-5 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	10

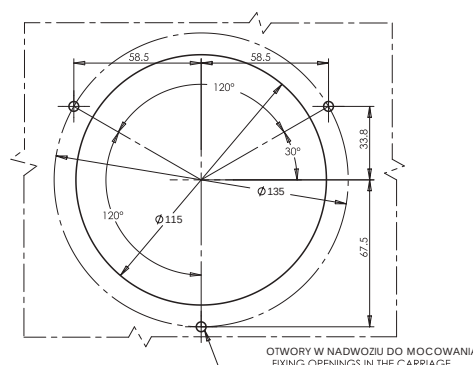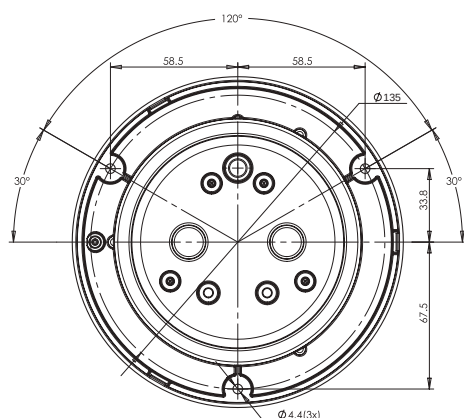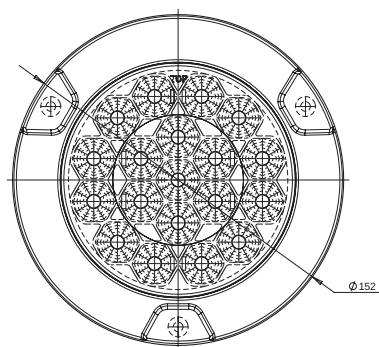

SAE

Lampa posiada homologację SAE co oznacza że jest stworzona na rynek amerykański
This lamp have SAE approval and can be used only in USA market



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137 W138

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



funkcje / functions	W137 z trójkątnym odbłaskiem / W137 with triangular reflector		W138 z sześciokątnym odbłaskiem / W138 with hexagonal reflector	
	lewa / left	prawa / right	lewa / left + LPD	prawa / right
	klosz 1029KL / 1029KL lens	klosz 1032KL / 1032KL lens	klosz 1053KL / 1053KL lens*	klosz 1056KL / 1056KL lens
S T/S/I/F/R	1029	1032	1053	1056*
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / position lamp W44	1030	1033	1054	1057
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / position lamp W48	1031	1034	1055*	1058*

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy / lamp weight:	~1,15kg or ~1,6kg z lampą W48 / with W48 lamp
klasa IP / IP class:	IP 56 lub / or IP 68
źródło światła / light source:	LED i ŻARÓWKA / LED and BULB

szt. /pcs
4
5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	źródło światła / light source	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	LED	1,9W	3,9W
światło pozycyjne tylne / position light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło cofania / reverse light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło przeciwmgielne / fog light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WĄS. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ”, „TYCO” lub „WĄS” przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Schlemmer, TYCO or WĄS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ”, „TYCO” or „WĄS” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”, „TYCO connector” or „WĄS connector” for a proper connection.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: www.was.eu







W137 W138





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



W137

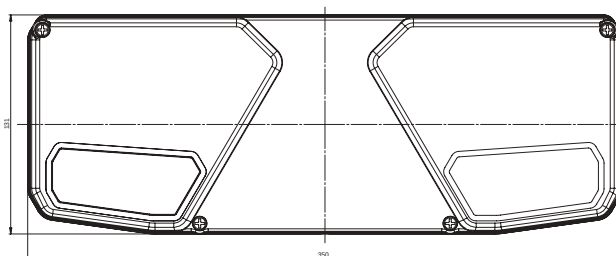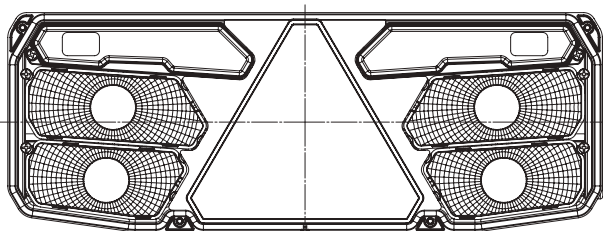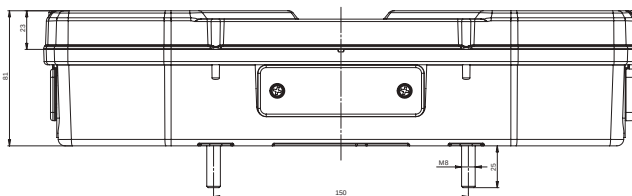

W138

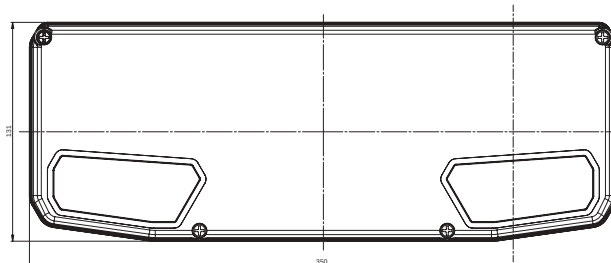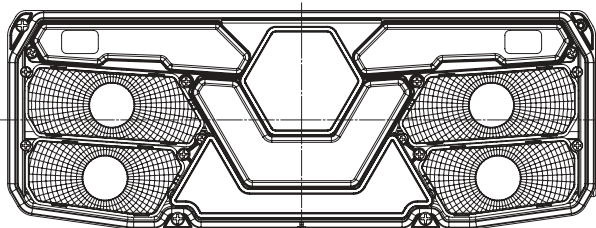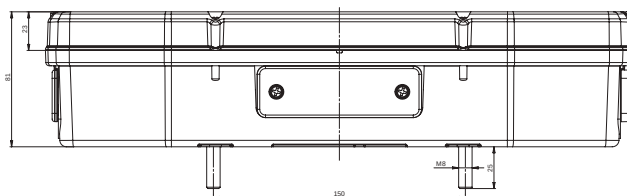



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137d W138d

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	stopień ochrony / protection	W137d z trójkątnym odbłaskiem / W137d with triangular reflector		W138d z sześciokątnym odbłaskiem / W138d with hexagonal reflector	
			lewa / left	prawa / right	lewa / left + LPD	prawa / right
5 T/S/I/F/R	12V/24V	IP56	1O35	1O38	1O59	1O62
		IP68	1O35/IP68*	1O38/IP68*	1O59/IP68*	1O62/IP68*
	12V + obciążenie / 12V + load	IP56	1O35 O12*	1O38 O12*	1O59 O12*	1O62 O12*
		IP68	1O35 O12/IP68*	1O38 O12/IP68*	1O59 O12/IP68*	1O62 O12/IP68*
	24V + obciążenie / 24V + load	IP56	1O35 O24	1O38 O24	1O59 O24*	1O62 O24*
		IP68	1O35 O24/IP68	1O38 O24/IP68	1O59 O24/IP68*	1O62 O24/IP68*
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / position lamp W44	12V/24V	IP56	1O36	1O39	1O60	1O63
		IP68	1O36/IP68	1O39/IP68	1O60/IP68	1O63/IP68
	12V + obciążenie / 12V + load	IP56	1O36 O12*	1O39 O12*	1O60 O12*	1O63 O12*
		IP68	1O36 O12/IP68*	1O39 O12/IP68*	1O60 O12/IP68	1O63 O12/IP68*
	24V + obciążenie / 24V + load	IP56	1O36 O24	1O39 O24	1O60 O24	1O63 O24
		IP68	1O36 O24/IP68*	1O39 O24/IP68*	1O60 O24/IP68*	1O63 O24/IP68*
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / position lamp W48	12V/24V	IP56	1O37	1O40	1O61*	1O64*
		IP68	1O37/IP68*	1O40/IP68*	1O61/IP68*	1O64/IP68*
	12V + obciążenie / 12V + load	IP56	1O37 O12*	1O40 O12*	1O61 O12*	1O64 O12*
		IP68	1O37 O12/IP68*	1O40 O12/IP68*	1O61 O12/IP68*	1O64 O12/IP68*
	24V + obciążenie / 24V + load	IP56	1O37 O24*	1O40 O24*	1O61 O24*	1O64 O24*
		IP68	1O37 O24/IP68	1O40 O24/IP68	1O61 O24/IP68*	1O64 O24/IP68*

more on: www.was.eu






Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ”, „TYCO” lub „WAŚ” przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAŚ connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ”, „TYCO” or „WAŚ” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”, „TYCO connector” or „WAŚ connector” for a proper connection.

W137d W138d




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



W137d

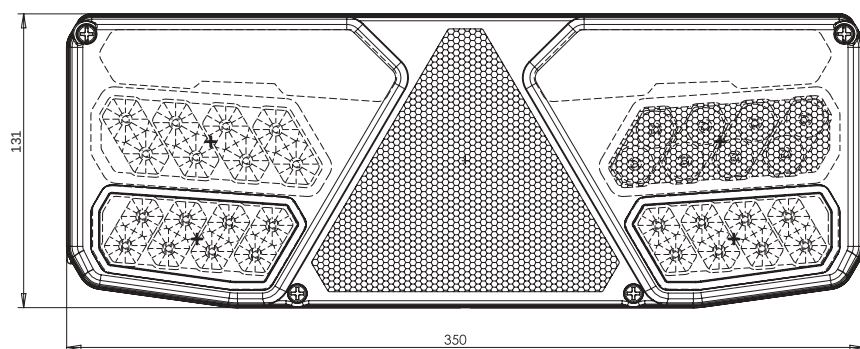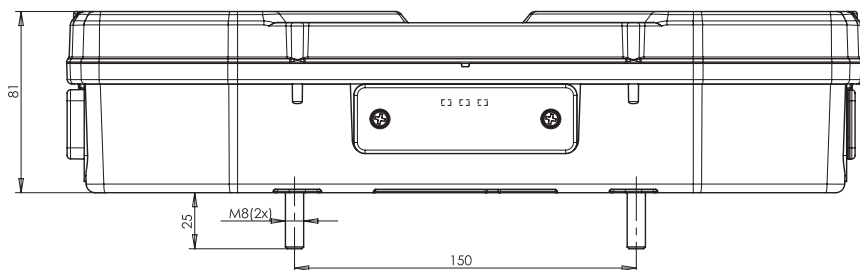

W138d

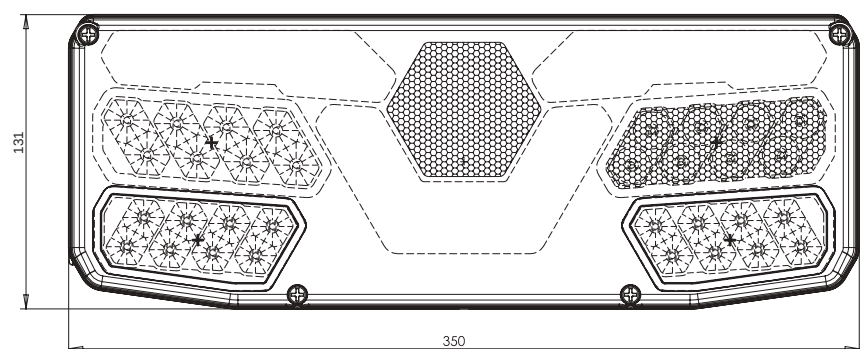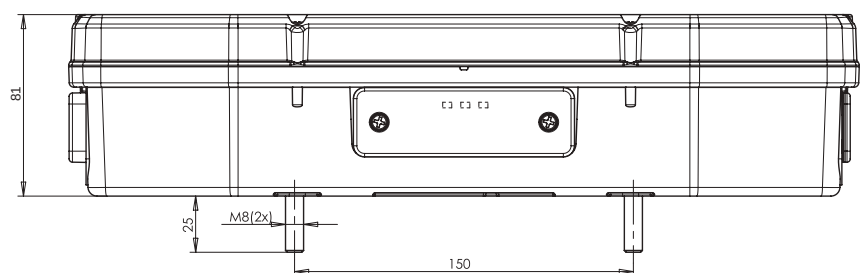



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137d W138d

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy / lamp weight:	~1,15kg or ~1,6kg z lampą W48 / with W48 lamp
klasa IP / IP class:	IP 56 lub / or IP 68
źródło światła / light source:	LED

 szt. / pcs
4
5 z / with W48


Pobór mocy / Power consumption	12V	obciążenie 12V / load 12V	24V	obciążenie 12V / load 24V
światło pozycyjne tylne / position light:	2,3W		4,7W	
światło stopu / stop light:	1,4W	15W	2,9W	15W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	2,5W	16W	5W	22,6W
światło cofania / reverse light:	1,4W		2,9W	
światło przeciwmgielne / fog light:	1,24W		1,24W	
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,8W		1,7W	

more on: www.was.eu



W137dż W138dż

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

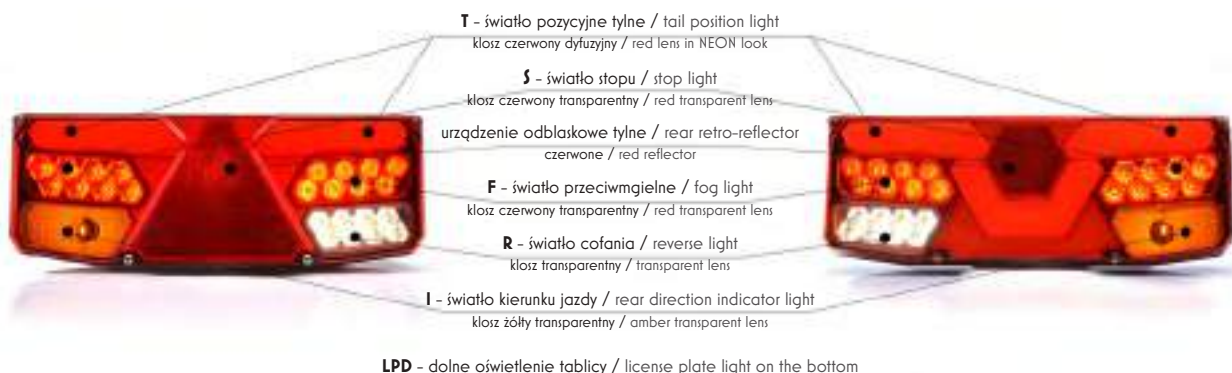

funkcje / functions	W137dż z trójkątnym odbłaskiem / W137dż with triangular reflector		W138dż z sześciokątnym odbłaskiem / W138dż with hexagonal reflector	
	lewa / left	prawa / right	lewa / left + LPD	prawa / right
	klosz 1O41KL / 1O41KL lens	klosz 1O44KL / 1O44KL lens	klosz 1O65KL / 1O65KL lens	klosz 1O68KL / 1O68KL lens*
S T/S/I/F/R	1O41*	1O44*	1O65*	1O68*
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / position lamp W44	1O42*	1O45*	1O66*	1O69*
S T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / position lamp W48	1O43*	1O46*	1O67*	1O70*

Dane Techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	EMC R10, ECE R3, R4, R6, R7, R23, R38
waga lampy / lamp weight:	~1,15kg or ~1,6kg z lampą W48 / with W48 lamp
klasa IP / IP class:	IP 56 lub / or IP 68
źródło światła / light source:	LED i ŻARÓWKA / LED and BULB

szt. /pcs
4
5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	źródło światła / light source	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	LED	1,4W	2,9W
światło stopu / stop light:	LED	1,4W	2,9W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	ŻARÓWKA / BULB	21W	21W
światło cofania / reverse light:	LED	1,4W	2,9W
światło przeciwmgielne / fog light:	LED	1,24W	1,24W



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WĄS. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ”, „TYCO” lub „WĄS” przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ”, „TYCO” or „WAS” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”, „TYCO connector” or „WAS connector” for a proper connection.






Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.






lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137dz W138dz

W137dz

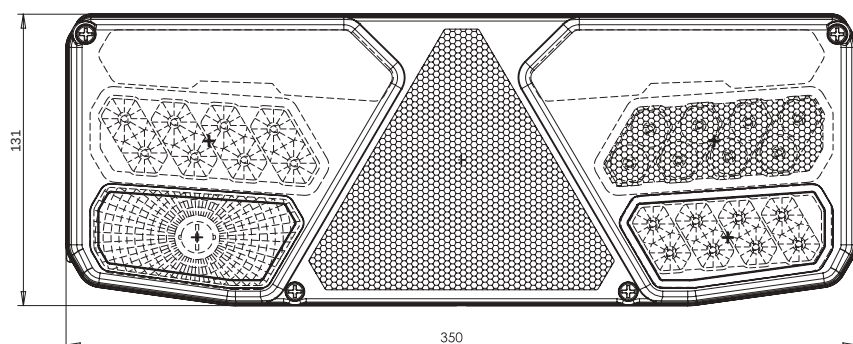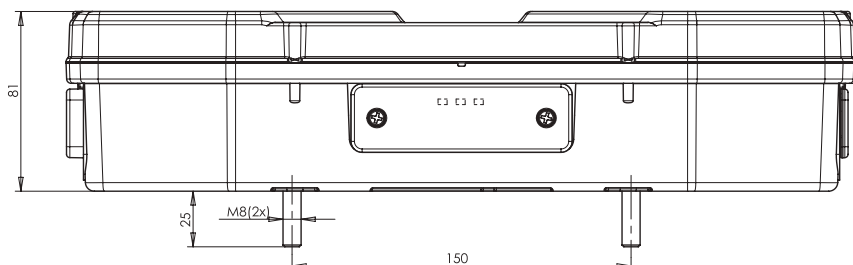

W138dz

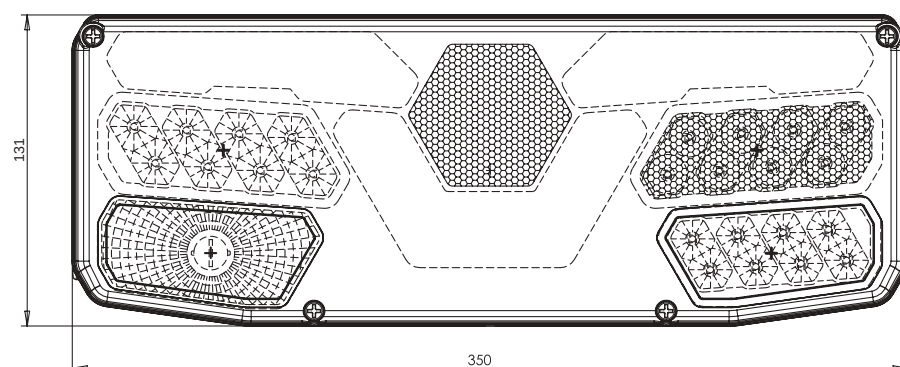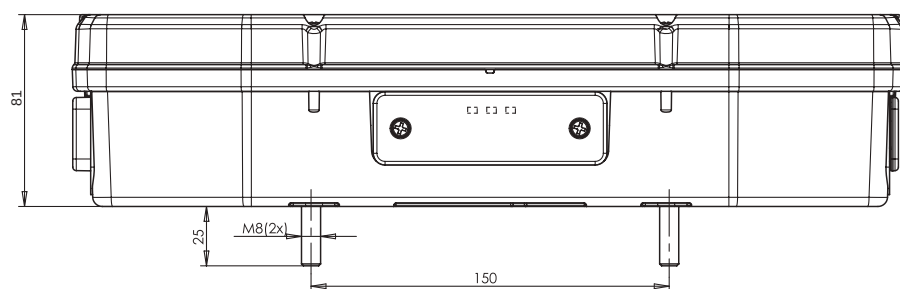

W137 W138

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W137

lewa / left

1035 R (LEWY)

Moduł pozycja lewa /
Left position module
W137d / W138d

1035 R (PRAWY)

Moduł pozycja prawa /
Right position module
W137d / W138d

1035 S1 (LEWY)

Moduł stop lewy /
Left stop module
W137dL / W138dL

1035 F (PRAWY)

Moduł mgiełne prawa /
Right fog module
W137dL / W138dL

1035 2A (LEWY)

Moduł kierunek lewy /
Left direction module
W137dL / W138dL

1035 AR (PRAWY)

Moduł cofanie prawa /
Right reversing module
W137dL / W138dL

prawa / right

1035 R (LEWY)

Moduł pozycja lewa /
Left position module
W137d / W138d

1035 R (PRAWY)

Moduł pozycja prawa /
Right position module
W137d / W138d

1038 F (LEWY)

Moduł mgiełne lewe /
Left fog module
W137dP / W138dP

1038 S1 (PRAWY)

Moduł stop prawa /
Right stop module
W137dP / W138dP

1038 AR (LEWY)

Moduł cofanie lewe /
Left reversing module
W137dP / W138dP

1038 2A (PRAWY)

Moduł kierunek prawa /
Right direction module
W137dP / W138dP





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137 W138

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W138

lewa / left

1035 R (LEWY)

Moduł pozycja lewa /
Left position module
W137d / W138d

1039 R (ŚRODKOWY)

Moduł pozycja środkowa /
Middle position module
W138d

1035 R (PRAWY)

Moduł pozycja prawa /
Right position module
W137d / W138d

1035 S1 (LEWY)

Moduł stop lewy /
Left stop module
W137dL / W138dL

1035 F (PRAWY)

Moduł mgielne prawa /
Right fog module
W137dL / W138dL

1035 2A (LEWY)

Moduł kierunek lewy /
Left direction module
W137dL / W138dL

1035 AR (PRAWY)

Moduł cofanie prawe /
Right reversing module
W137dL / W138dL



prawa / right

1035 R (LEWY)

Moduł pozycja lewa /
Left position module
W137d / W138d

1039 R (ŚRODKOWY)

Moduł pozycja środkowa /
Middle position module
W138d

1035 R (PRAWY)

Moduł pozycja prawa /
Right position module
W137d / W138d

1038 F (LEWY)

Moduł mgielne lewe /
Left fog module
W137dP / W138dP

1038 S1 (PRAWY)

Moduł stop prawy /
Right stop module
W137dP / W138dP

1038 AR (LEWY)

Moduł cofanie lewe /
Left reversing module
W137dP / W138dP

1038 2A (PRAWY)

Moduł kierunek prawy /
Right direction module
W137dP / W138dP



more on: www.was.eu



W137 W138

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Lampy dostępne w 4 wariantach połączeń i z opcją wraz z żarówkami /
Available in 4 connection options and with bulbs included



przewód zwykły / round cable

200cm YLY-S 6x0,75mm²



złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępny również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.

This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO” to the part number, or add a remark „TYCO connector”.



złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką „SCHL” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.

This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”.



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.

This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7” to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector”.



żarówki / bulbs

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym.

There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have „Z” letter in their part numbers.



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W137 W138

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional side position light



W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this front-rear clearance light and side position light

Klosze do lamp W137 i W138 /
W137 and W138 lenses



more on: www.was.eu



W145

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło stopu stop light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy licence plate light	szt. pcs
1088		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
1088 O12		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●	15
1088 O24		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●	15
* 1088/I		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
1088/I O12		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●	15
1088/I O24		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●	15
1089		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15
1089 O12		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●		15
1089 O24		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●		15
1089/I		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15
1089/I O12		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●		15
1089/I O24		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●		15



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68


W146



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło przeciwmgłne fog light	światło cofania reversing light	oświetlenie tablicy licence plate light	 szt. pcs
1090		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
* 1090/I		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
1091		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15
* 1091/I		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15

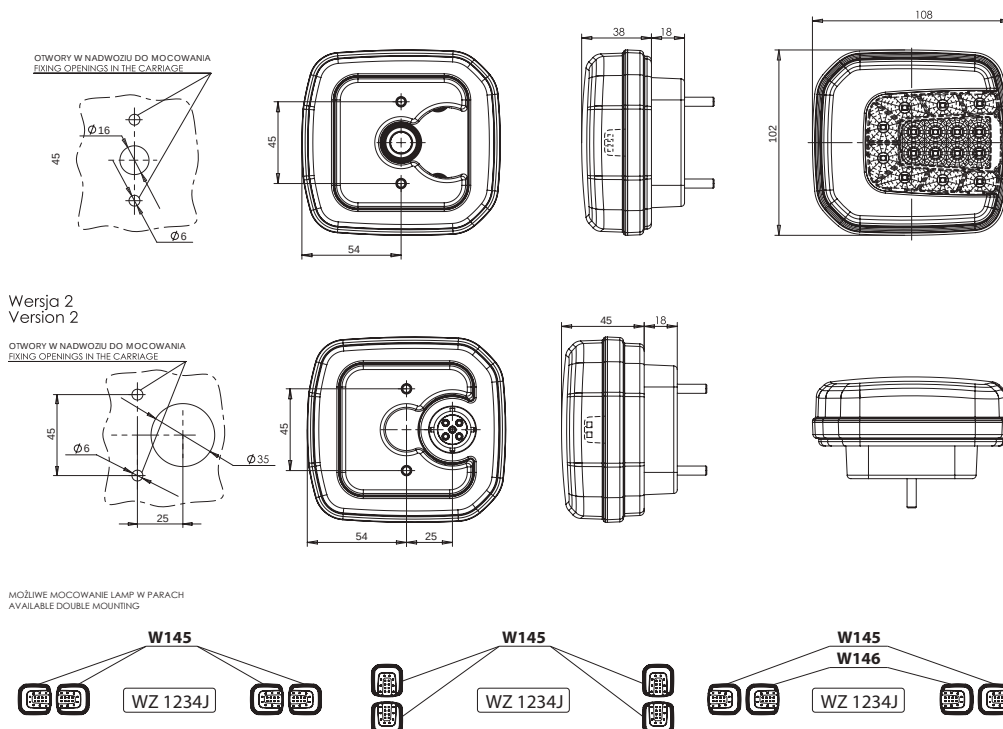

W147

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




LED
lamp
in honeycomb
form


E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	złt. pcs
1092		200cm YLY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
* 1092/I		200cm YLY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	10

WERSJA 1092
VERSION 1092

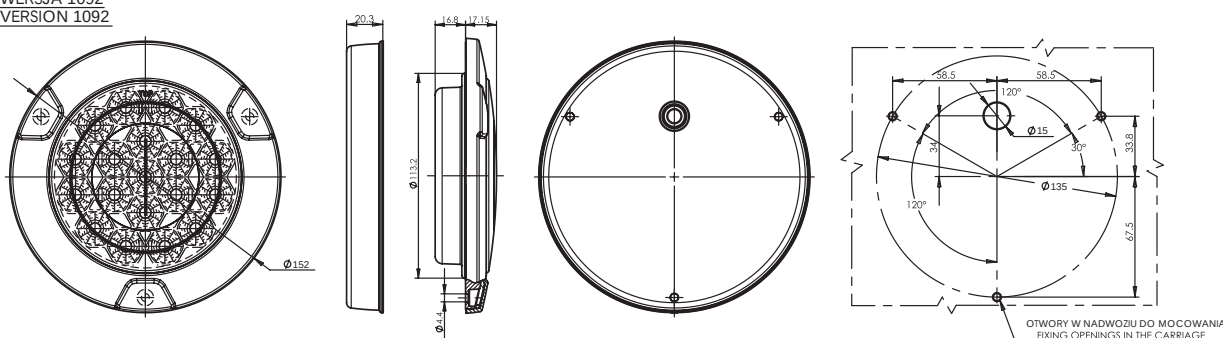

WERSJA 1092/I
VERSION 1092/I

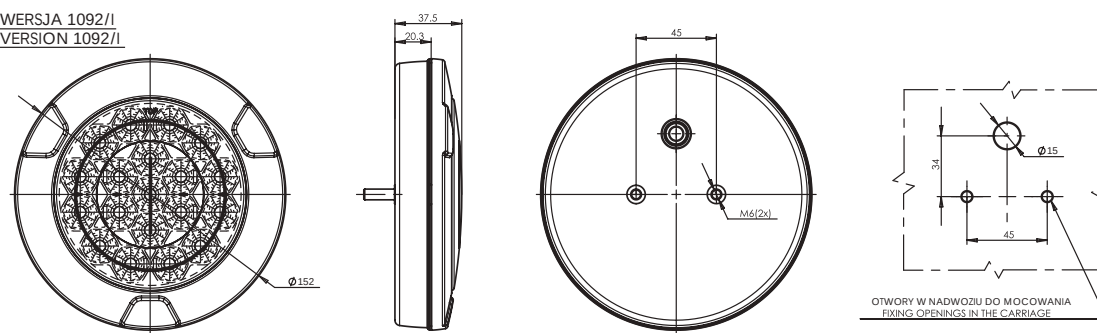




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W150DD

W150

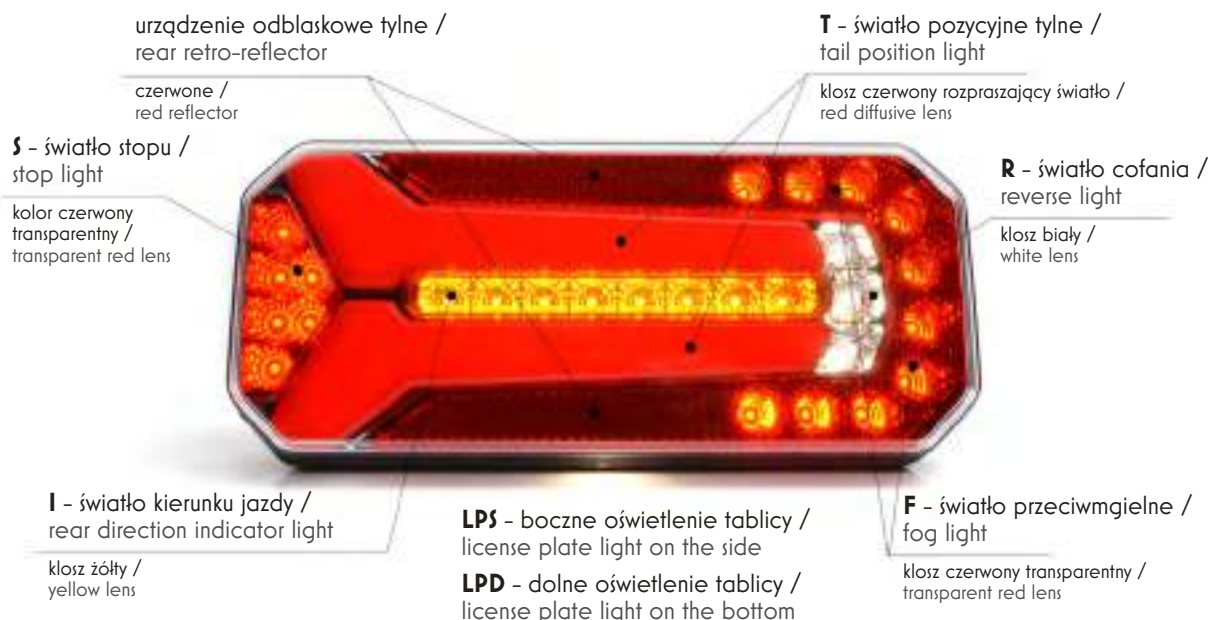

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V	WAS5	WAS7
5 T/S/I/F/R	LPS	universal	1102 L/P	1102 L/P O12*	1102 L/P O24*	x	1102 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1105 L	1105 L O12*	1105 L O24*	x	1105 L WAS7*
		prawa / right	1108 P	1108 P O12*	1108 P O24*	x	1108 P WAS7*
	brak / without	universal	1111 L/P	1111 L/P O12*	1111 L/P O24*	x	1111 L/P WAS7*
4 T/S/I/R	LPS	universal	1103 L/P*	1103 L/P O12*	1103 L/P O24*	1103 L/P WAS5*	1103 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1106 L*	1106 L O12*	1106 L O24*	1106 L WAS5*	1106 L WAS7*
		prawa / right	1109 P*	1109 P O12*	1109 P O24*	1109 P WAS5*	1109 P WAS7*
	brak / without	universal	1112 L/P	1112 L/P O12*	1112 L/P O24*	1112 L/P WAS5*	1112 L/P WAS7*
4 T/S/I/F	LPS	universal	1144 L/P*	1144 L/P O12*	1144 L/P O24*	1144 L/P WAS5*	1144 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1145 L*	1145 L O12*	1145 L O24*	1145 L WAS5*	1145 L WAS7*
		prawa / right	1146 P*	1146 P O12*	1146 P O24*	1146 P WAS5*	1146 P WAS7*
	brak / without	universal	1147 L/P	1147 L/P O12*	1147 L/P O24*	1147 L/P WAS5*	1147 L/P WAS7*
3 T/S/I	LPS	universal	1104 L/P*	1104 L/P O12*	1104 L/P O24*	1104 L/P WAS5*	1104 L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1107 L*	1107 L O12*	1107 L O24*	1107 L WAS5*	1107 L WAS7*
		prawa / right	1110 P*	1110 P O12*	1110 P O24*	1110 P WAS5*	1110 P WAS7*
	brak / without	universal	1113 L/P	1113 L/P O12*	1113 L/P O24*	1113 L/P WAS5*	1113 L/P WAS7*




W150DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



W150DD

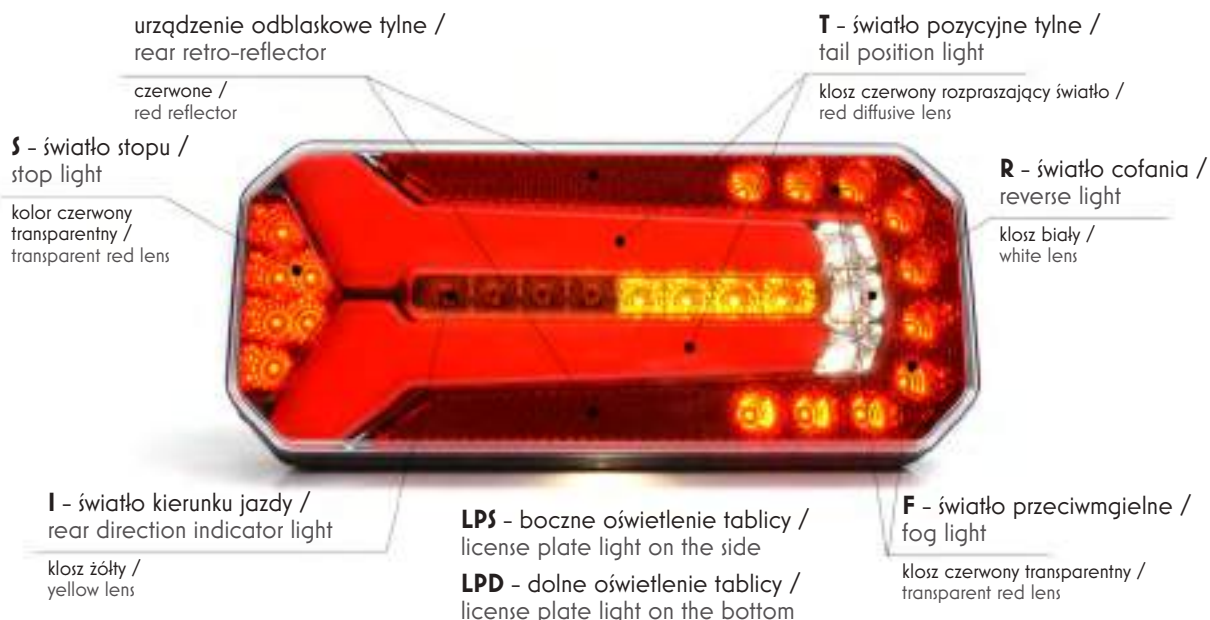

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V	WAS5	WAS7
5 T/S/I/F/R	LPS	universal	1114 DD L/P	1114 DD L/P O12*	1114 DD L/P O24*	x	1114 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1117 DD L	1117 DD L O12*	1117 DD L O24*	x	1117 DD L WAS7*
		prawa / right	1120 DD P*	1120 DD P O12*	1120 DD P O24*	x	1120 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1123 DD L/P	1123 DD L/P O12*	1123 DD L/P O24*	x	1123 DD L/P WAS7
4 T/S/I/R	LPS	universal	1115 DD L/P	1115 DD L/P O12*	1115 DD L/P O24*	1115 DD L/P WAS5*	1115 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1118 DD L	1118 DD L O12*	1118 DD L O24*	1118 DD L WAS5*	1118 DD L WAS7*
		prawa / right	1121 DD P*	1121 DD P O12*	1121 DD P O24*	1121 DD P WAS5*	1121 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1124 DD L/P	1124 DD L/P O12*	1124 DD L/P O24*	1124 DD L/P WAS5*	1124 DD L/P WAS7*
4 T/S/I/F	LPS	universal	1148 DD L/P*	1148 DD L/P O12*	1148 DD L/P O24*	1148 DD L/P WAS5*	1148 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1149 DD L*	1149 DD L O12*	1149 DD L O24*	1149 DD L WAS5*	1149 DD L WAS7*
		prawa / right	1150 DD P*	1150 DD P O12*	1150 DD P O24*	1150 DD P WAS5*	1150 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1151 DD L/P	1151 DD L/P O12*	1151 DD L/P O24*	1151 DD L/P WAS5*	1151 DD L/P WAS7*
3 T/S/I	LPS	universal	1116 DD L/P	1116 DD L/P O12*	1116 DD L/P O24*	1116 DD L/P WAS5*	1116 DD L/P WAS7*
	LPD	lewa / left	1119 DD L	1119 DD L O12*	1119 DD L O24*	1119 DD L WAS5*	1119 DD L WAS7*
		prawa / right	1122 DD P	1122 DD P O12*	1122 DD P O24*	1122 DD P WAS5*	1122 DD P WAS7*
	brak / without	universal	1125 DD L/P	1125 DD L/P O12*	1125 DD L/P O24*	1125 DD L/P WAS5*	1125 DD L/P WAS7*








lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W150DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

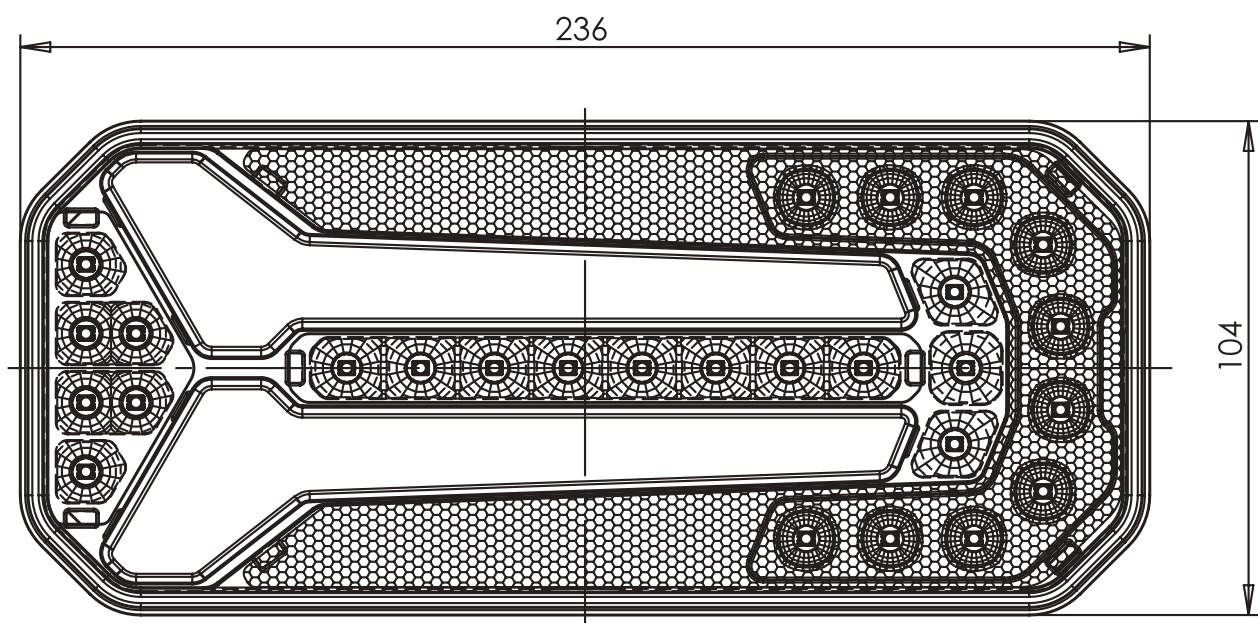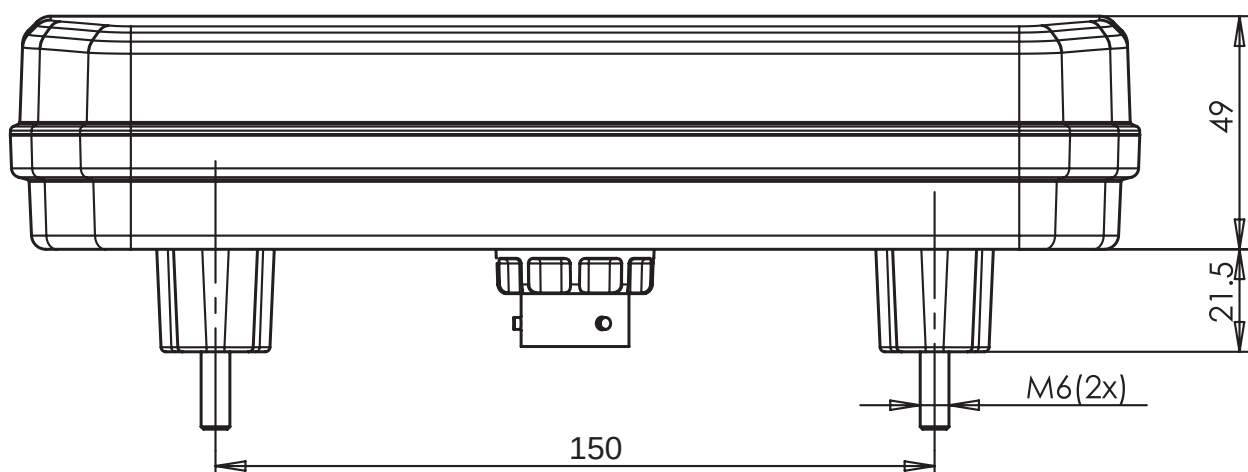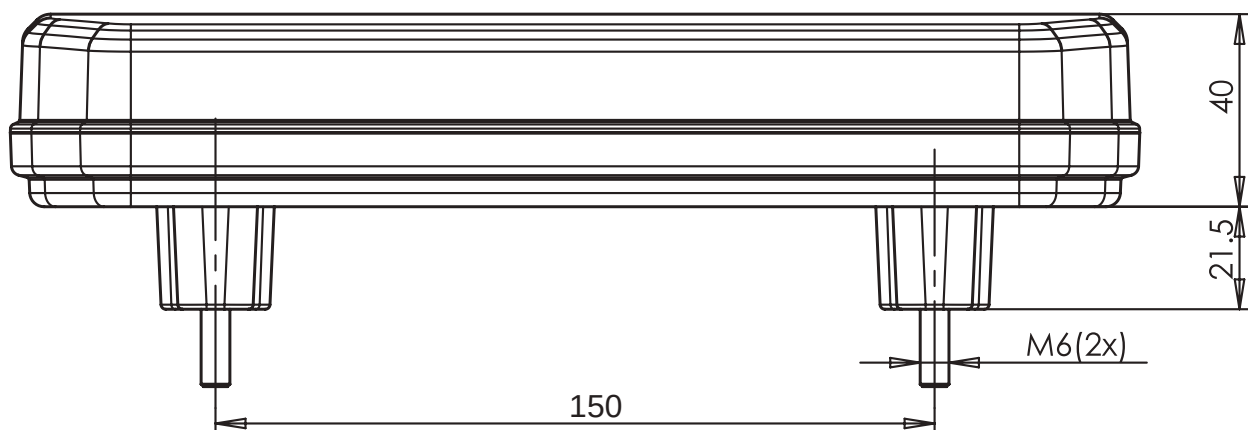

more on: www.was.eu



W150DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68



Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R7, R6, R38, R3, R4, R23
waga lampy / lamp weight:	0,62kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68
źródło światła / light source:	LED



Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,4W	2,9W
światło stopu / stop light:	1,4W	2,9W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	2,2W	4,3W
dynamiczne światło kierunku jazdy / dynamic indicator light:	2,2W	4,3W
światło cofania / reverse light:	2,2W	4,3W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,3W	1,3W
oświetlenie tablicy / license plate light:	0,7W	1,4W



z dolnym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the bottom



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68

W150DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Lampy dostępne w 3 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu /
Available in 3 connection options and with load management system



przewód zwykły / round cable

5 świateł: 200cm YLY-S 6x0,75mm² / 5 lights: 200cm YLY-S 6x0,75mm²
4 światła: 200cm YLY-S 5x0,75mm² / 4 lights: 200cm YLY-S 5x0,75mm²
3 światła: 200cm YLY-S 4x0,75mm² / 3 lights: 200cm YLY-S 4x0,75mm²
Moduł LED: 10cm LGY-S 0,5mm² / LED module: 10cm LGY-S 0,5mm²



złącze WAŚ 5 pinowe / WAS 5pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 5 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 5pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS5” to the part number, or add a remark „WAS 5pin connector”.



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7” to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector”.



obciążenie / load

Moduł obciążenia światła kierunku jazdy 12V lub 24V jest dopinany do lampy poprzez specjalne wyprowadzenie ze złączem Superseal.
Cable in lamp for connecting extra load with 2 pin Superseal connector Extra load 12V or 24V with Superseal plug

more on: www.was.eu



W153DD






lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło kierunku jazdy indicator	dynamiczne światło kierunku jazdy dynamic indicator	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1128	W153		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●		10
* 1128 WAS	W153		WAS 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●		10
* 1128 O12	W153		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●		●	●	●	6
* 1128 O24	W153		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●		●	●	●	6
1129DD	W153DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●		10
1129 DD WAS	W153DD		WAS 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●		10
* 1129 DD O12	W153DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V		●	●	●	●	6
* 1129 DD O24	W153DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V		●	●	●	●	6





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W154







Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgienne 2 diody fog light 2 diodes	światło przeciwmgienne 12 diód fog light 12 diodes	światło cofania reversing light	światło pozycyjne position light	szt. pcs	
1130 2F	W154		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	10	
* 1130 2F WAS	W154		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	10	
1130 12F	W154/12		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	10	
* 1130 12F WAS	W154/12		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	10	



more on: www.was.eu



W155

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




LED
lamp
in honeycomb
form




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szk. pcs
1131		200cm YLY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
1131/I		200cm YLY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	10

WERSJA 1131
VERSION 1131

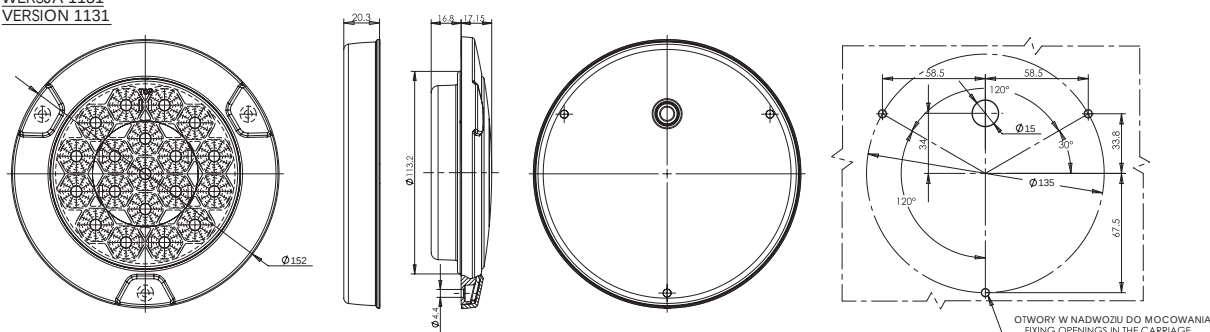

WERSJA 1131/I
VERSION 1131/I

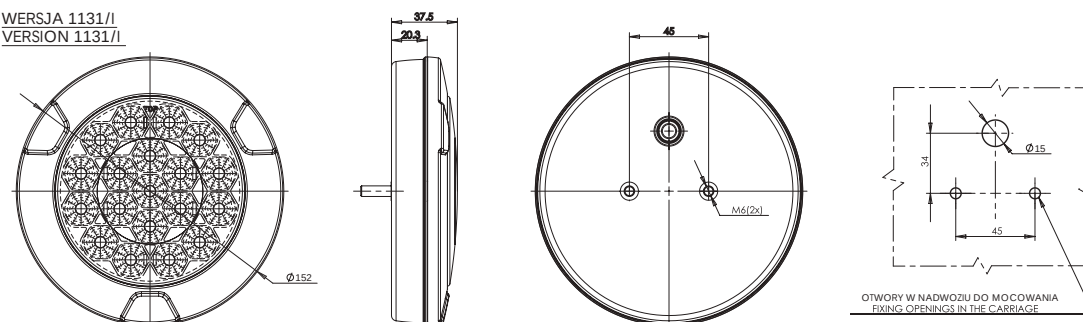




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W17ODD W171DD

W17O & W17ODD

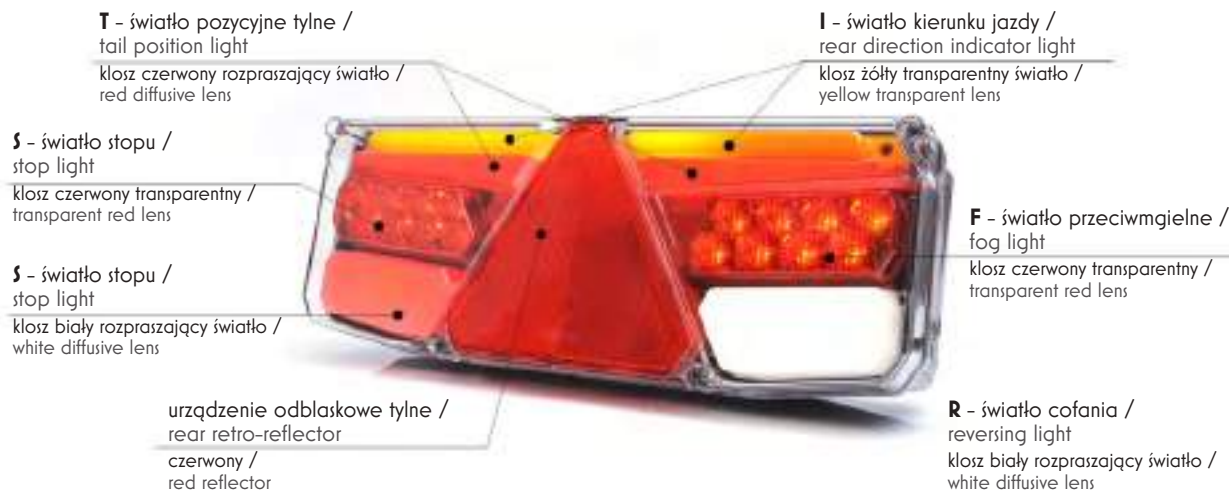

funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	stopień ochrony / protection	W17O		W17ODD	
			lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right
			klosz 1178KL / 1178KL spare lens	klosz 1181KL / 1181KL spare lens	klosz 1184KL / 1184KL spare lens	klosz 1187KL / 1187KL spare lens
5 T/S/I/F/R	12V/24V	Standard	1178	1181	1184 DD	1187 DD
		IP68	1178/IP68	1181/IP68	1184 DD/IP68	1187 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1178 O12	1181 O12	1184 DD O12	1187 DD O12
		IP68	1178 O12/IP68	1181 O12/IP68	1184 DD O12/IP68	1187 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1178 O24	1181 O24	1184 DD O24	1187 DD O24
		IP68	1178 O24/IP68	1181 O24/IP68	1184 DD O24/IP68	1187 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / side marker W44 type	12V/24V	Standard	1179	1182	1185 DD	1188 DD
		IP68	1179/IP68	1182/IP68	1185 DD/IP68	1188 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1179 O12	1182 O12	1185 DD O12	1188 DD O12
		IP68	1179 O12/IP68	1182 O12/IP68	1185 DD O12/IP68	1188 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1179 O24	1182 O24	1185 DD O24	1188 DD O24
		IP68	1179 O24/IP68	1182 O24/IP68	1185 DD O24/IP68	1188 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / flexible rubber arm W48 type	12V/24V	Standard	1180	1183	1186 DD	1189 DD
		IP68	1180/IP68	1183/IP68	1186 DD/IP68	1189 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1180 O12	1183 O12	1186 DD O12	1189 DD O12
		IP68	1180 O12/IP68	1183 O12/IP68	1186 DD O12/IP68	1189 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1180 O24	1183 O24	1186 DD O24	1189 DD O24
		IP68	1180 O24/IP68	1183 O24/IP68	1186 DD O24/IP68	1189 DD O24/IP68



more on: www.was.eu



W170DD W171DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,47kg
waga lampy z W44 / lamp weight with W44:	1,54kg
waga lampy z W48 / lamp weight with W48:	1,67kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68




szt. / pcs

4

5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,44W	2,88W
światło stopu / stop light:	2,64W	2,64W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	15,6W	15,6W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	15,4W	15,4W
światło cofania / reverse light:	8,2W	8,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	0,96W	0,96W

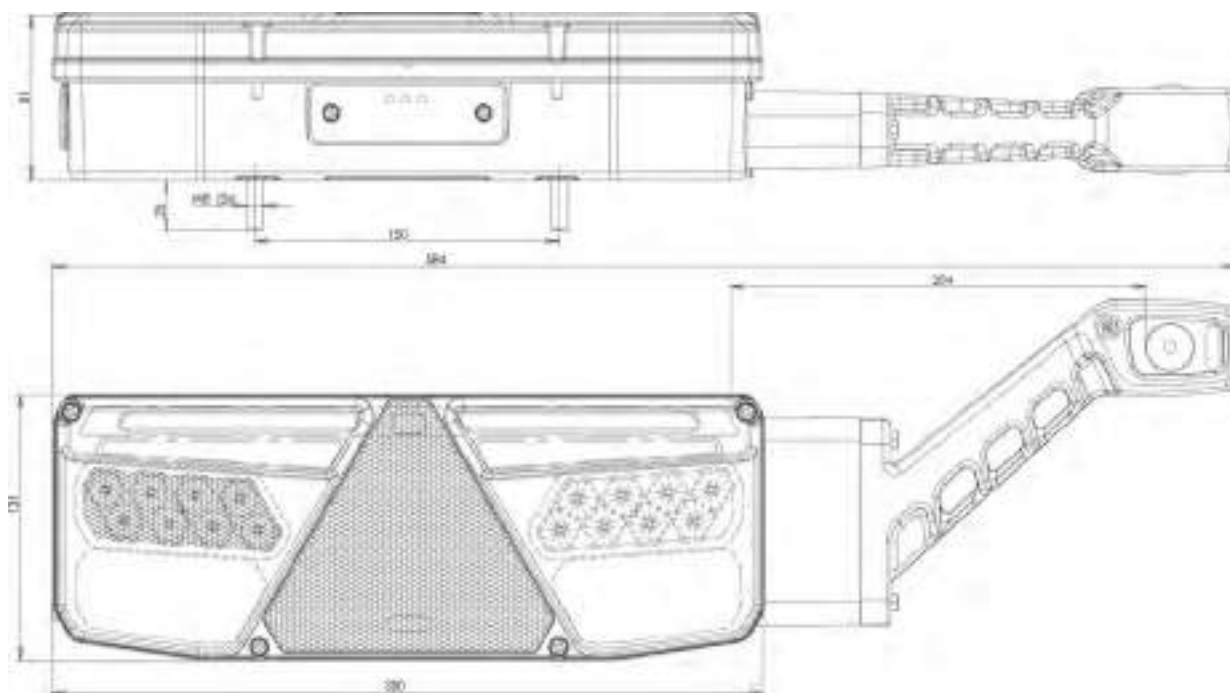




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W17ODD W171DD

W171 & W171DD

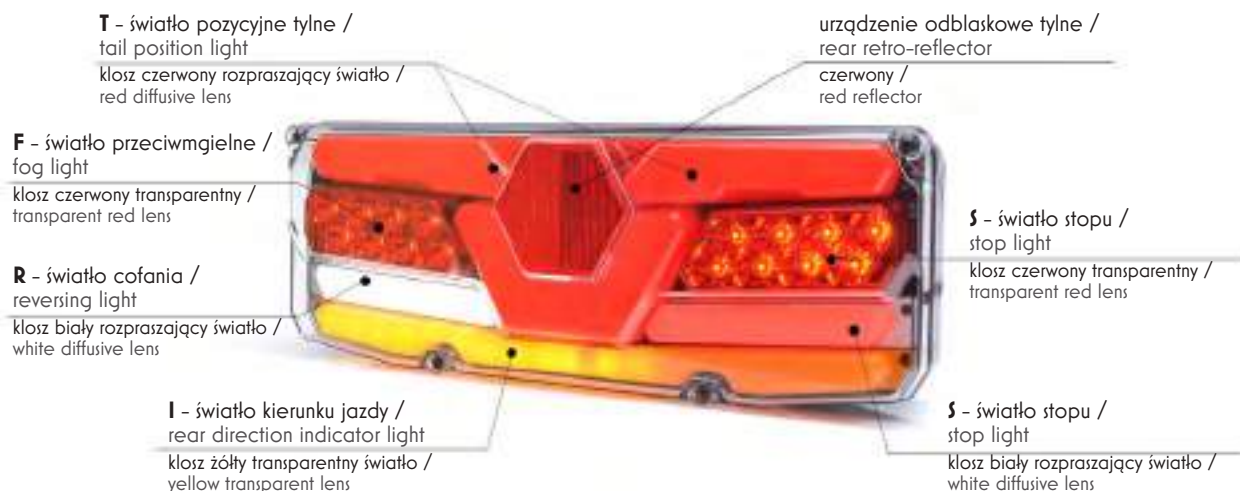

funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	stopień ochrony / protection	W171		W171DD	
			lewa / left	prawa / right	lewa / left	prawa / right
			klosz 119OKL / 119OKL spare lens	klosz 1193KL / 1193KL spare lens	klosz 1196KL / 1196KL spare lens	klosz 1199KL / 1199KL spare lens
5 T/S/I/F/R	12V/24V	Standard	1190	1193	1196 DD	1199 DD
		IP68	1190/IP68	1193/IP68	1196 DD/IP68	1199 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1190 O12	1193 O12	1196 DD O12	1199 DD O12
		IP68	1190 O12/IP68	1193 O12/IP68	1196 DD O12/IP68	1199 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1190 O24	1193 O24	1196 DD O24	1199 DD O24
		IP68	1190 O24/IP68	1193 O24/IP68	1196 DD O24/IP68	1199 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W44 / side marker W44 type	12V/24V	Standard	1191	1194	1197 DD	1200 DD
		IP68	1191/IP68	1194/IP68	1197 DD/IP68	1200 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1191 O12	1194 O12	1197 DD O12	1200 DD O12
		IP68	1191 O12/IP68	1194 O12/IP68	1197 DD O12/IP68	1200 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1191 O24	1194 O24	1197 DD O24	1200 DD O24
		IP68	1191 O24/IP68	1194 O24/IP68	1197 DD O24/IP68	1200 DD O24/IP68
5 T/S/I/F/R + lampa pozycyjna W48 / flexible rubber arm W48 type	12V/24V	Standard	1192	1195	1198 DD	1201 DD
		IP68	1192/IP68	1195/IP68	1198 DD/IP68	1201 DD/IP68
	12V + obciążenie / dummy load	Standard	1192 O12	1195 O12	1198 DD O12	1201 DD O12
		IP68	1192 O12/IP68	1195 O12/IP68	1198 DD O12/IP68	1201 DD O12/IP68
	24V + obciążenie / dummy load	Standard	1192 O24	1195 O24	1198 DD O24	1201 DD O24
		IP68	1192 O24/IP68	1195 O24/IP68	1198 DD O24/IP68	1201 DD O24/IP68



W170DD W171DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,47kg
waga lampy z W44 / lamp weight with W44:	1,54kg
waga lampy z W48 / lamp weight with W48:	1,67kg
klasa IP / IP class:	IP 56 or IP 68




szt. / pcs

4

5 z / with W48

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,44W	2,88W
światło stopu / stop light:	2,64W	2,64W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	15,6W	15,6W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	15,4W	15,4W
światło cofania / reverse light:	8,2W	8,2W
światło przeciwmgielne / fog light:	0,96W	0,96W

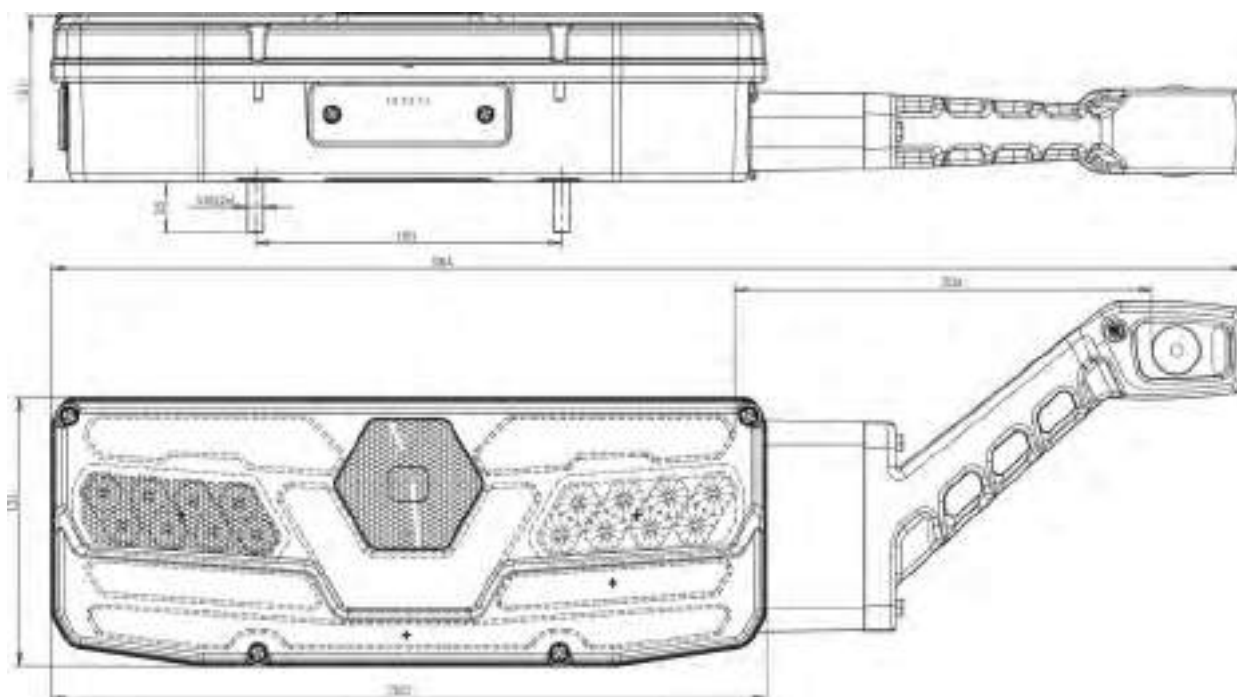



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W17ODD W171DD

Uwagi

1. Podstawowa seria lamp W17ODD nie posiada oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Istnieje możliwość zamówienia lampy w wersji z dolnym oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Proszę pamiętać o tym przy składaniu zamówienia u swojego handlowca.
 2. Wszystkie lampy z serii W171 i W171DD posiadają w standardzie oświetlenie tablicy rejestracyjnej umieszczoną w dolnej części obudowy. Dostępne są również wersje bez tego światła. Proszę pamiętać o tym przy składaniu zamówienia u swojego handlowca.
- Wszystkie lampy mają 5 funkcji świetlnych: pozycja, stop, kierunkowskaz, przeciwgielne, cofania
 - Standardowa wersja lampy posiada 2 metrowy przewód
 - Istnieje możliwość zamówienia zapasowych kloszy i modułów LED
 - Wersje z wbudowanymi złączami są dostępne w następujących konfiguracjach:
 - o rodzaj: 7-pinowy TYCO, 8-pinowy Schlemmer, 7-pinowy WAŚ
 - o umiejscowienie: z tyłu lub z boku obudowy
 - Stopień ochrony IP:
 - o Standard - moduły LED mają stopień ochrony IP68 i są wymienne. Złącza modułów LED nie są całkowicie uszczelnione, co ułatwia dostęp.
 - o IP68 - moduły LED mają stopień ochrony IP68 i nie można ich wymieniać. Złącza modułów LED są w pełni uszczelnione.

Remarks

1. The standard version of the W17ODD lamp series do not have license plate lights. Versions with license plate lights located at the bottom of the housing are available upon request only. Please request an order number from our team.
 2. All of the left W171 and W171DD lamp series have a license plate light located at the bottom of housing as standard. Versions without this light are available. Please request an order number from our team.
- All lamps have 5 functions: tail, brake, indicator, fog, reverse
 - The catalogue version has a 2 meter long open ended cable
 - Spare lenses and LED modules are available
 - Versions with built-in connectors are available in following configurations:
 - o 3 types: 7 pole AMP, 8 Pole Schlemmer, 7 Pole WAS
 - o Location: on the reverse or side of the housing
 - Protection:
 - o Standard - LED modules are IP68 rated and replaceable. Connectors of LED modules are not completely sealed allowing easier access.
 - o IP68 - LED modules are IP68 rated and not exchangeable. Connectors of LED modules are fully sealed.



bez dolnego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the bottom



z dolnym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the bottom

W170DD W171DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W170

lewa / left

1178 R

Moduł pozycji R /
Position module R
W170L/P, W171DDL/DDP

1178 2A

Moduł kierunku 2A_STAT /
Direction module 2A_STAT
W170L/P

1178 S1

Moduł hamowania lewy S1 /
Left stop module S1
W170L/W171L

1178 S1 NEON

Moduł hamowania lewy
NEON S_L /
Left stop module NEON S_L
W170L/DDP

1178 F00

Moduł mgiełnego prawy F /
Right fog module F
W170L/W171L

1178 AR

Moduł cofania prawy AR_P /
Right reversing module AR_P
W170L/DDP

prawa / right

1178 2A

Moduł kierunku 2A_STAT /
Direction module 2A_STAT
W170L/P

1178 R

Moduł pozycji R /
Position module R
W170L/P, W171DDL/DDP

1181 F00

Moduł mgiełnego lewy F /
Left fog module F
W170P/W171P

1181 AR

Moduł cofania lewy AR_L /
Left reversing module AR_L
W170P/DDP

1181 S1

Moduł hamowania prawy S1 /
Right stop module S1
W170P/W171P

1181 S1 NEON

Moduł hamowania prawy
NEON S_P /
Right stop module NEON S_P
W170P/DDP



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W17ODD W171DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W17ODD

lewa / left



prawa / right



more on: www.was.eu



W170DD W171DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W171

lewa / left

1190 R

Moduł pozycji R /
Position module R
W170L/P, W171DDL/DDP

1178 2A

Moduł kierunku 2A_STAT /
Direction module 2A_STAT
W170L/P

1178 S1

Moduł hamowania lewy S1 /
Left stop module S1
W170L/W171L

1178 FOO

Moduł mgiełnego prawy F /
Right fog module F
W170L/W171L

1178 S1 NEON

Moduł hamowania lewy
NEON S_L /
Left stop module NEON S_L
W170L/DDP

1178 AR

Moduł cofania prawy AR_P /
Right reversing module AR_P
W170L/DDP

prawa / right

1178 2A

Moduł kierunku 2A_STAT /
Direction module 2A_STAT
W170L/P

1178 R

Moduł pozycji R /
Position module R
W170L/P, W171DDL/DDP

1181 FOO

Moduł mgiełnego lewy F /
Left fog module F
W170P/W171P

1181 S1

Moduł hamowania prawy S1 /
Right stop module S1
W170P/W171P

1181 AR

Moduł cofania lewy AR_L /
Left reversing module AR_L
W170P/DDP

1181 S1 NEON

Moduł hamowania prawy
NEON S_P /
Right stop module NEON S_P
W170P/DDP



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W17ODD W171DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Moduł LED - części zamienne / LED module - Spare Parts

W171DD

lewa / left



prawa / right



more on: www.was.eu

W170DD W171DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68



Lampy dostępne w 4 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu /
Available in 4 connection options and with load management system



przewód zwykły / round cable

200cm YLY-S 6x0,75mm²



złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępny również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.

This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO” to the part number, or add a remark „TYCO connector”.



złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką „SCHL” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.

This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”.



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.

This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7” to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector”.



obciążenie / dummy load

Wbudowane „obciążenie” dla kierunkowskazu i funkcji hamowania.
Built in „dummy load” for direction indicator and brake functions.



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP56 or IP68

W17ODD W171DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional side position light



W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this front-rear clearance light and side position light

Klosze do lamp W17O i W171 /
W17O and W171 lenses



more on: www.was.eu





W179

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP66/68




E 20


numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	szk. pcs
1251		22cm YLY-5	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	●	●	50

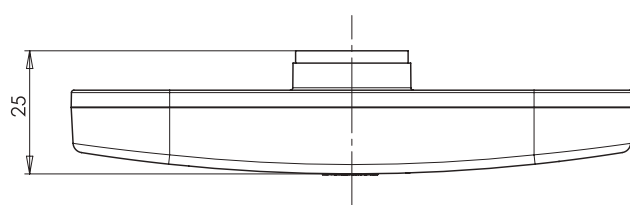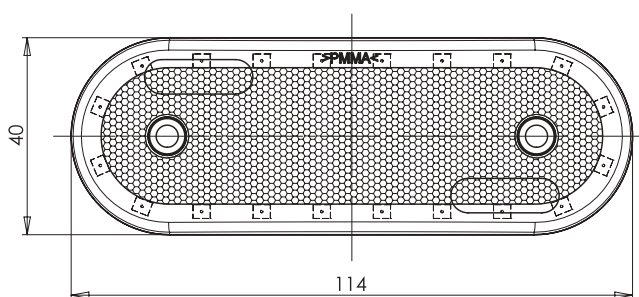

LAMPA W POŁOŻENIU PIONOWYM
THE LAMP IN A VERTICAL POSITION

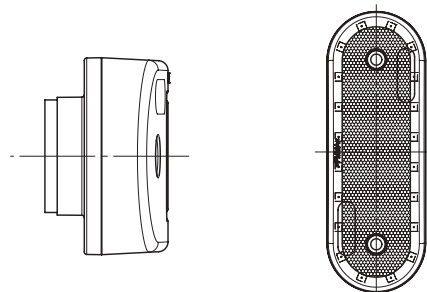

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I




OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W184DD W185DD

W184

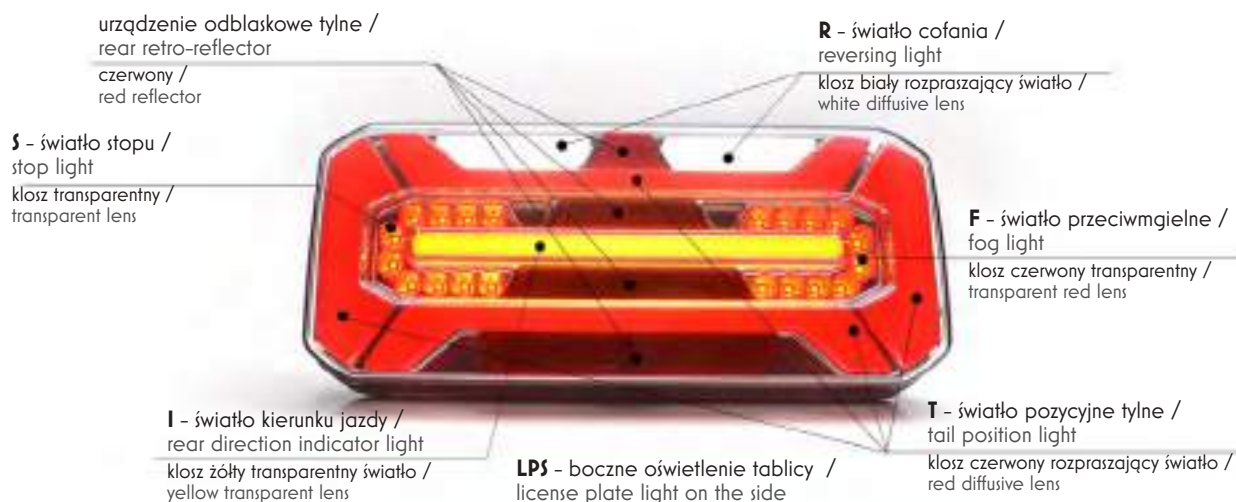

funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	W184			
			przewód / cable	TYCO	Schlemmer	WAS7
S T/S/I/F/R	12V/24	lewa / left	1266 L	1266 L TYCO	1266 L SCHL	1266 L WAS7
		prawa / right	1268 P	1268 P TYCO	1268 P SCHL	1268 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1266 L O12	x	x	x
		prawa / right	1268 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1266 L O24	x	x	x
		prawa / right	1268 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	lewa / left	1267 L	1267 L TYCO	1267 L SCHL	1267 L WAS7
		prawa / right	1269 P	1269 P TYCO	1269 P SCHL	1269 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1267 L O12	x	x	x
		prawa / right	1269 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1267 L O24	x	x	x
		prawa / right	1269 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + LPS	12V/24	lewa / left	1270 L	1270 L TYCO	1270 L SCHL	1270 L WAS7
		prawa / right	1272 P	1272 P TYCO	1272 P SCHL	1272 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1270 L O12	x	x	x
		prawa / right	1272 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1270 L O24	x	x	x
		prawa / right	1272 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPS	12V/24	lewa / left	1271 L	1271 L TYCO	1271 L SCHL	1271 L WAS7
		prawa / right	1273 P	1273 P TYCO	1273 P SCHL	1273 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1271 L O12	x	x	x
		prawa / right	1273 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1271 L O24	x	x	x
		prawa / right	1273 P O24	x	x	x




W184DD W185DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



W184DD

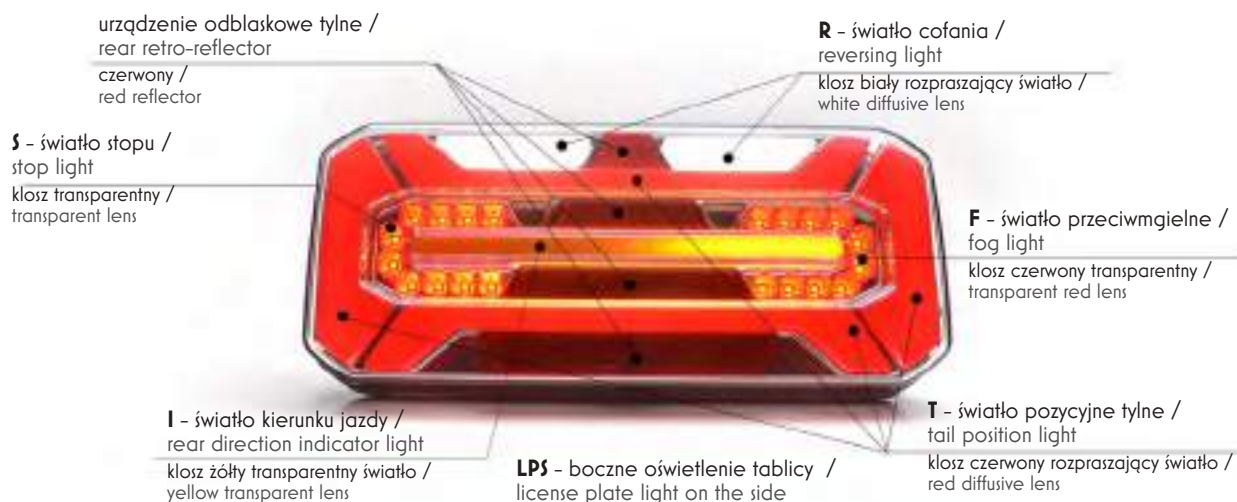

funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	W184DD			
			przewód / cable	TYCO	Schlemmer	WAS7
S T/S/I/F/R	12V/24	lewa / left	1278 DD L	1278 DD L TYCO	1278 DD L SCHL	1278 DD L WAS7
		prawa / right	1280 DD P	1280 DD P TYCO	1280 DD P SCHL	1280 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1278 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1280 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1278 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1280 DD P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	lewa / left	1279 DD L	1279 DD L TYCO	1279 DD L SCHL	1279 DD L WAS7
		prawa / right	1281 DD P	1281 DD P TYCO	1281 DD P SCHL	1281 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1279 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1281 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1279 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1281 DD P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + LPS	12V/24	lewa / left	1282 DD L	1282 DD L TYCO	1282 DD L SCHL	1282 DD L WAS7
		prawa / right	1284 DD P	1284 DD P TYCO	1284 DD P SCHL	1284 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1282 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1284 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1282 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1284 DD P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPS	12V/24	lewa / left	1283 DD L	1283 DD L TYCO	1283 DD L SCHL	1283 DD L WAS7
		prawa / right	1285 DD P	1285 DD P TYCO	1285 DD P SCHL	1285 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1283 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1285 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1283 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1285 DD P O24	x	x	x



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W184DD W185DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Dane techniczne / Technical Details






szt. / pcs

10

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,3kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,3W	2,5W
światło pozycyjne boczne / side marker	0,3W	0,6W
światło stopu / stop light:	1,3W	1,3W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	10,8W	10,8W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	10,6W	10,6W
światło cofania / reverse light:	4,5W	4,5W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,6W	1,6W
boczne oświetlenie tablicy / license plate light on the side	0,8W	1,5W

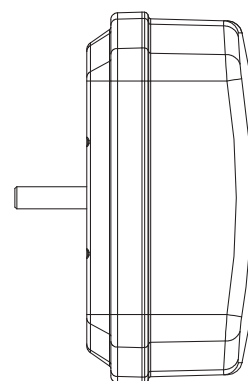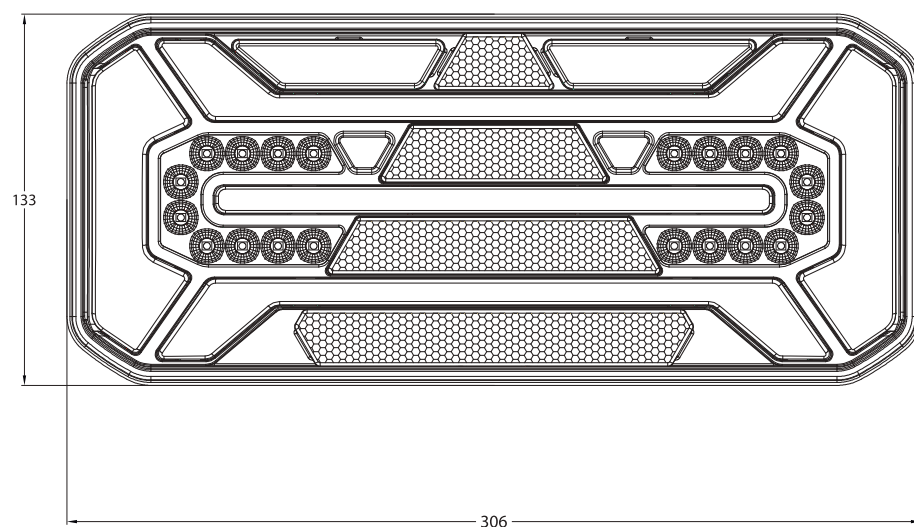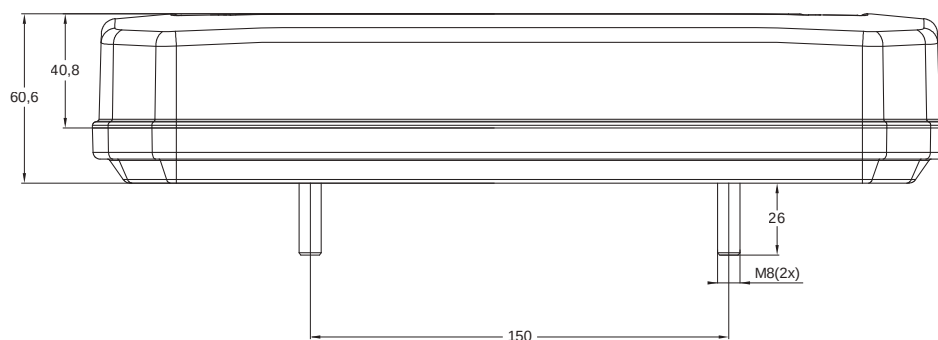

more on: www.was.eu




W184DD W185DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



W185

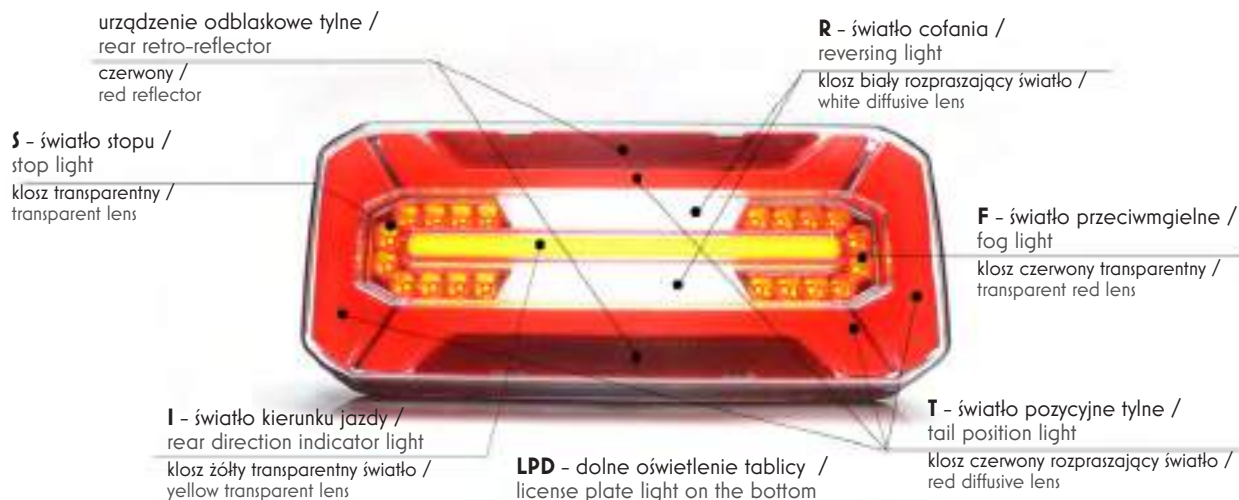


funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	przewód / cable	TYCO	Schlemmer	WAS7
S T/S/I/F/R	12V/24	universal	1290 L/P	1290 L/P TYCO	1290 L/P SCHL	1290 L/P WAS7
	12V + obciążenie / load	universal	1290 L/P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	universal	1290 L/P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	universal	1291 L/P	1291 L/P TYCO	1291 L/P SCHL	1291 L/P WAS7
	12V + obciążenie / load	universal	1291 L/P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	universal	1291 L/P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + LPD	12V/24	lewa / left	1294 L	1294 L TYCO	1294 L SCHL	1294 L WAS7
		prawa / right	1296 P	1296 P TYCO	1296 P SCHL	1296 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1294 L O12	x	x	x
		prawa / right	1296 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1294 L O24	x	x	x
		prawa / right	1296 P O24	x	x	x
S T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPD	12V/24	lewa / left	1295 L	1295 L TYCO	1295 L SCHL	1295 L WAS7
		prawa / right	1297 P	1297 P TYCO	1297 P SCHL	1297 P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1295 L O12	x	x	x
		prawa / right	1297 P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1295 L O24	x	x	x
		prawa / right	1297 P O24	x	x	x



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W184DD W185DD

W185DD

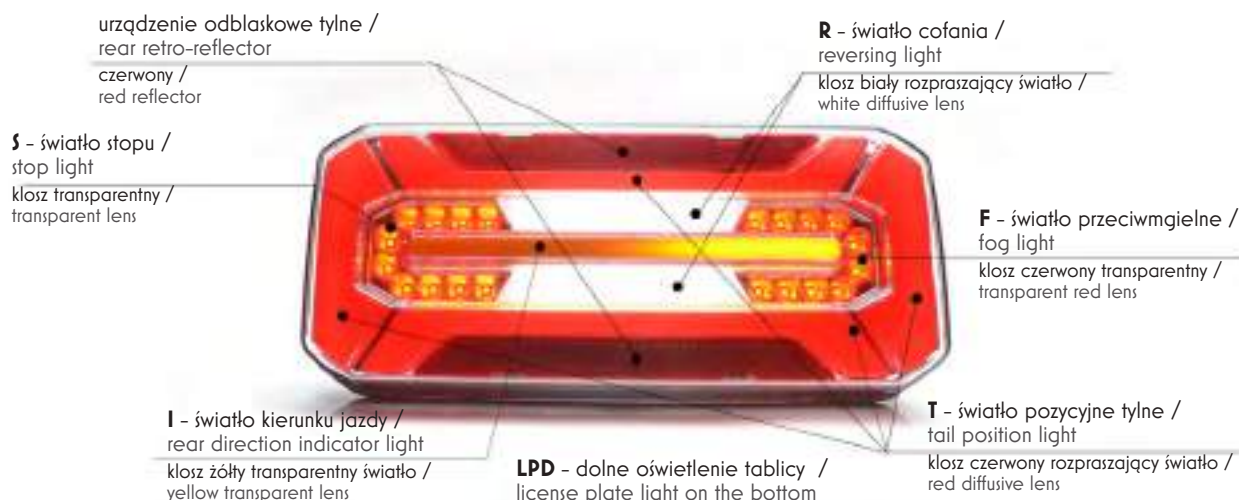

funkcje / functions	napięcie i opcje / voltage and options	strona montażu / assembly side	przewód / cable	TYCO	Schlemmer	WAS7
5 T/S/I/F/R	12V/24	universal	1298 DD L/P	1298 DD L/P TYCO	1298 DD L/P SCHL	1298 DD L/P WAS7
	12V + obciążenie / load	universal	1298 DD L/P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	universal	1298 DD L/P O24	x	x	x
5 T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker	12V/24	universal	1299 DD L/P	1299 DD L/P TYCO	1299 DD L/P SCHL	1299 DD L/P WAS7
	12V + obciążenie / load	universal	1299 DD L/P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	universal	1299 DD L/P O24	x	x	x
5 T/S/I/F/R + LPD	12V/24	lewa / left	1302 DD L	1302 DD L TYCO	1302 DD L SCHL	1302 DD L WAS7
		prawa / right	1304 DD P	1304 DD P TYCO	1304 DD P SCHL	1304 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1302 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1304 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1302 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1304 DD P O24	x	x	x
5 T/S/I/F/R + światło pozycyjne boczne / side marker + LPD	12V/24	lewa / left	1303 DD L	1303 DD L TYCO	1303 DD L SCHL	1303 DD L WAS7
		prawa / right	1305 DD P	1305 DD P TYCO	1305 DD P SCHL	1305 DD P WAS7
	12V + obciążenie / load	lewa / left	1303 DD L O12	x	x	x
		prawa / right	1305 DD P O12	x	x	x
	24V + obciążenie / load	lewa / left	1303 DD L O24	x	x	x
		prawa / right	1305 DD P O24	x	x	x

W184DD W185DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K






Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	E20, R10, R23, R7, R6, R38, R3, R4, R91
waga lampy / lamp weight:	1,3kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68

szt. / pcs
10

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V
światło pozycyjne tylne / position light:	1,3W	2,5W
światło pozycyjne boczne / side marker	0,3W	0,6W
światło stopu / stop light:	1,3W	1,3W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	10,8W	10,8W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	10,6W	10,6W
światło cofania / reverse light:	4,5W	4,5W
światło przeciwmgielne / fog light:	1,6W	1,6W
dolne oświetlenie tablicy / license plate light on the bottom	0,8W	1,5W

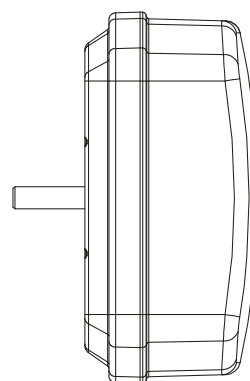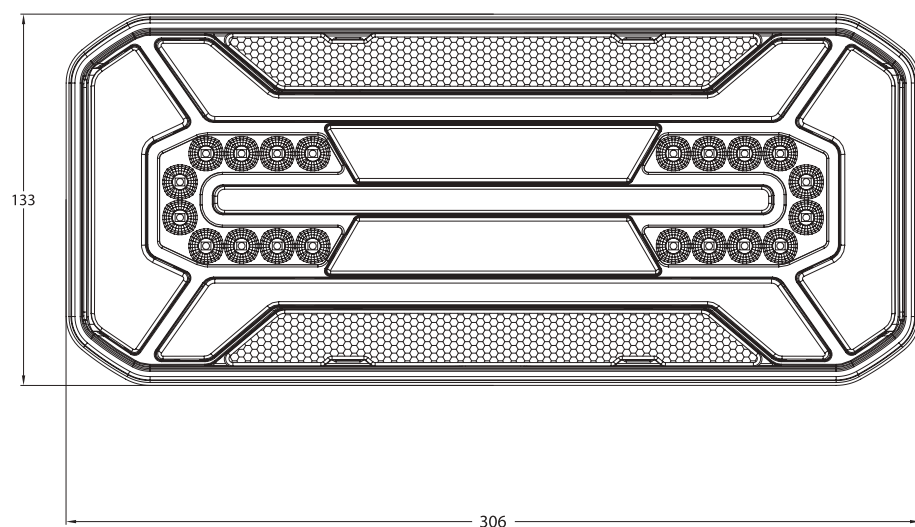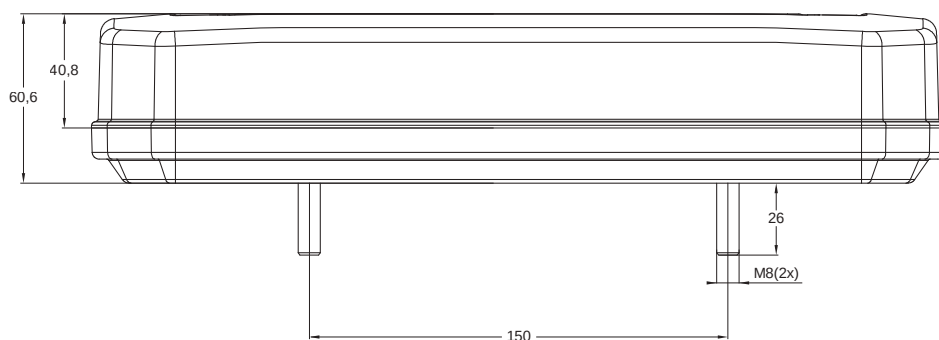



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W184DD W185DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Lampy dostępne w 4 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu /
Available in 4 connection options and with load management system



przewód zwykły / round cable

200cm YLY-S 6x0,75mm²



złącze TYCO / TYCO connector

Ten produkt jest dostępny również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.

This product is also available with TYCO connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „TYCO” to the part number, or add a remark „TYCO connector”.



złącze Schlemmer / Schlemmer connector

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką „SCHL” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.

This product is also available with Schlemmer connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SCHL” to the part number, or add a remark „Schlemmer connector”.



złącze WAŚ 7 pinowe / WAS 7pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAŚ 7 pinowym. W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.

This product is also available with WAS 7pin connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS7” to the part number, or add a remark „WAS 7pin connector”.



obciążenie / dummy load

Wbudowane „obciążenie” dla kierunkowskazu i funkcji hamowania.
Built in „dummy load” for direction indicator and brake functions.

more on: www.was.eu



W187DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



T - światło pozycyjne tylne /
tail position light
klosz czerwony dyfuzyjny /
red diffusive lens

urządzenie odbłaskowe tylne /
rear retro-reflector
czerwony /
red reflector

R - światło cofania /
reversing light
klosz biały dyfuzyjny /
white diffusive lens

F - światło przeciwmgienne /
fog light
klosz czerwony /
red lens

S - światło stopu /
stop light
klosz czerwony /
red lens

I - światło kierunku jazdy /
rear direction indicator light
klosz żółty dyfuzyjny /
amber diffusive lens

LPS - boczne oświetlenie tablicy /
license plate light on the side

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	W187			W187DD		
			przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V	przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V
5 T/S/I/F/R	LPS	uniwersal	1310 L/P	1310 L/P O12	1310 L/P O24	1322 DD L/P	1322 DD L/P O12	1322 DD L/P O24
	brak / without		1312 L/P	1312 L/P O12	1312 L/P O24	1324 DD L/P	1324 DD L/P O12	1324 DD L/P O24
4 T/S/I/F	LPS		1313 L/P	1313 L/P O12	1313 L/P O24	1325 DD L/P	1325 DD L/P O12	1325 DD L/P O24
	brak / without		1315 L/P	1315 L/P O12	1315 L/P O24	1327 DD L/P	1327 DD L/P O12	1327 DD L/P O24
4 T/S/I/R	LPS		1316 L/P	1316 L/P O12	1316 L/P O24	1328 DD L/P	1328 DD L/P O12	1328 DD L/P O24
	brak / without		1318 L/P	1318 L/P O12	1318 L/P O24	1330 DD L/P	1330 DD L/P O12	1330 DD L/P O24
3 T/S/I	LPS		1319 L/P	1319 L/P O12	1319 L/P O24	1331 DD L/P	1331 DD L/P O12	1331 DD L/P O24
	brak / without		1321 L/P	1321 L/P O12	1321 L/P O24	1333 DD L/P	1333 DD L/P O12	1333 DD L/P O24

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	R10, R7, R6, R38, R3, R4, R23
waga lampy / lamp weight:	0,62kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68

szt. /pcs
15

Pobór mocy / Power consumption	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
ilość światel / lights	3		4		4		5	
funkcje / functions	T/S/I		T/S/I/R		T/S/I/F		T/S/I/R/F	
światło pozycyjne tylne / position light:	1,9W	4,4W	1,9W	4,4W	1,9W	4,4W	1,9W	4,4W
światło pozycyjne tylne z LPS / position light with LPS:	2,9W	5,1W	2,9W	5,1W	2,9W	5,1W	2,9W	5,1W
światło stopu / stop light:	3,3W	4,9W	2,4W	4,0W	2,4W	4,0W	3,5W	4,9W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	4,3W	3,9W	4,3W	3,9W	4,3W	3,9W	4,3W	3,9W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	4,8W	5,1W	4,8W	5,1W	4,8W	5,1W	4,8W	5,1W
światło cofania / reverse light:			3,4W	4,0W			3,4W	4,0W
światło przeciwmgienne / fog light:					1,65W	2,2W	1,65W	2,2W






lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W187DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

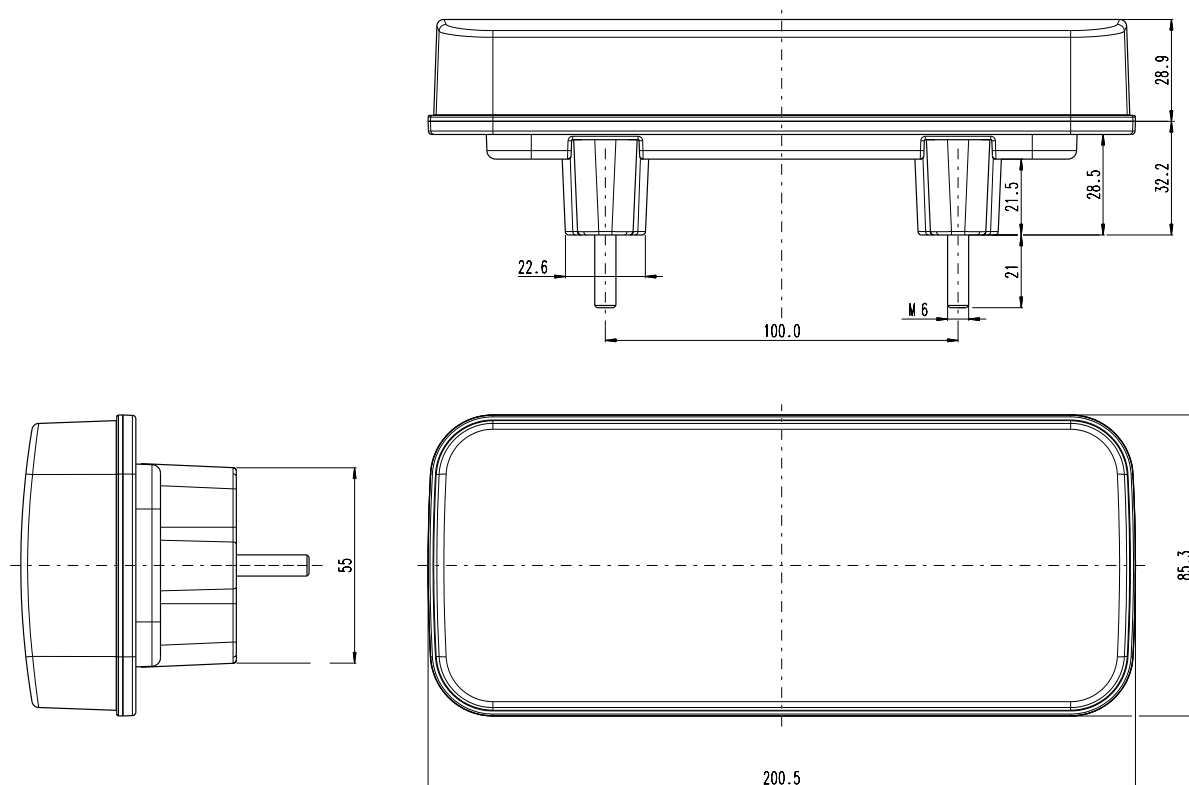

Lampy dostępne w 3 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu /
Available in 3 connection options and with load management system



przewód zwykły / round cable

5 świateł / 5 lights: 200cm YLY-S 6x0,75mm²
4 świateł / 4 lights: 200cm YLY-S 5x0,75mm²
3 świateł / 3 lights: 200cm YLY-S 4x0,75mm²



obciążenie / load

Moduł obciążenia światła kierunku jazdy 12V lub 24V jest dopinany do lampy poprzez specjalne wyprowadzenie ze złączem Superseal.
Cable in lamp for connecting extra load with 2 pin Superseal connector Extra load 12V or 24V with Superseal plug



bez bocznego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

more on: www.was.eu



W191DD W192 W193DD



lampa zespolona tylna / multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	światło przeciwmieglne fog light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1350	W191		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●			●		10
1350 O12	W191		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●			●		6
1350 O24	W191		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●			●		6
1351	W192		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V		●	●	●			10
1352	W193		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●	●	●	●		10
1352 O12	W193		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●	●		6
1352 O24	W193		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●	●		6
1353DD	W191DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●				●	10
1353DD O12	W191DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●				●	6
1353DD O24	W191DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●				●	6
1354DD L	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V/24V	●	●	●	●		●	10
1354DD L O12	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●		●	6





W191DD W192 W193DD


lampa zespolona tylna / multifunctional rear lamp
IP6K9K

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	światło przeciwmgienne fog light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szk. pcs
1334DD L O24	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●		●	6
1334DD P	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V 24V	●	●	●	●		●	10
1334DD P O12	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●		●	6
1334DD P O24	W193DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●		●	6

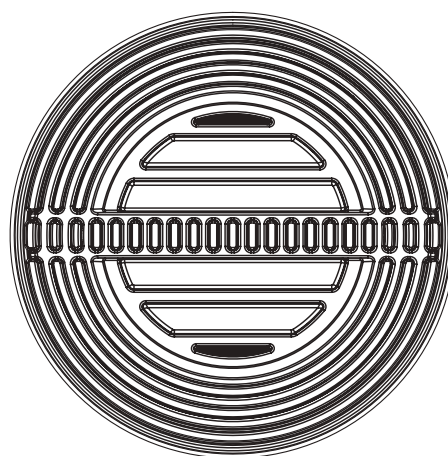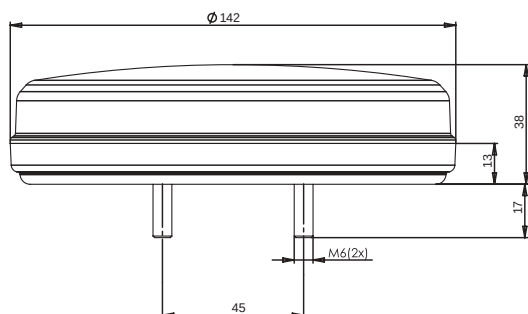

W191 & W191DD & W192

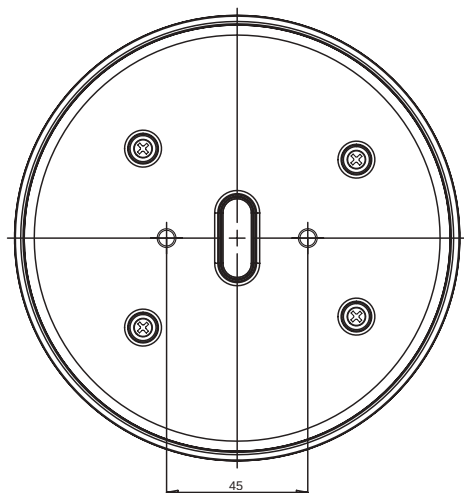


W193 & W193DD

more on: www.was.eu



W194DD


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

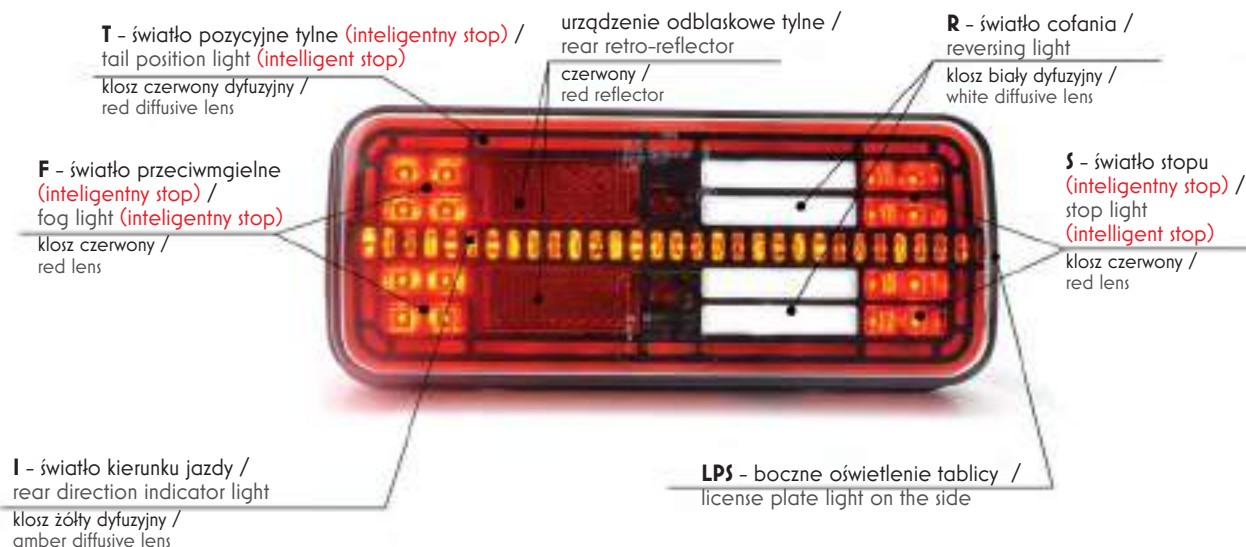

funkcje / functions	oświetlenie tablicy / license plate light	strona montażu / assembly side	W194			W194DD		
			przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V	przewód / cable	obciążenie / load 12V	obciążenie / load 24V
5 T/S/I/F/R	LPS	uniwersal	1358 L/P	1358 L/P O12	1358 L/P O24	1370 DD L/P	1370 DD L/P O12	1370 DD L/P O24
	brak / without		1360 L/P	1360 L/P O12	1360 L/P O24	1371 DD L/P	1371 DD L/P O12	1371 DD L/P O24
4 T/S/I/F	LPS		1361 L/P	1361 L/P O12	1361 L/P O24	1373 DD L/P	1373 DD L/P O12	1373 DD L/P O24
	brak / without		1362 L/P	1362 L/P O12	1362 L/P O24	1374 DD L/P	1374 DD L/P O12	1374 DD L/P O24
4 T/S/I/R	LPS		1364 L/P	1364 L/P O12	1364 L/P O24	1376 DD L/P	1376 DD L/P O12	1376 DD L/P O24
	brak / without		1365 L/P	1365 L/P O12	1365 L/P O24	1377 DD L/P	1377 DD L/P O12	1377 DD L/P O24
3 T/S/I	LPS		1367 L/P	1367 L/P O12	1367 L/P O24	1379 DD L/P	1379 DD L/P O12	1379 DD L/P O24
	brak / without		1368 L/P	1368 L/P O12	1368 L/P O24	1380 DD L/P	1380 DD L/P O12	1380 DD L/P O24

Dane techniczne / Technical Details

homologacje / approval:	R10, R7, R6, R38, R3, R4, R23
waga lampy / lamp weight:	0,62kg
klasa IP / IP class:	IP 66/68




Pobór mocy / Power consumption	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
ilość światel / lights	3		4		5			
funkcje / functions	T/S/I		T/S/I/R		T/S/I/F		T/S/I/R/F	
światło pozycyjne tylne / position light:	2,1W	4,6W	2,1W	4,6W	2,1W	4,6W	2,1W	4,6W
światło pozycyjne tylne z LPS / position light with LPS:	2,4W	5,4W	2,4W	5,4W	2,4W	5,4W	2,4W	5,4W
światło stopu / stop light:	4,1W	5,6W	2,8W	4,4W	2,8W	4,4W	4,6W	6,2W
światło kierunku jazdy / direction indicator light:	3,0W	3,2W	3,0W	3,2W	3,0W	3,2W	3,0W	3,2W
światło dynamiczne kierunku jazdy / dynamic indicator light:	4,4W	4,7W	4,4W	4,7W	4,4W	4,7W	4,4W	4,7W
światło cofania / reverse light:			3,4W	4,0W			3,4W	4,0W
światło przeciwmgienne / fog light:					2,2W	2,8W	2,2W	2,8W
obciążenie światła kierunku jazdy / extra load for indicator:	13,5W	17,7W	13,5W	17,7W	13,5W	17,7W	13,5W	17,7W



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W194DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

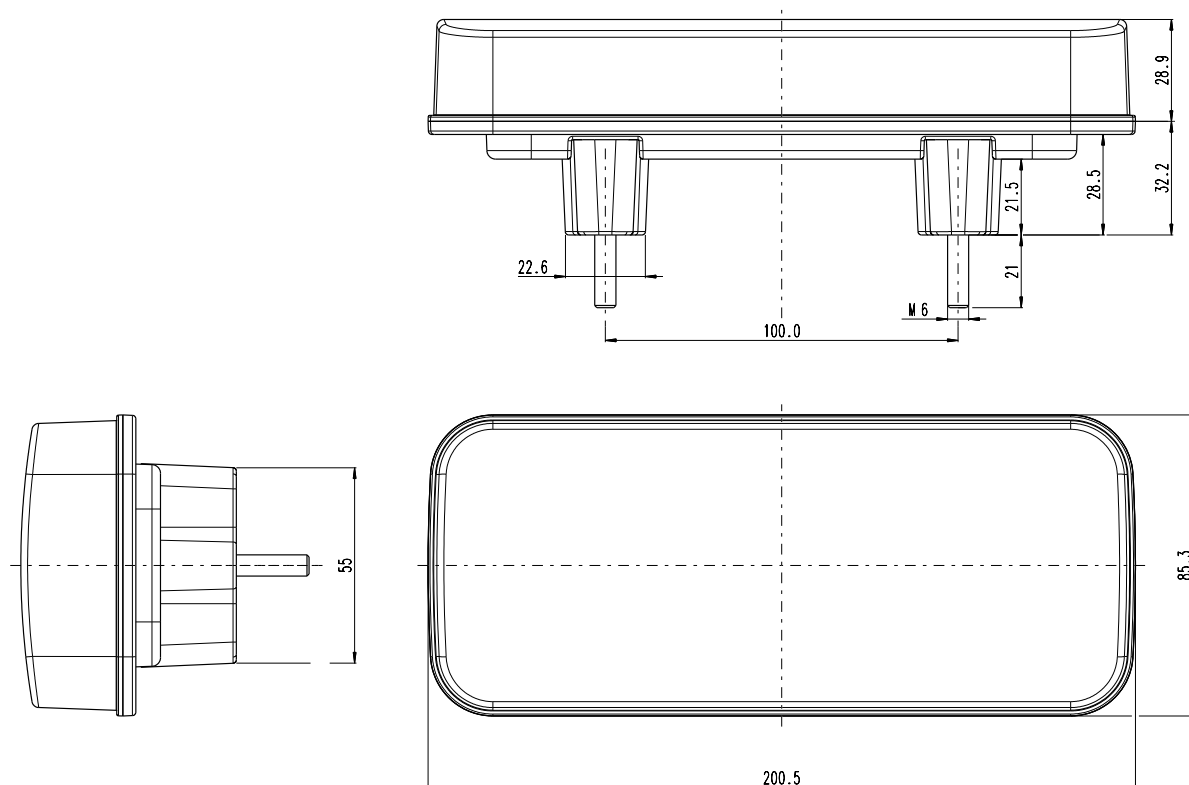

Lampy dostępne w 3 wariantach połączeń i z obciążeniem kierunkowskazu /
Available in 3 connection options and with load management system



przewód zwykły / round cable

5 świateł / 5 lights: 200cm YLY-S 6x0,75mm²
4 świateł / 4 lights: 200cm YLY-S 5x0,75mm²
3 świateł / 3 lights: 200cm YLY-S 4x0,75mm²



obciążenie / load

Moduł obciążenia światła kierunku jazdy 12V lub 24V jest dopinany do lampy poprzez specjalne wyprowadzenie ze złączem Superseal.
Cable in lamp for connecting extra load with 2 pin Superseal connector Extra load 12V or 24V with Superseal plug



bez bocznego oświetlenia tablicy /
without license plate light on the side



z bocznym oświetleniem tablicy /
with license plate light on the side

more on: www.was.eu




W205DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K




E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1427 L/P	W205		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●	●		6
1427 L/P O12	W205		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●		6
1427 L/P O24	W205		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●		6
1432 DD L/P	W205DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●		●	6
1432 DD L/P O12	W205DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●		●	6
1432 DD L/P O24	W205DD		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●		●	6

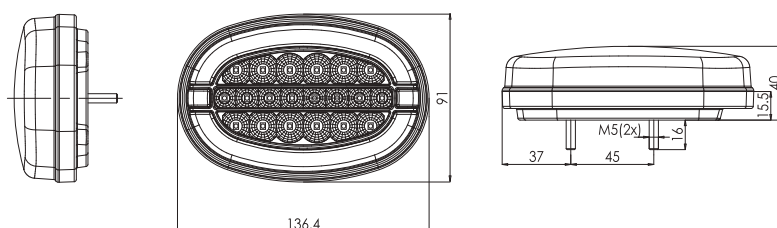

Sposoby mocowania / mounting methods

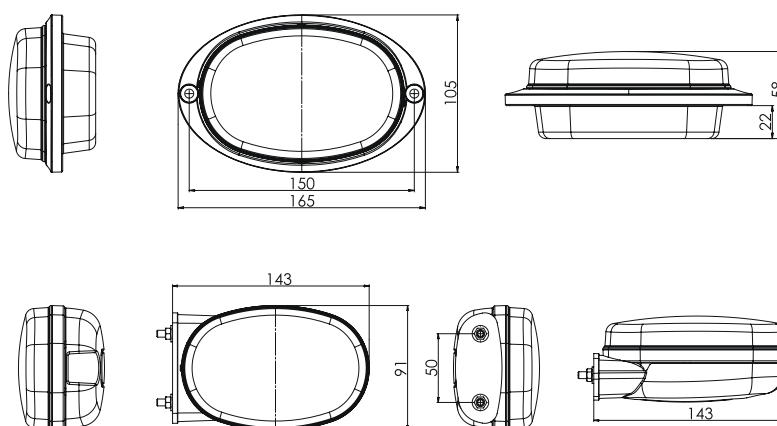






lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W208DD



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szk. pcs
1435 L/P	W208		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	●	●		6
1435 L/P O12	W208		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●		6
1435 L/P O24	W208		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●		6
1438 L/P DD	W208DD		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	●		●	6
1438 DD L/P O12	W208DD		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●		●	6
1438 DD L/P O24	W208DD		200cm YLY-5 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●		●	6

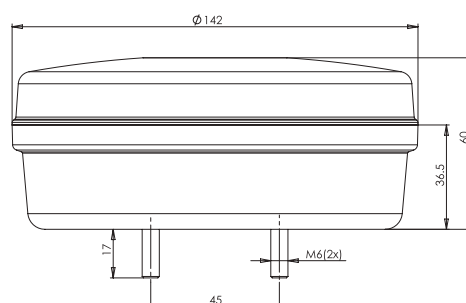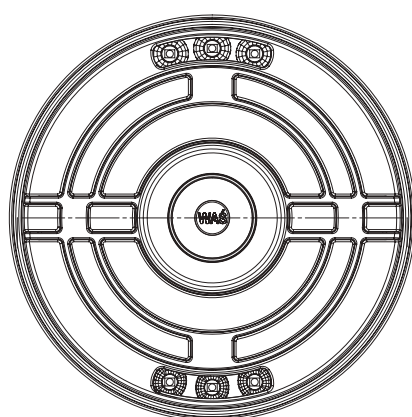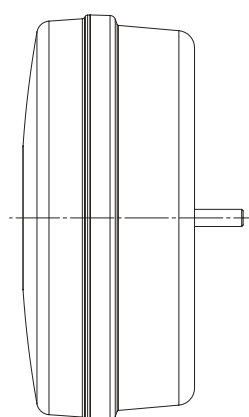

more on: www.was.eu



Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps




W209

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło cofania reverse light	światło przeciwmgłne fog light	szk. pcs
1436 L/P	W209		200cm YLY-S 4x0.5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●	●	6

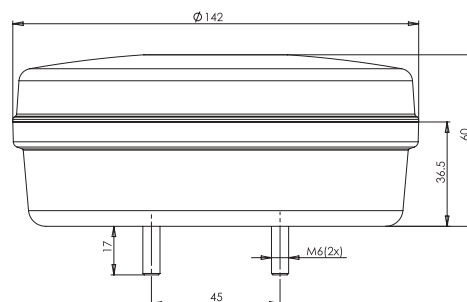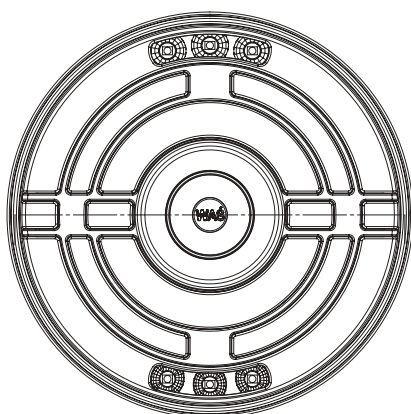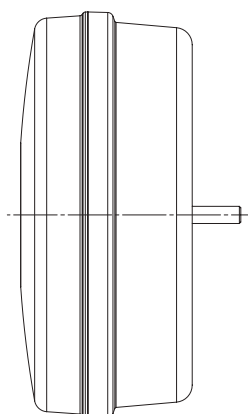






lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W21ODD



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szk. pcs
1437 L/P	W21O		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●	●		●	●	6
1437 L/P O12	W21O		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●		●	●	6
1437 L/P O24	W21O		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●		●	●	6
1439 DD L/P L	W21ODD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V/24V	●	●		●	●	●	6
1439 DD L O12	W21ODD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	6
1439 DD L O24	W21ODD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	6
1439 DD P	W21ODD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V/24V	●	●		●	●	●	6
1439 DD P O12	W21ODD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	6
1439 DD P O24	W21ODD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	6

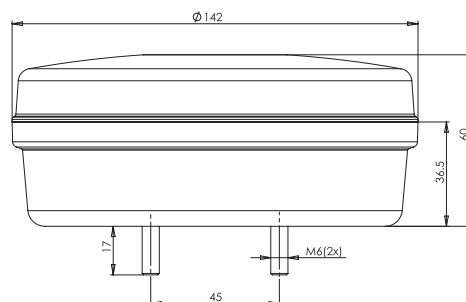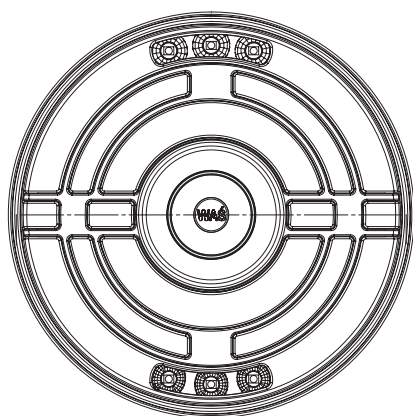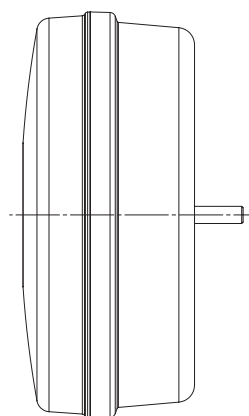

more on: www.was.eu



Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

W168.9DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozytywne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozytywne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozytywne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowikaz indicator	kierunkowikaz boczny side indicator	kierunkowikaz dynamiczny dynamic indicator	światło stopu stop light	światło cofania reverse light	światło przeciwmgielne fog light	zst. pcs.
1440 L	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1440 L O12	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1440 L O24	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1440 P	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1440 P O12	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1440 P O24	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1441 DD L	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1441 DD L O12	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1441 DD L O24	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1441 DD P	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1441 DD P O12	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1441 DD P O24	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1442 L	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1442 L O12	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1442 L O24	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W168.9DD

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozytywne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozytywne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozytywne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz boczny side indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło stopu stop light	światło cofania reverse light	światło przeciwmgielne fog light	szk. pcs
1442 P	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1442 P O12	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1442 P O24	W168.9		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	●	●	1
1443 DD L	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1443 DD L O12	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1443 DD L O24	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1443 DD P	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1443 DD P O12	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
1443 DD P O24	W168.9DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1

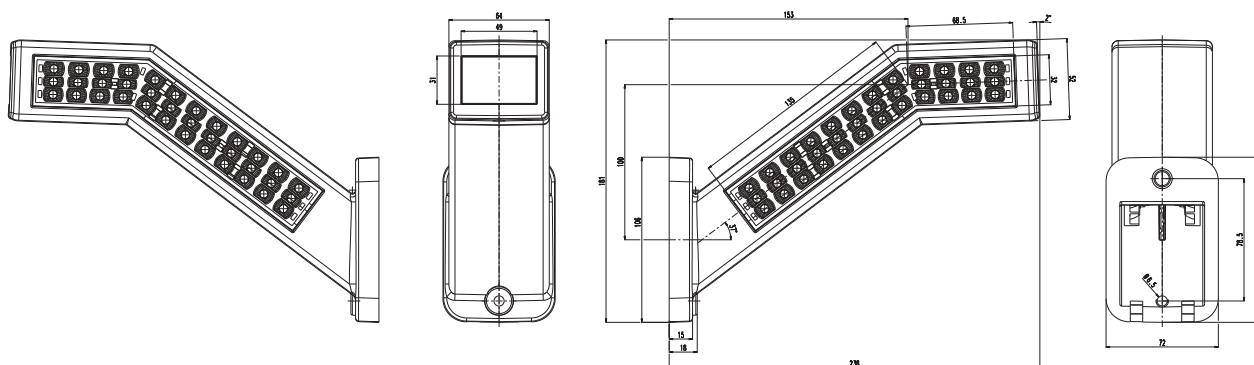

more on: www.was.eu






W214

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło cofania reverse light	światło przeciwmgłne fog light	 szt. pcs
1461	W214		200cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	●	●	6

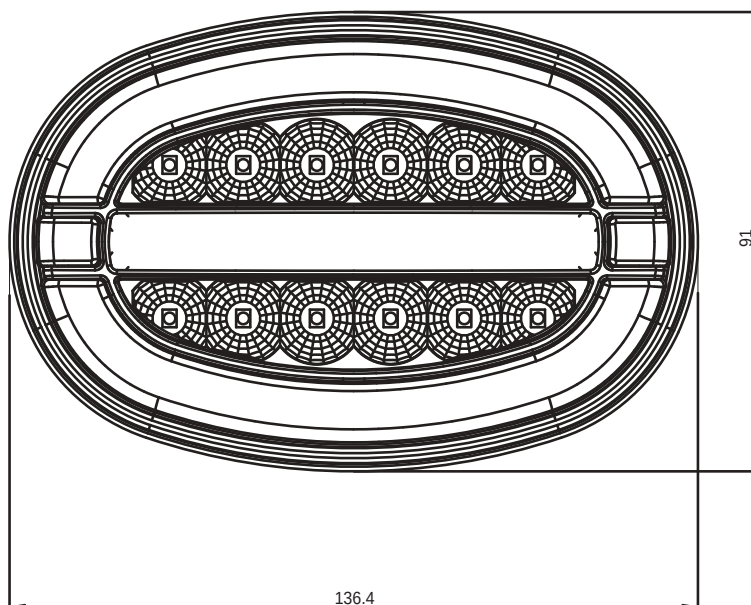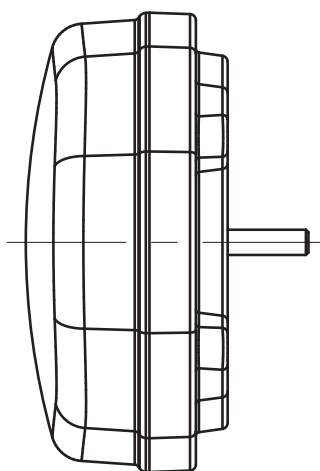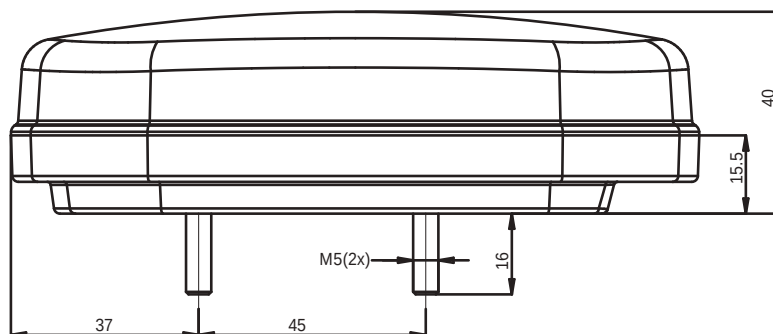



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W225

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

F - ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE/
F - FOG LIGHT

URZĄDZENIE ODBŁASKOWE TYLNE/
REAR RETRO-REFLECTOR

T - ŚWIATŁO POZYCYJNE TYLNE
T - TAIL POSITION LIGHT

S - ŚWIATŁO STOPU
S - STOP LIGHT

I - ŚWIATŁO KIERUNKU JAZDY
I - REAR DIRECTION INDICATOR LIGHT

R - ŚWIATŁO COFANIA
R - REVERSE LIGHT

E 20

oznaczenie światel / common symbols		ECE oznaczenie / ECE symbols	napięcie pracy / voltage	W225				
				25cm przewód zwykły / 25 cm open end cable				
				uniwersalna / universal				
					montaż na wkręty / screw			
1 funkcyjne / 1 function								
I	2A	12V-24V	1481 2A	x	x	x	x	
R	AR	12V-24V	x	1481 AR	x	x	x	
F	F	12V-24V	x	x	1481 F	1481 KR F	x	
2 funkcyjne / 2 functions								
R/F	AR F	12V-24V	1481 AR F	x	x	x	x	
T/R	R AR	12V-24V	x	1481 R AR	x	x	x	
T/F	R F	12V-24V	x	x	1481 R F	1481 KR R F	x	
T/S	R S1	12V-24V	x	x	x	x	1481 R S1	
3 funkcyjne / 3 functions								
T/R/F	R AR F	12V-24V	1481 R AR F	x	x	x	x	
T/S/I	R S1 2A	12V-24V	x	1481 R S1 2A	x	x	x	

more on: www.was.eu




W225

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



Dane techniczne / Technical Details




Homologacje / Approval E2O:	R6, R7, R23, R38
Waga lampy / Lamp weight:	0,1kg
Klasa IP / IP class:	IP6K9K



Homologacja dopuszcza
montaż w pionie lub poziomie
/

The approval allows horizontal and
vertical installation

	światło pozycyjne / position light		światło stopu / stop light		światło kierunku jazdy / direction indicator light		światło cofania / reverse light		światło przeciwmgielne / fog light	
Pobór mocy / Power consumption	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
1481 2A					2,2W	4,4W				
1481 AR							1,9W	3,8W		
1481 F									1,4W	1,4W
1481 KR F									1,4W	1,4W
1481 AR F							1,9W	3,8W	1,4W	1,4W
1481 R AR	1W	2W					1,9W	3,8W		
1481 R F	1W	2W							1,4W	1,4W
1481 KR R F	1W	2W							1,4W	1,4W
1481 R S1	1W	2W	1,4W	2,9W						
1481 R AR F	1W	2W					2,5W	5W	1,4W	1,4W
1481 R S1 2A	0,13W	0,25W	1,1W	2,2W	1,7W	3,4W				

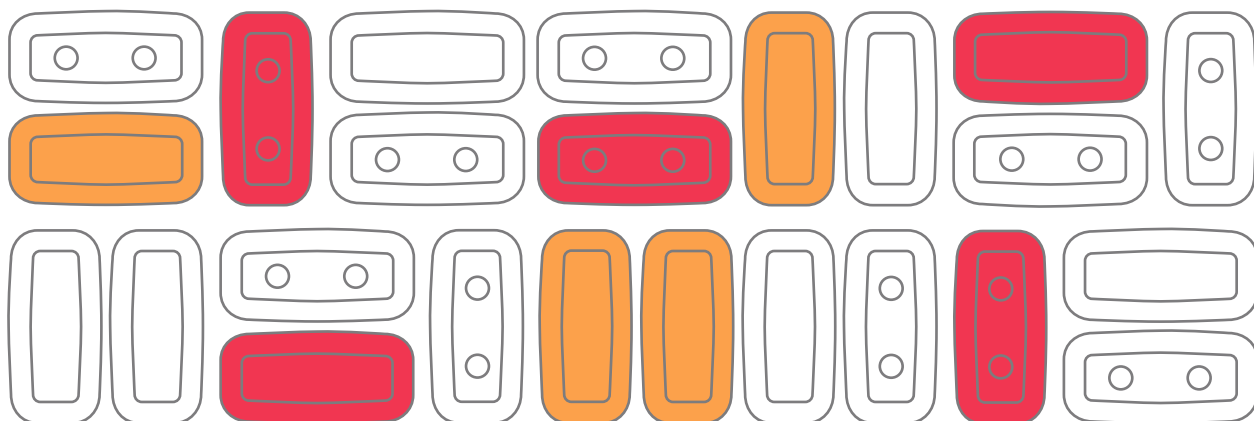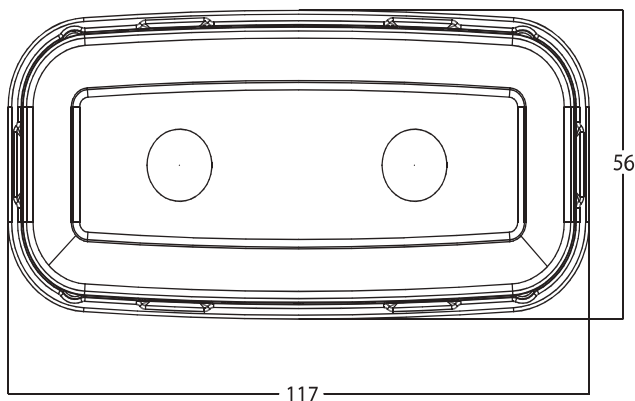



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W226

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



oznaczenie światel / common symbols	ECE oznaczenie / ECE symbols	napięcie pracy / voltage	W226			
			200 cm przewód zwykły / 200 cm open end cable			
			uniwersalna / universal			
			otwory pod wkręty / bolt hole		śruby mocujące / integrated bolts	
2 funkcyjne / 2 functions						
R/F	AR F	12V-24V	1483	1483 KR	1483/I	1483/I KR
3 funkcyjne / 3 functions						
T/S/I	R S1 2A	12V-24V	1482	x	1482/I	x

more on: www.was.eu




W226

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K





Dane techniczne / Technical Details

Homologacje / Approval E2O:	R3, R6, R7, R10, R23, R38
Waga lampy / Lamp weight:	0,31kg
Klasa IP / IP class:	IP6K9K



Homologacja dopuszcza
montaż w pionie lub poziomie
/
The approval allows horizontal and
vertical installation

	światło pozycyjne / position light		światło stopu / stop light		światło kierunku jazdy / direction indicator light		światło cofania / reverse light		światło przeciwmgiełne / fog light	
Pobór mocy / Power consumption	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
1482	1W	2W	1,4W	2,9W	2,2W	4,4W				
1483							1,9W	3,8W	1,4W	1,4W
1483KR							1,9W	3,8W	1,4W	1,4W

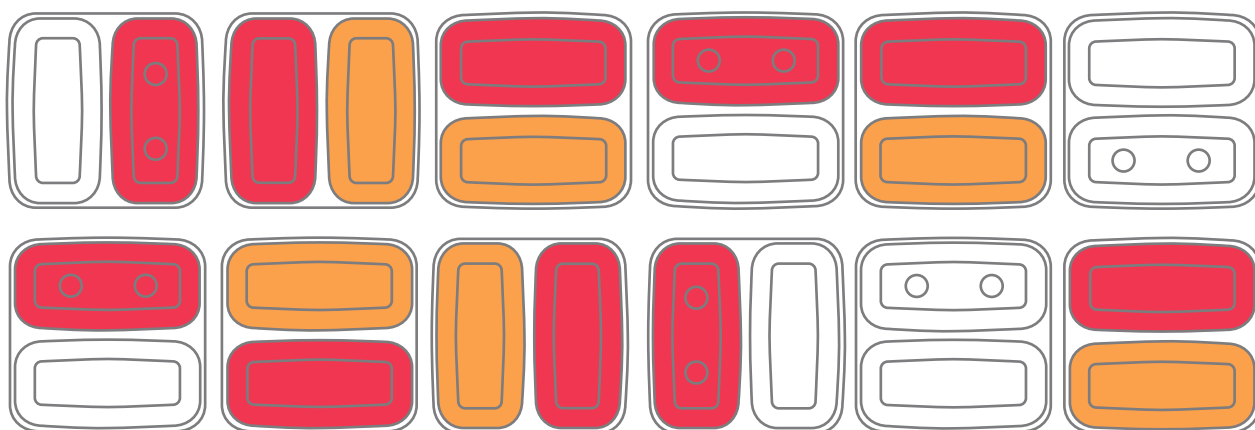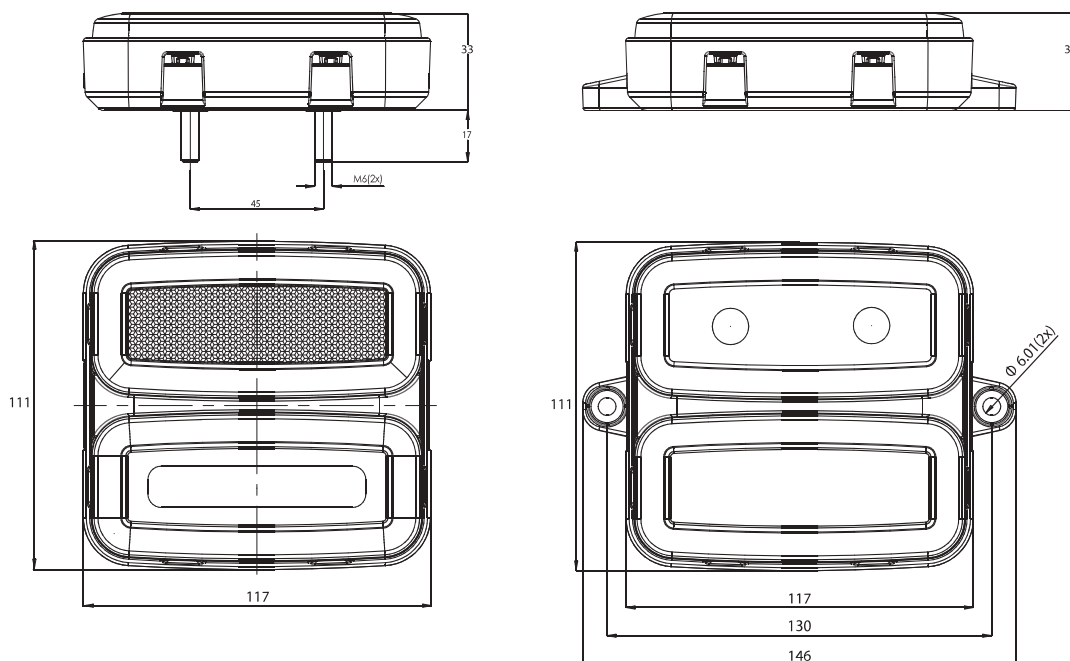



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W227

F - ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE/
F - FOG LIGHT



R - ŚWIATŁO COFANIA
R - REVERSE LIGHT



I - ŚWIATŁO KIERUNKU JAZDY
I - REAR DIRECTION INDICATOR LIGHT



S - ŚWIATŁO STOPU
S - STOP LIGHT



URZĄDZENIE ODBŁASKOWE TYLNE/
REAR RETRO-REFLECTOR

T - ŚWIATŁO POZYCYJNE TYLNE
T - TAIL POSITION LIGHT

E 20

ECE oznaczenie / ECE symbols		napięcie pracy / voltage		inne cechy / remarks		W227							
						200 cm przewód zwykły / 200 cm open end cable							
						uniwersalna / universal							
						otwory pod wkręty / bolt hole				śruby mocujące / integrated bolts			
4 funkcyjne / 4 functions T/S/I/F													
R 51 2A F	12V-24V	światło pozycyjne w jednym module / tail light in one chamber	1491	1491 KR	x	x	1491/I	1491/I KR	x	x			
		światło pozycyjne w dwóch modułach / tail light in two chambers 1 and 3	x	x	1493	1493 KR	x	x	1493/I	1493/I KR			
4 funkcyjne / 4 functions T/S/I/R													
R 51 2A AR	12V-24V	światło pozycyjne w jednym module / tail light in one chamber	1490	x	x	x	1490/I	x	x	x			
		światło pozycyjne w dwóch modułach / tail light in two chambers 1 and 3	x	x	1492	x	x	x	1492/I	x			
5 funkcyjne / 5 functions T/S/I/R/F													
R 51 2A AR F	12V-24V	światło pozycyjne w jednym module / tail light in one chamber	1487	x	x	x	1487/I	x	x	x			
		światło pozycyjne w dwóch modułach / tail light in two chambers 1 and 3	x	x	1488	x	x	x	1488/I	x			



W227

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



Dane techniczne / Technical Details

Homologacje / Approval E2O:	R3, R6, R7, R10, R23, R38
Waga lampy / Lamp weight:	0,5kg
Klasa IP / IP class:	IP6K9K





	światło pozycyjne / position light		światło stopu / stop light		światło kierunku jazdy / direction indicator light		światło cofania / reverse light		światło przeciwmgielne / fog light	
Pobór mocy / Power consumption	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
1487	1W	2W	1,4W	2,9W	2,2W	4,4W	1,9W	3,8W	1,4W	1,4W
1488	2x1W	2x2W	1,4W	2,9W	2,2W	4,4W	2,5W	5W	1,4W	1,4W
1490	1W	2W	1,4W	2,9W	2,2W	4,4W	1,9W	3,8W		
1491, 1491KR	1W	2W	1,4W	2,9W	2,2W	4,4W			1,4W	1,4W
1492	2x1W	2x2W	1,4W	2,9W	2,2W	4,4W	2,5W	5W		
1493	2x1W	2x2W	1,4W	2,9W	2,2W	4,4W			1,4W	1,4W



Tylne światło pozycyjne w kształcie litery „C” /
Tail light in one chamber „C” shape



Tylne światło pozycyjne w dwóch modułach w
kształcie dwóch odwróconych liter „C” /
Tail light in two chambers 1 and 3
double „C” shape

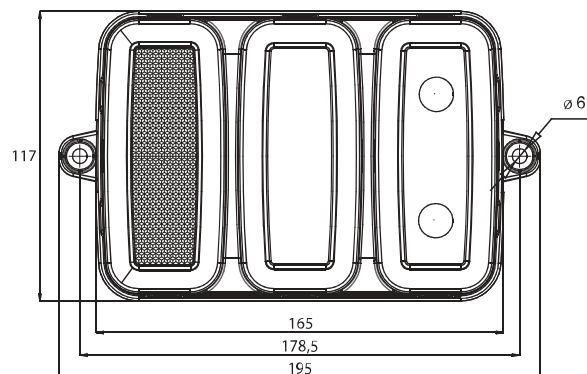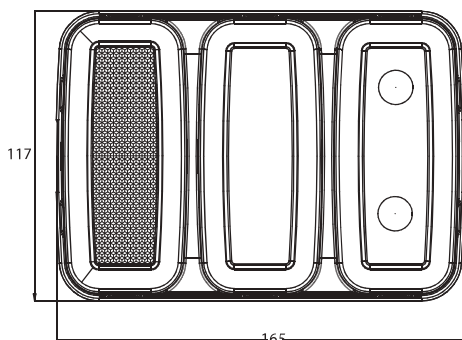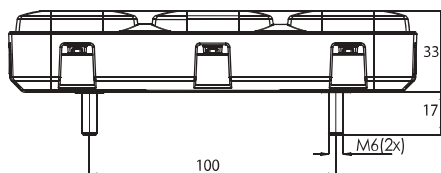



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W228

E 20



ECE oznaczenie / ECE symbols	napięcie pracy / voltage	W228							
		200 cm przewód zwykły albo 5 lub 7 pinowe złącze / 200 cm open end cable or 5 or 7 pin connectors available							
		lewa / left				prawa / right			
		otwory pod wkręty / bolt hole		śruby mocujące / integrated bolts		otwory pod wkręty / bolt hole		śruby mocujące / integrated bolts	
3 funkcyjne / 3 functions T/S/I									
R S1 2A	12V-24V	1494 L	x	1494/I L	x	1494 P	x	1494/I P	x
		1494 L WAS5	x	1494/I L WAS5	x	1494 P WAS5	x	1494/I P WAS5	x
4 funkcyjne / 4 functions T/S/I/F									
R S1 2A F	12V-24V	1497 L	1497 L KR	1497/I L	1497/I L KR	1497 P	1497 P KR	1497/I P	1497/I P KR
		1497 L WAS5	1497 L KR WAS5	1497/I L WAS5	1497/I L KR WAS5	1497 P WAS5	1497 P KR WAS5	1497/I P WAS5	1497/I P KR WAS5
4 funkcyjne / 4 functions T/S/I/R									
R S1 2A AR	12V-24V	1496 L	x	1496/I L	x	1496 P	x	1496/I P	x
		1496 L WAS5	x	1496/I L WAS5	x	1496 P WAS5	x	1496/I P WAS5	x
5 funkcyjne / 5 functions T/S/I/R/F									
R S1 2A AR F	12V-24V	1495 L	x	1495/I L	x	1495 P	x	1495/I P	x
		1495 L WAS7	x	1495/I L WAS7	x	1495 P WAS7	x	1495/I P WAS7	x

W228


lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



Dane techniczne / Technical Details

Homologacje / Approval E2O:	R3, R6, R7, R10, R23, R38
Waga lampy / Lamp weight:	0,55kg
Klasa IP / IP class:	IP6K9K

	światło pozycyjne / position light		światło stopu / stop light		światło kierunku jazdy / direction indicator light		światło cofania / reverse light		światło przeciwmgielne / fog light	
Pobór mocy / Power consumption	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
1494	0,13W	0,25W	1,1W	2,2W	1,7W	3,4W				
1495	0,13W	0,25W	1,1W	2,2W	1,7W	3,4W	1,9W	3,8W	1,4W	1,4W
1496	0,13W	0,25W	1,1W	2,2W	1,7W	3,4W	1,9W	3,8W		
1497, 1497KR	0,13W	0,25W	1,1W	2,2W	1,7W	3,4W			1,4W	1,4W

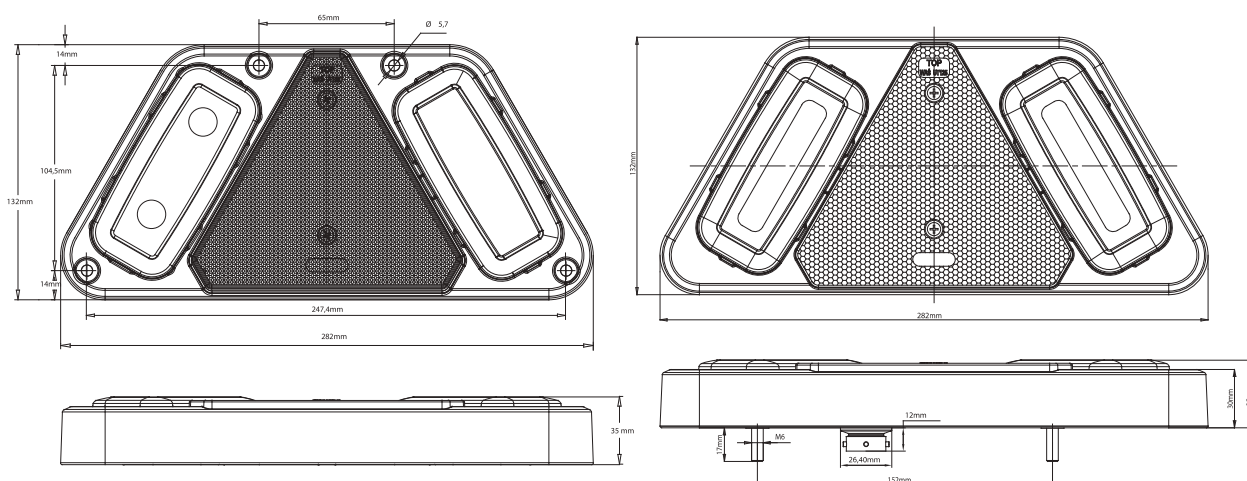

Dostępne w 3 wariantach przyłączy / Available in 3 connection options



przewód zwykły /
round open cable

200cm YLY-S 5/6x0,5mm²



złącze WAS 5-pinowe /
WAS 5pin connector

Produkt jest dostępny również ze złączem WAS 5 pinowym lub WAS 7 pinowym.
W przypadku takiej potrzeby proszę dopisać taką uwagę przy składaniu zamówienia.



złącze WAS 7-pinowe /
WAS 7pin connector

This product is also available with WAS 5pin or WAS 7pin connectors. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „WAS5” or „WAS7” to the part number, or add a remark „WAS 5pin or WAS 7pin connector”, for a proper connection.




lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W231

E 20





numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	 szt. pcs
1504		25cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	●	100



Homologacja dopuszcza
montaż w pionie lub poziomie
/

The approval allows horizontal and
vertical installation

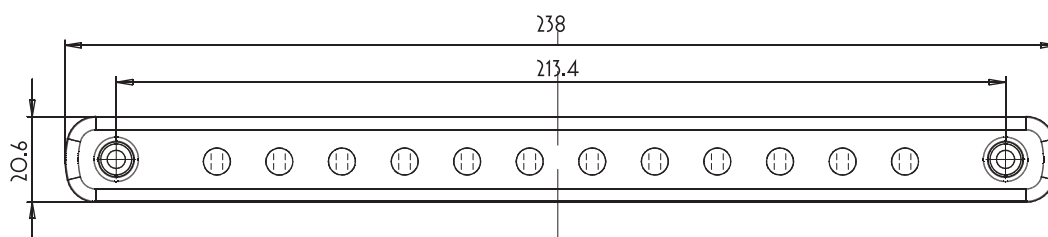


W232DD

lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K




E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1505	W232		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●	●		100
1506 DD	W232DD		200cm YLY-S 6x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V	●	●	●	●	100



Homologacja dopuszcza
montaż w pionie lub poziomie
/
The approval allows horizontal and
vertical installation

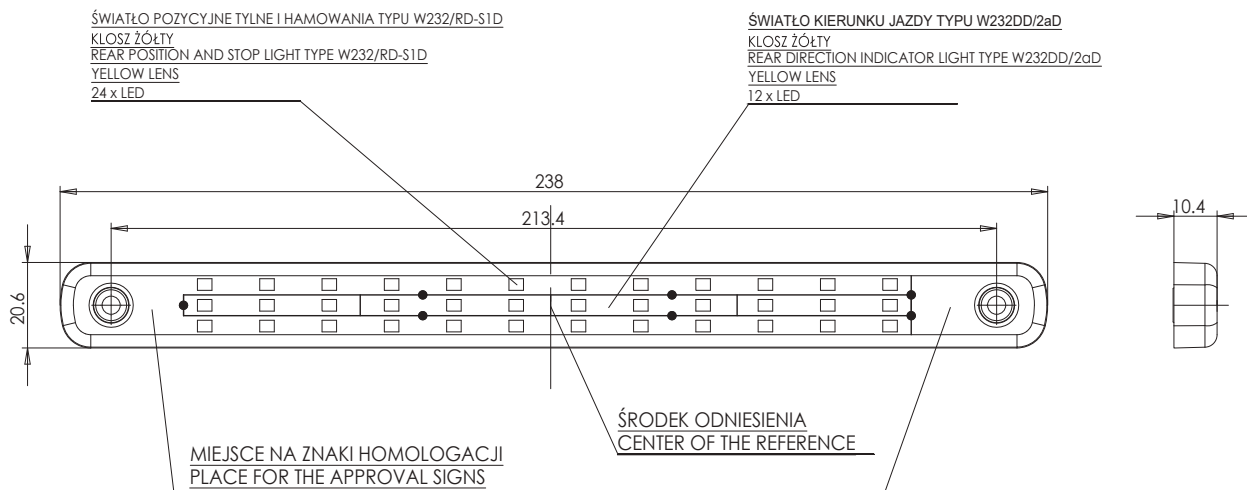



lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K




W236

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szk. pcs
1531 2A		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V			●			100
1531 AR		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V				●		100
1531 F		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V					●	100
1531 R S1		25cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V 24V	●	●				100
1531 AR F		25cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V 24V				●	●	100
1531 R S1 2A		25cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	LEFT	12V 24V	●	●	●			100

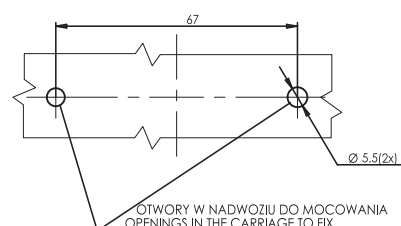

more on: www.wjs.eu



W237





lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K



E 20



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
1532 2A		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V			●			50
1532 AR		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V				●		50
1532 F		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V/24V					●	50
1532 R S1		25cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V/24V	●	●				50
1532 AR F		25cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V/24V				●	●	50
1532 R S1 2A		25cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	LEFT	12V/24V	●	●	●			50

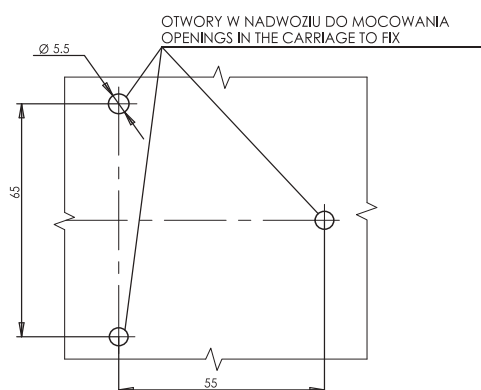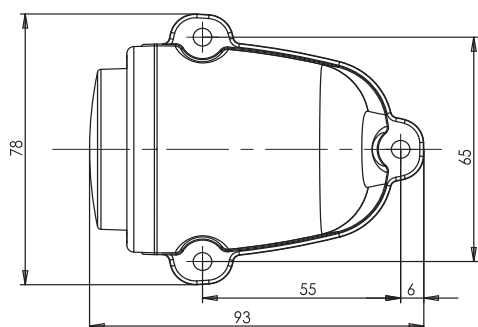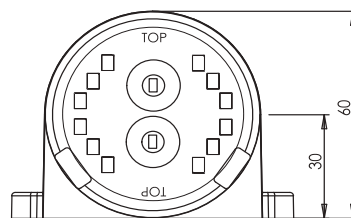






lampa zespolona tylna
multifunctional rear lamp
IP6K9K

W238

E 20



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	światło cofania reversing light	światło przeciwmgienne fog light	 szt. pcs
1533 2A		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V			●			100
1533 AR		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V				●		100
1533 F		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V					●	100
1533 R S1		25cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V 24V	●	●				100
1533 AR F		25cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V 24V				●	●	100
1533 R S1 2A		25cm YLY-S 4x0,5mm ²	LED	LEFT	12V 24V	●	●	●			100

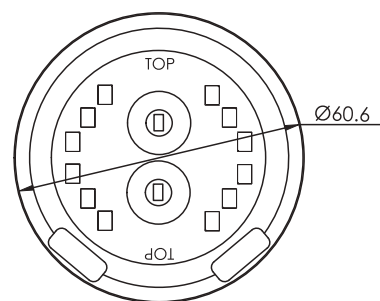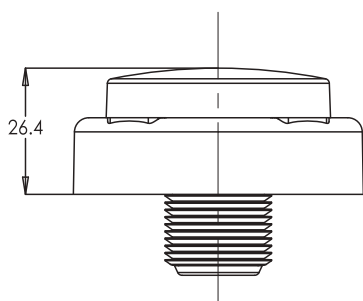

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

more on: www.was.eu

